

23 let  
na trhu  
1993 - 2016

KITTFORT®



KATALOG VÝROBKŮ

KATALÓG VÝROBKOV

**Tmely a barvy**  
pro Váš domov

[www.kittfort.cz](http://www.kittfort.cz)

Naše obchodní značky:



**(CZ)** Společnost Kittfort Praha s.r.o. je českou rodinnou firmou, která na evropském trhu působí již od roku 1993. Svým širokým záběrem patří mezi významné výrobce interiérových a tónovacích barev, tmelů, lepidel, pryskyřic, stavebních surovin, technické drogerie a přípravků pro zahradu.

Naše společnost je jedním z předních dodávatelů výše zmiňovaných produktů nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a nyní nově v Rumunsku.

Naší snahou je nabídnout zákazníkům ucelený sortiment výrobků, který stále doplňujeme a obohacujeme o nové produkty. V současné době si naši odběratelé mohou vybírat kvalitní zboží z množství více jak 600 výrobních položek.

**(SK)** Spoločnosť Kittfort Praha s.r.o. je českou rodinnou firmou, ktorá na európskom trhu pôsobí už od roku 1993. Svojím širokým záberom patrí medzi významných výrobcov tmelov, lepidiel, živíc, tónovacích farieb, stavebných surovín, technickej drogerie a prípravkov pre záhradu.

Naša spoločnosť je jedným z popredných dodávateľov vyššie zmieňovaných produktov nie len v Českej republike, ale tiež na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a najnovšie v Rumunsku.

Našou snahou je ponúknuť zákazníkovi ucelený sortiment výrobkov, ktorý stále doplňujeme a obohacujeme o nové produkty. V súčasnej dobe si naši odberatelia môžu vybrať kvalitný tovar z množstva viac ako 600 výrobných položiek.



## Malířské nátěry | Falfestékek

Interiérové otěruvzdorné a omyvatelné malířské nátěry, termoizolační nátěry, tónovací barvy, vápenné nátěry, latexové barvy  
COLORLINE® rendszer, THERMOLINE®, Mészfesték, Primatón, Latexfesték

02 - 11



## Barvy a nátěrové hmoty | Festékek és egyéb bevonatok

Vodouředitelné emaily a lazury, laky, mořidla, syntetické a dekorační barvy  
Lazurok, Lakkok, Pácok, Zomámocok, Aluksyl hőálló festékek, Renolast...

12 - 21



## Tmely, stěrky, štuky, sádry | Tömítők, glettek, gipszek

Opravné akrylátové, štukové, šlehané, latexové, sádrové a polyesterové tmely na zdivo, dřevo, kov, beton, umělé hmoty...

22 - 37

Fakitt, Üvegező kitt, Viaszrudacska, Poliészteres tömítők, Samotpor, Primaglett...



## Polyesterové a epoxidové pryskyřice | Poliészteres és epoxi gyanták

Polyesterové a epoxidové laminovací a lepicí pryskyřice, skelné tkaniny  
Lamit 109 gyanta, Csónakjavító szett, Epoxigyanta 1200, Üvegszál szövetek...

38 - 41



## Lepidla | Ragasztók

Disperzní lepidla na polystyrenové podhledy, lepidla na tapety a bordury  
Primaragasztó, Folyékony tapétaragasztó, Tapétaragasztó por, Bordúrragasztó...

42 - 43



## Disperze, penetrace, malířské suroviny | Festő alapanyagok

Disperze a penetrace, malířské běloby, křídly a cementy

Titándioxid, Mesterkréta, Mélyalapozó, Fehér cement, Szürke cement, Fehér oltott mész...

44 - 47



## Technické suroviny | Ipari alapanyagok

Hydroxidy, čističe odpadů, odmašťovače, skalice, kyseliny a kalafuny, posypová sůl  
Nátrium hydroxid, szélvédőmosók, mosogatógép tisztító, Klórmész, Kalafuna, Csontenyv, Zöldgálic, Rézgálic, Citromsav...

48 - 54



## Technické kapaliny | Ipari folyadékok

Odstraňovače nátěrů, odrezovače, fermeže, oleje, kyseliny, peroxidy, líh, destilovaná voda  
Rozsdamaró, Festékszabáló, Vízüveg, Ioncserélt víz, Akkumulátorsav...

55 - 61



## Čistící přípravky | Tisztítószer

Kapaliny do oštríkovačů, čističe krbů a kamen  
Kandallóüveg tisztító, Lefolyótisztító...

62 - 64



## Přípravky pro zahradu / Kertészeti készítmények

Napouštěcí oleje, štěpařské vosky, vápenný hydrát  
Keményfa ápolóolaj, Oltóviasz, Mészhidrát

65 - 66

# Malířské nátěry a tónovací barvy



## COLORLINE® - bílý malířský nátěr

Biely maliarsky náter | COLORLINE fehér falfesték | КОЛОРАЙН за боядисване на стените, бял

Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvostí. Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný.

**(SK)** Vnútrotný maliarsky náter odolný voči oteru má výbornú kryciu schopnosť. Používa sa na maľovanie stien a stropov v interiéroch. Vzhľad náteru je matný.

**(HU)** Dörzsálló fehér, beltéri fal és mennyezet festék. Kiválóan takar, kiadós, jól színezhető, matt lélegző felületű. Kiszerezés: 2,5L, 5L, 18kg, 30 kg, 200g teszter.

**(BG)** Боя за вътрешно боядисване на стените, с отлични покриващи свойства, с добра устойчивост против изтриване. Използва се за боядисване на стени и тавани на закрито. С матов външен вид.

- **bělost 87%**
- **otěruvzdorný**
- **vysoce kryvý**
- **paropropustný**
- **připravený k malování v bílém odstínu nebo pro míchání s natónovanými nátěry a také pro tónování do jakéhokoliv odstínu**



<b>Balení:</b>	PE kbelíky 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA, 15+3 kg ZDARMA, 30 kg
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Podklad:</b>	vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony a papírové povrchy
<b>Aplikace:</b>	štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Vydatnost:</b>	1 kg/8 m <sup>2</sup> – při jedné vrstvě
<b>Řed. a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



### PRAKTICKÝ OBAL



## COLORLINE® tekutá tónovací malířská barva

Tekutá tónovacia maliarska farba | Color Line színező tinta  
| течна тонираща бояджийска боя

Tónovací barva Colorline je vyrobená ze světlostálých pigmentů a je určena k tónování všech malířských, disperzních, akrylátových a křihových barev pro vnitřní i vnější použití. S barvou v plném tónu je možné pracovat také, ale jen v interiérech a je nutné počítat s větším počtem nátěrů. Vyrábí se ve 21 základních odstínech.

**(SK)** Tónovacia farba Color Line je vyrobená zo svetlo stálych pigmentov a je určená na tónovanie všetkých maliarskych, disperzných, akrylátových a glejových farieb na vnútorné aj vonkajšie použitie. S farbou v plnom tóne môžeme pracovať tiež, ale len v interiéroch a je nutné počítať s väčším počtom náterov. Vyrába sa v 21 základných odtieňoch.


**(HU)** Colorline színező tinta kül- és beltéri diszperziós, akril és enyves festékek színezésére szolgál. A színező tintát önmagában is használhatjuk festékként, de csak beltérben. 21 attraktív színárnyalatban kapható, melyek egymással is keverhetők. Színtábla kérhető.

**(BG)** Тониращата боя „Color Line” е произведена от светлостойчиви пигменти и е предназначена за тониране на всякакви бояджийски, дисперсни, акрилатни и лепилни бои за вътрешно и външно използване. Пълният интензитет на цвета на боята може да се постигне само при боядисване в интериора, но трябва да се има в предвид, че трябва да се нанесат повече слоеве. Произвежда се в 21 основни цветове.



**Odstíny:** žlutá, okrová, oranžová, broskvová, zelená, hrášková, modrá, švestková, červená, hnědá, černá, kávová, meruňková, terracotta, banánová, borůvková, líči, malinová, lososová, růžová, vínová

Vzorkovnice Colorline® s fyzickými nátahy barev.  
Rozměr: 50 x 95 cm  
k dispozici ZDARMA



100 g, 250 g, 500 g

yellow, ochre, orange, peach, green, pea, blue, plum, red, brown, black, coffee, apricot, terracotta, banana, blueberry, raspberry, lichi, wine, salmon, pink

aplication

water

+5 – 25 °C  
24 months

**Balení:** PET láhve 100 g, 250 g, 500 g  
**Podklad:** zdivo, omítky, sádrokartón, fasáda  
**Aplikace:** štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem  
**Aplikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C  
**Míchací poměr:** dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice  
**Ředidlo a mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5 °C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** není



## COLORLINE® Exclusive - tekutá tónovací malířská barva

Tekutá tónovacia maliarska farba | Color Line színező tinta | течна тонираща бояджийска боя



Vzorkovnice Colorline® Exclusive s fyzickými nátahy barev.  
Rozměr: 45 x 90 cm  
k dispozici ZDARMA


Tónovací barva Color Line Exclusive je vyrobená ze světlostálých pigmentů a je určena k tónování všech malířských, disperzních, akrylátových a křihových barev pro vnitřní i vnější použití. S barvou v plném tónu je možné pracovat také, ale jen v interiérech a je nutné počítat s větším počtem nátěrů. Vyrábí se v 10 velmi atraktivních odstínech.

**(SK)** Tónovacia farba Color Line Exclusive je vyrobená zo svetlo stálych pigmentov a je určená na tónovanie všetkých maliarskych, disperzných, akrylátových a glejových farieb na vnútorné aj vonkajšie použitie. S farbou v plnom tóne môžeme pracovať tiež, ale len v interiéroch a je nutné počítať s väčším počtom náterov. Vyrába sa v 10 veľmi atraktívnych odtieňoch.

**(HU)** Colorline Exclusive színező tinta kül- és beltéri diszperziós, akril és enyves festékek színezésére szolgál. A színező tintát önmagában is használhatjuk festékként, de csak beltérben. 10 attraktív színárnyalatban kapható, melyek egymással is keverhetők. Gyerekszobák, nappalik, konyhák festésére ajánljuk elsősorban. Színtábla kérhető.

**(BG)** Тониращата боя „Color Line Exclusive” е произведена от светлостойчиви пигменти и е предназначена за тониране на всякакви бояджийски, дисперсни, акрилатни и лепилни бои за вътрешно и външно използване. Пълният интензитет на цвета на боята може да се постигне само при боядисване в интериора, но трябва да се има в предвид, че трябва да се нанесат повече слоеве. Произвежда се в 10 много атрактивни цветове.

**Odstíny:** Jahoda, Vínová Bordeaux, Magic Růžová, Magic Fofor, Atlantic, Slunečnice, Citllová, Růžový Panther, Lososová, Pistácie



500 g

Strawberry, Bordo Wine- Coloured, Magic Rose, Magic Phosphorus, Atlantic, Sunflower, Brick, Pink Panther, Salmon, Pistachio

aplication

water

+5 – 25 °C  
24 months

**Balení:** PET láhve 500 g  
**Podklad:** zdivo, omítky, sádrokartón, fasáda  
**Aplikace:** štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem  
**Aplikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C  
**Míchací poměr:** dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice  
**Ředidlo a mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5 °C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** není



# Natónované vnitřní malířské nátěry

# COLORLINE®

8-10 m<sup>2</sup>/kg  
v jedné vrstvě  
egy rétegben

● stálobarevný ● otěruvzdorný ● paropropustný ● vysoce kryvý



## COLORLINE® vnitřní natónovaný malířský nátěr

Farebný maliarsky náter | Colorline színes falfesték |  
КОЛОРАЙН, ЦВЕТЕН


Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvostí. Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný.

(SK) Vnúťorný maliarsky náter odolný voči oteru má výbornú kryciu schopnosť. Používa sa na maľovanie stien a stropov v interiéroch. Vzhľad náteru je matný.

(HU) Dörzsálló, egyrétegű, színes beltéri falfesték. Színtartó, matt lélegző bevonatot képez. Könnyen festhető. 20 színárnyalat és a fehér keverésével 64 keresett színárnyalat keverhető ki. Kiszerezés: teszter 200g, 1 L, 2,5L és 5+1/2L

(BG) Боя за вътрешно боядисване на стените, с отлични покривачи свойства и с добра устойчивост против изтриване. Използва се за боядисване на стени и тавани на закрито. С матов външен вид.



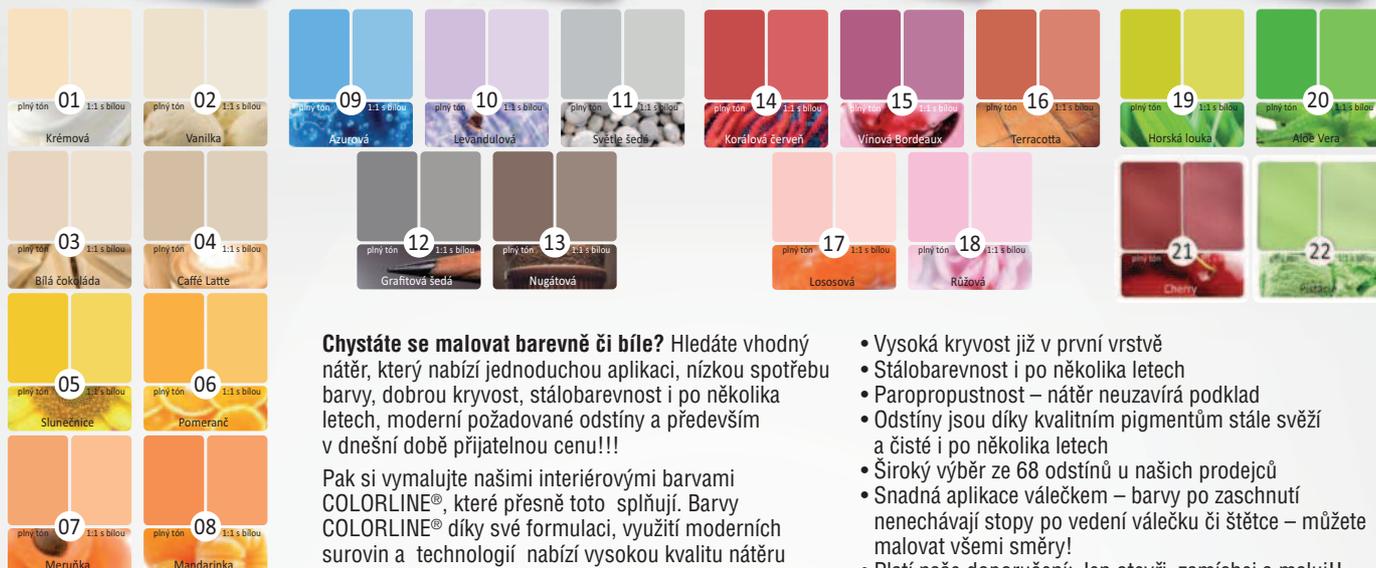

**Chystáte se malovat barevně či bíle?** Hledáte vhodný nátěr, který nabízí jednoduchou aplikaci, nízkou spotřebu barvy, dobrou kryvost, stálobarevnost i po několika letech, moderní požadované odstíny a především v dnešní době přijatelnou cenu!!!


Pak si vymalujte našimi interiérovými barvami COLORLINE®, které přesně toto splňují. Barvy COLORLINE® díky své formulaci, využití moderních surovin a technologií nabízí vysokou kvalitu nátěru a řadu výjimečných vlastností:

- Vysoká kryvost již v první vrstvě
- Stálobarevnost i po několika letech
- Paropropustnost – nátěr neuzavírá podklad
- Odstíny jsou díky kvalitním pigmentům stále svěží a čisté i po několika letech
- Široký výběr ze 68 odstínů u našich prodejců
- Snadná aplikace válečkem – barvy po zaschnutí nenechávají stopy po vedení válečku či štětce – můžete malovat všemi směry!
- Platí naše doporučení: Jen otevři, zamíchej a maluj!!

**Odstíny:** Krémová, Vanilka, Bílá čokoláda, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Meruňka, Mandarinka, Azurová, Levandulová, Světle šedá, Grafitová šedá, Nugátová, Korálová červeně, Vínová Bordeaux, Terrakotta, Lososová, Růžová, Horská louka, Aloe Vera, Cherry, Pistácie

**Színárnyalatok:** Krém, Vanília, Fehér Csokoládé, Caffé Latte, Napraforgó, Narancssárga, Barackszínű, Mandarin, Azúrkék, Levendula, Világos szürke, Grafituszürke, Nugátszínű, Korálpíros, Bordeaux, Terrakotta, Lazacszínű, Rózsaszín, Hegyi mező, Aloe Vera, Cherry, Pistácia

Jen z Colorline® 22 základních odstínů a bílé můžete nabídnout svým zákazníkům 68 nejžádanějších moderních odstínů.

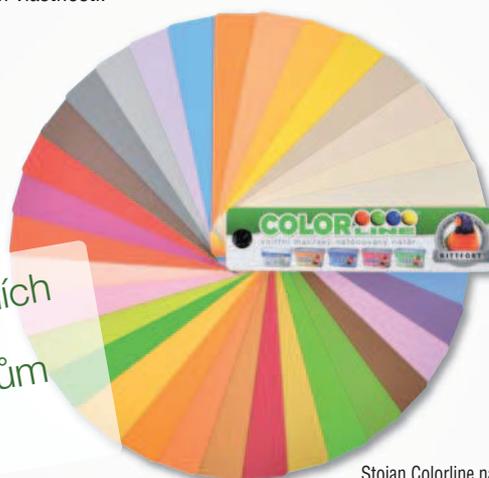

**Balení:** PE kbelíky 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA  
**Odstín:** 22 odstínů  
**Podklad:** vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony a papírové povrchy  
**Aplikace:** štětec, váleček, stříkací zařízení  
**Aplikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C  
**Vydatnost:** 1 kg/8-12 m<sup>2</sup> – při jedné vrstvě  
**Red. a mytí pomůcké:** voda  
**Skladování:** +5 °C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C  
**Specifická rizikovitost:** není



Stojan Colorline nabízí výběr 10-ti nejprodávanějších barevných odstínů v 4 kg balení.

**Odstíny:** Vanilka, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Mandarinka, Azurová, Korálová červeně, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe Vera + Bílá.

Pro každého prodejce při prvním objednáni 10 odstínů a bílé v celkovém množství 44 ks PRODEJNÍ STOJAN ZDARMA.

A Colorline állvány a TOP 10 legkedveltebb színárnyalatot kínálja 2,5L kizserelésben.

**Színárnyalatok:** Vanília, Caffé Latte, Napraforgó, Narancssárga, Mandarin, Azúrkék, Korálpíros, Bordeaux, Hegyi mező, Aloe Vera + Fehér

Mindenkinek az első 44 db 2,5L kizserelés esetén az állvány ingyenes



# Omyvatelný a dekorativní vnitřní malířský nátěr



## COLORLINE® Premium omyvatelný malířský nátěr

mosható beltéri falfesték

| миеща се боя за интериори

COLORLINE PREMIUM je akrylátový disperzní omyvatelný nátěr pro interiéry s požadavky na vysokou odolnost nátěru pro náročné prostory. Nátěr je lehce omyvatelný, při náhodném znečištění je možné skvrnu odstranit vlhkým hadříkem. Nátěr je paropropustný a matný. Je dostupný bílý nebo v moderních barevných odstínech.

**(SK)** COLORLINE PREMIUM je akrylátový disperzní omyvatelný nátěr do interiérov s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru pre náročné priestory. Náter je ľahko umývateľný, pri náhodnom znečistení je možné škvrnu odstrániť vlhkou handričkou. Náter je paropriepustný a matný. Je dostupný biely alebo vo farebných odtieňoch.

**(HU)** A COLORLINE Prémium akril diszperziós mosható beltéri falfesték, erősen igénybevelt felületek festésére. A bevonat ellenálló a zsírral és nedvességgel szemben. Mosható közismert mosogatószerekkel és súrolható. Felvihető csempére is. A bevonat légáteresztő és matt. Fehérben és néhány modern színárnyalatban kapható.

**(BG)** COLORLINE за кухня и баня е акрилатна дисперсна миеща се боя за интериори с изисквания за висока устойчивост на боята. Боята е паропропусклива и матова. Предлага се в бял цвят или в модерни цветни нюанси.



**Odstíny:** Bílá, Vanilka, Caffé latte, Slunečnice, Mandarinka, Azurová, Korálová červená, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe vera

**Színárnyalatok:** Fehér, Vanília, Caffé Latte, Napraforgó, Mandarin, Azúrkeék, Korálpiros, Bordeaux, Hegyi mező, Aloe Vera

<b>Balení:</b>	PE kbelik 2,5 l
<b>Odstín:</b>	bílý + 9 odstínů
<b>Podklad:</b>	vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádkartony a papírové povrchy
<b>Aplikace:</b>	štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Vydatnost:</b>	1 kg/10-12 m <sup>2</sup> – při jedné vrstvě
<b>Řed. a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C
<b>Specifická rizikovost:</b>	není



2,5 L



10 colours



aplication



water



+5 - 25 °C  
24 months



## COLORLINE® Metallic effect omyvatelný nátěr s kovovým efektem

fémhatású mosható beltéri festék | миеща се боя за декоративни покрития

Colorline Metallic Efekt je vnitřní disperzní omyvatelný nátěr, určený k dekorativním úpravám stěn, stropů nebo jen zvýraznění detailů, kterým chceme dodat metalický efekt (např. sloupky, dětské dekorace, rohy, pásy aj.). Nátěr je lehce omyvatelný, při náhodném znečištění je možné škvřnu odstranit vlhkým hadříkem. Nátěr je paropropustný a pololesklý s metalickým efektem a velmi jemnou strukturou. Nátěr je dostupný v 9 odstínech.

**(SK)** Colorline Metallic Effect je vnútorný disperzný omyvateľný náter, určený na dekoratívnu úpravu stien, stropov alebo len na zvýraznenie detailov, ktorým chceme dodať kovový efekt. (napr. stĺpy, detské dekorácie, rohy, pásy a pod.). Náter sa dá ľahko omýť, pro náhodnom znečistení môžeme škvřnu odstrániť vlhkou handričkou. Náter je paropriepustný a pololesklý s kovovým efektom a veľmi jemnou štruktúrou. Náter je dostupný v 9 odtieňoch.

**(HU)** A Colorline Metallic Efekt beltéri mosható diszperziós festék falak, mennyezetek dekoratív kiemelésére. Felülete fémhatású részletek – oszlopok, sarkak, élek, gyerekszoba díszítések – kialakítását teszi lehetővé. A bevonat szennyeződések esetén vizes törülkövel könnyedén lemosható. Afelület páraáteresztő, félfényes finom fémhatású szerkezettel. 9 színárnyalatban kerül forgalomba.

**(BG)** Colorline Metallic Efekt e вътрешна дисперсна миеща се боя, предназначена за декоративни покрития на стени, тавани или само за подчертаване на детайли, на които желаете да придадете металически ефект (напр. колони, детски декорации, ъгли, ленти и др.). Боята се мие лесно, при случайно изцапване е възможно премахването на петното с влажен парцал. Боята е паропропусклива и полублестяща с металически ефект и с много фина структура. Предлага се в 9 нюанса.



**Odstíny:** stříbrná, zlatá, bronzová, červená, růžovořialová, fialová, modrá, zelená, černá  
**Színárnyalatok:** ezüst, arany, bronz, piros, lilározaszín, lila, kék, zöld, fekete

**Balení:** PE obal 0,75 l  
**Odstín:** 9 metalických odstínů  
**Podklad:** vyvrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony a papírové povrchy  
**Aplikace:** štětec, váleček  
**Aplikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +10 °C  
**Vydatnost:** 1 balení/3–5 m<sup>2</sup> – při jedné vrstvě  
**Řed. a mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5 °C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C  
**Specifická rizikovost:** není



# Speciální natónované vnitřní malířské nátěry



# THERMOLINE®

4 kg = 12 m<sup>2</sup>

-  snížení nákladů na vytápění  
csökkenteni a fűtési költségeket
-  odstranění pocitu studené zdi  
megszünteti a hideg falakat
-  zabránění kondenzace vlhkosti  
gátolja a páralecsapódást
-  zvýšení tepelné pohody domova  
mosható és öntisztuló



## THERMOLINE® termoizolační a antikondezační vnitřní malířský nátěr

Termoizolačný maliarsky nátěr | hőszigetelő és páralecsapódás gátló  
beltéri falfesték | ТЕРМОЛАЙН, бяла боя

Speciální omyvatelný termoizolační a antikondenzační malířský nátěr s výbornou kryvostí. Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech. Nátěr je paropropustný a brání usazování prachu a nečistot.

**(SK)** Špeciálny, omývateľný termoizolačný a antikondenzačný maliarsky nátěr, ktorý má výbornú kryvú schopnosť. Používa sa na maľovanie stien a stropov v interiéroch. Nátěr je paropriepustný a bráni usadzovaniu prachu a nečistôt.

**(HU)** Hőszigetelő és páralecsapódás gátló beltéri mosható fal és mennyezet festék. Lélegző bevonatot képez, amely gátolja a szennyeződések lerakódását. Kiszerezés: 4L


**(BG)** Специална боя, която може да се мие, предназначена като топлинна изолация и също против кондензация на водата, с отлични покривачи свойства. Използва се за вътрешно боядисване на стени и тавани. Покритието пропуска пари и предотвратява отлагане на нечистотии и прах.





**Odstíny:** Bílá, Vanilka, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Mandarinka, Azurová, Korálová červeň, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe Vera.


**Színárnyalatok:** Fehér, Vanília, Caffé Latte, Napraforgó, Narancssárga, Mandarin, Azúrkék, Korálpiros, Bordeaux, Hegyi mező, Aloe Vera

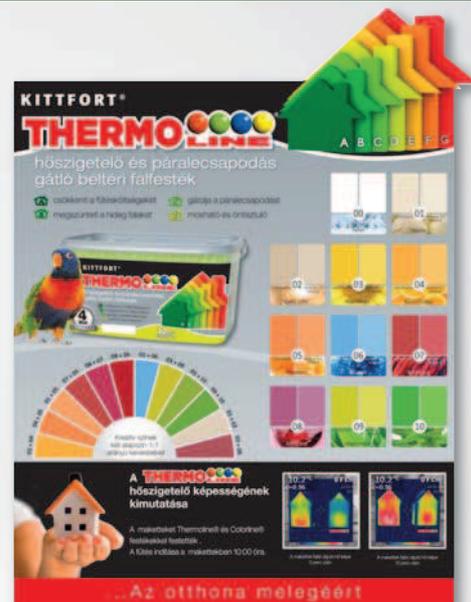

**Vzorkovnice ThermoLine® s fyzickými náťahy barev**  
**Rozměr: 45 x 90 cm**  
**k dispozici ZDARMA**


## Test funkce barvy Colorline® vs. ThermoLine®

makety domů opatřeny nátěry Colorline® a ThermoLine®. Čas spuštění zahřívání v 10:00 hod.

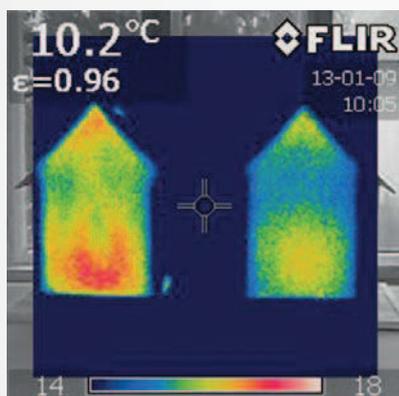

Rozdíl v propustnosti tepla po 5 minutách.

A makett falán átjutó hő képe 5 perc után

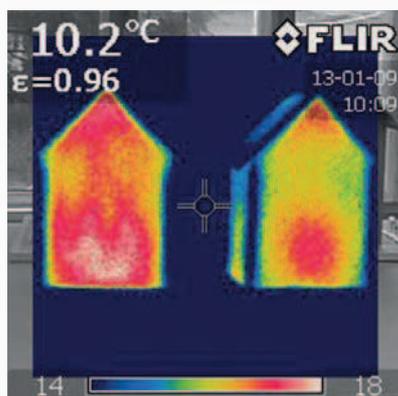

Rozdíl v propustnosti tepla po 10 minutách.

A makett falán átjutó hő képe 10 perc után



**Baleni:** PE kbelíky 4 kg  
**Odstín:** bílá + 10 odstínů  
**Podklad:** vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony, fasády  
**Aplikace:** štětec, váleček  
**Aplikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C  
**Vydatnost:** 1 kg/3 m<sup>2</sup> – ve dvou vrstvách  
**Řed. a mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5 °C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C  
**Specifická rizikovitost:** není



Pro správnou prezentaci barev, úspěšný prodej a výběr požadovaného odstínu vám dodáme prodejní stojan, který nabízí kompletní vzorkovnici s reálnými náťahy všech barevných odstínů a vzájemných kombinací. Celkem stojan nabízí 33 odstínů.

Állvány 24 db ThermoLine falfestékre, színtábla 33 színárnyalattal

# Vápenné, latexové nátěry a speciální pigmenty



## VÁPNO na malování a bílení

Vápno na bielenie a malovanie | Mészfesték  
| Вар за боядисване и избелване

Vápno na malování a bílení je aromatizovaný minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol, špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu. Před každým použitím je nutné nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle nasákavosti podkladu. K tónování doporučujeme použít minerální pigmenty Primatón.

**(SK)** Vápno na maľovanie a bielenie je aromatizovaný minerálny náter určený na nátery, pivníc, stodôľ, komôr a všetkých miest, kde je kladen dôraz na čistotu a hygienu. Pred každým použitím je nutné náter dôkladne rozmiešať. Odporúčame previesť 2 až 3 tenko vrstvé nátery, podľa nasiakavosti podkladu. Na tónovanie odporúčame použiť minerálne pigmenty Primatón.

**(HU)** A Mészfesték aromátizált ásványi festék, fészerek, spájzok és más higiéniai és tisztaságot igénylő helységek festésére. Minden festés előtt a festéket fel kell keverni, ajánlott 2-3 vékony réteg felvitele. A színezéshez ásványi pigmenteket ajánlunk /Primatón/.

**(BG)** Варта за боядисване и избелване е ароматизиран минерален материал, предназначен за измазване на мазета, хамбари, килери и всички други места, където се набляга върху чистота и хигиената. Преди всяко използване материалът трябва добре да се разбърка. Препоръчва се да се нанася в 2 - 3 тънки слоя според пропускливостта на основата. За тонирането на вартата се препоръчва да се използват минералните пигменти Primatón.

<b>Balení:</b>	PE kbelíky – 6 kg, 12 kg, 20 kg, 40 kg
<b>Odstín:</b>	bílý – bělost 91 %
<b>Podklad:</b>	omítky, beton, zdivo
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka, štětec, váleček, stříkácí zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	4m <sup>2</sup> /1kg – dle podkladu
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	nebezpečí



Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými nátahy barev  
Rozměr: 62 x 45 cm

## PRIMATÓN® prášková tónovací barva

Powdered tinting concentrate | Primaton – porfěsték

| тонираща боя на прах

Barva „Primatón“ je vyrobena ze světlostálých pigmentů a je určena především pro tónování vápenných nátěrů, vápna na bílení a malování, spárovacích hmot, štuků, cementů, betonových směsí, škrábaných omítek a i jiných výrobků, kde nosným plnivem je vápno a cement. Maximální použití do vápenných nátěrů a jiných směsí je 5%.

**(SK)** Farba „Primatón“ je vyrobená zo svetlo stálych pigmentov a je určená predovšetkým na tónovanie vápenných náterov, vápna na bielenie a maľovanie, spárovacích hmôt, štukov, cementov, betónových zmesí, škrabaných omietok a aj iných výrobkov, kde je nosným plnivom vápno a cement. Maximálne použitie do vápenných náterov a iných zmesí je 5%.

**(HU)** A Primaton fényálló pigmentekből és mészfestékek, mész, fugázók, cementes vakolatok, betonkeverékek, kapart vakolatok és más vízbázisú festékek és cement vagy mész kötőanyagú termékek színezésére szolgál. Az egyes színárnyalatok bármilyen arányban keverhetők. Mész alapú anyagokba max 5%-ig használatos.

**(BG)** Боята „Primatón“ е изработена от светлостойчиви пигменти и е предназначена за тониране на варни бои, вар за избелване и боядисване, фугиращи материали, материали за щукатура на цимент, бетонни смеси, стъргани мазилки (брезолин, за оцветяване на акробат, антикон и други материали за пръскане, които се разреждат с вода, както и други материали, където основният запълващ материал е вар и цимент. Отделните цветове могат да се смесват помежду си в всякакви съотношения. Максималното използване при варните бои и другите смеси е 5%.

<b>Balení:</b>	PE kelímek 400 g, 2,5 kg
<b>Odstíny:</b>	čern, červen cihlová, hněd kaštanová, hněd střední, hněd tmavá, modř brilantní, okr, satinobr, šed, zelená tmavá, žlut
<b>Podklad:</b>	omítky, fasáda, beton, cementy, spárovací hmoty
<b>Aplikace:</b>	štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Míchací poměr:</b>	dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



## LATEX - univerzální, vnitřní, venkovní

Univerzálnis latexfesték | Универсална латексова боя

Univerzální latexová barva pro použití v interiéru i exteriéru na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy a nebo umakart. Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou školy, jídelny, kuchyně, zdravotnická zařízení apod.

**(SK)** Univerzálna latexová farba na použitie v interiéri aj exteriéri na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, aglomerované drevené, papírové, sadrokartonové povrchy alebo umakart. Nátěr je po zaschnutí omyvateľný a teda vhodný do interiérov náročných na hygienu, ako sú školy, jedálne, kuchyne, zdravotnícke zariadenia.


**(HU)** Az Univerzálnis latexfesték kül- és beltéri beton, vakolat, üvegszálás tapéta, papírtapéta, gipszkarton festésére ajánlott. A felület száradás után mosható, ezért ajánlott a tisztaságra igényes felületek pl. iskola, étterem, konyha, egészségügyi intézetek stb. festésére.

**(BG)** Универсална латексова боя за вътрешно и външно използване върху зрели мазилки, бетон, стъклофибърни тапети, агломерирани дървени, книжни, гипсокартонени и/или гетинаксови повърхности. След изсъхване нанесеният слой може да се мие и следователно е подходящ за вътрешна употреба в помещения с високи изисквания за хигиена, каквито са училища, столове, кухни, медицински заведения и др. под.

<b>Balení:</b>	PE kelímky a obaly – 0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg
<b>Odstín:</b>	bílý – bělost 93 %
<b>Podklad:</b>	omítky, beton, zdivo, sklovláknité tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy a nebo umakart
<b>Aplikace:</b>	štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Vydatnost:</b>	0,25 – 0,4 kg/m <sup>2</sup> – při dvou nátěrech
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



# Vodouředitelné emaily a lazury na dřevo

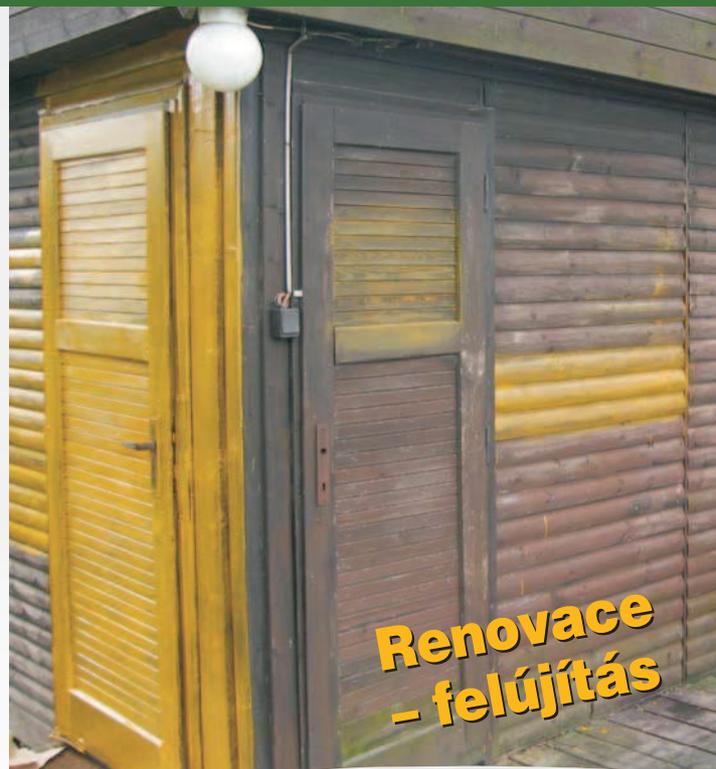

## AktivKolor®

Email na nové dřevo i renováciu | Zománc és alapozó egyben új fára és felújításra | емайла на дърво и обновяването

AktivKolor je vodouředitelný email pro interiér i exteriér. Používá se pro nátěry dřeva a dřevěných podhledů, obkladů, oken, dveří, nábytku, plotů a dalších. Lze ho aplikovat i na ocel opatřenou antikorozním základem. Nátěr je polepškový a výborně kryje. Zaschnutý nátěr vytváří povrch chránící dřevo před povětrnostními vlivy a dřevokaznými houbami. Není vhodný pro natírání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny.


**(SK)** AktivKolor je vodou riediteľný email pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreva, drevených podhládov, obkladov, okien, dverí, nábytku, plotov a ďalších. Môžeme ho aplikovať aj na oceľ opatrenú antikoróznym základom. Nátěr je polepškový a výborne kryje. Zaschnutý nátěr vytvára povrch, ktorý chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a drevoškaznými hubami. Nie je vhodný na nátery detského nábytku, hračiek a nádob na potraviny.

**(HU)** Zománc + alapozó 2 az 1-ben új fára és felújításra – vízbázisú, kültéri és beltéri felhasználásra. Felvihető: új és jó minőségű régi fára, festhető vele: kerítés, ajtó, ablak, kertbútör, álmennyezetek, fa homlokzatok, verandák, pergolák. A száraz bevonat óvja a fát az időjárás viszonyosságaitól és a fakárosító gombáktól. Selyemfényű és felújítás esetén alapozó rétegként használható Aktivlazur alá.

**(BG)** АКТИВКОЛОР е водоразтворим лак за използване както на закрито така и на открито. Използва се за лакиране на дърво и дървени тавани, облицовки, прозорци, врати, мебели, огради и други. Може да бъде използван и върху стомана, предварително боядисвана с грунд против корозия. Покритието е с частичен блясък и с отлични покривни свойства. Засъхналият лак създава слой служещ за защита на дървения материал от климатичните влияния и разрушаващите дървото гъби. Не е подходящ за лакиране на детски мебели, играчки и съдове за хранителни продукти.



<b>Balení:</b>	0,75 l, 2,5 l
<b>Odstín:</b>	bílá, burgundy, červená, hnědá, mahagon, okr, palisandr, renovace-pínie, středně hnědá, teak, zelená, žlutá
<b>Podklad:</b>	dřevo
<b>Aplikace:</b>	štetec, váleček, stříkačí zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	8-9 m <sup>2</sup> /l
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovost:</b>	není

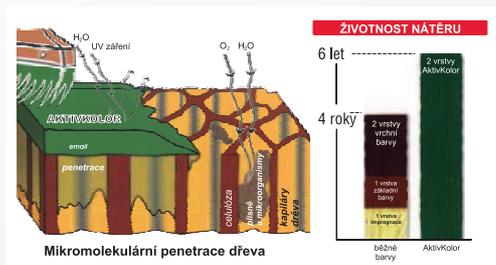

Vzorkovnice AktivKolor® s fyzickými náťahy barev  
Rozměr: 15 x 80 cm



0,75 l, 2,5 l



12 colours



application




4 - 12 hours



water



+5 - 25 °C  
24 months

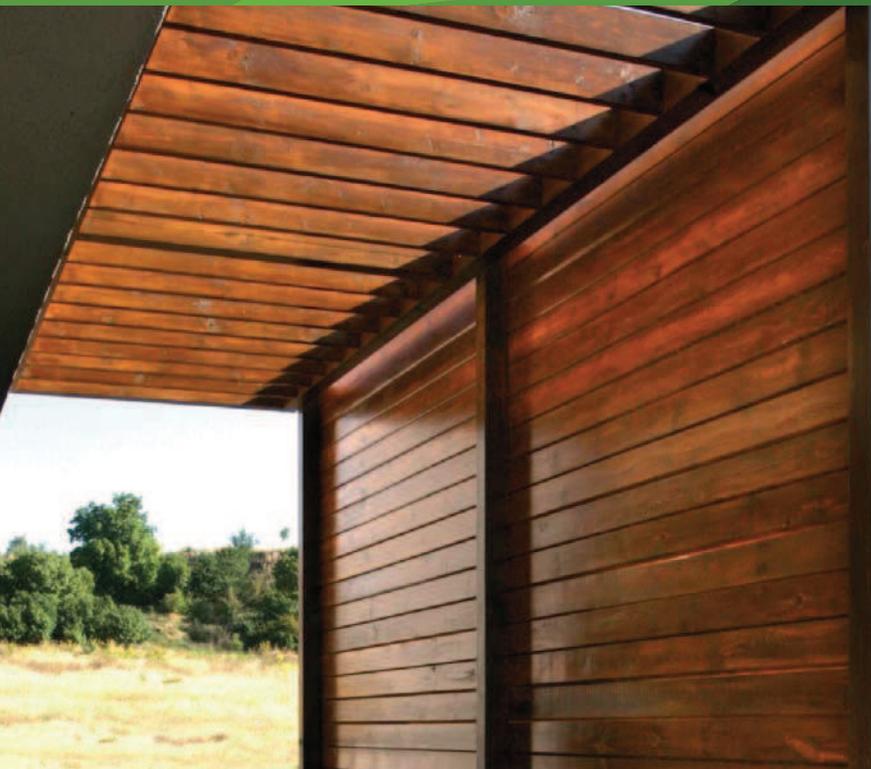

Barvy nejvyšší kvality  
Festékek csúcsminőségben

Renovace  
- felújítás

## AktivLazur®

Lazura na nové dřevo aj renováciu | Lazúr és alapozó egyben  
új fára és felújításra | петна новата дърво и обновяването


AktivLazur je silnovrstvá voduředitelná lazura pro interiér i exteriér. Používá se k impregnaci a ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním. Používá se k nátěrům dřevěných štítů, podhledů, obložení stěn a stropů, plotů, chat, oken, dveří, zahradního nábytku, pergol, dřevěných konstrukcí. Nátěr je polehký a odolný voči povětrnostním vlivům. Nátěr zvýrazňuje strukturu dřeva. Není vhodný pro natírání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny.

**(SK)** AktivLazur je silnovrstvá, voduředitelná lazúra pre interiér aj exteriér. Používa sa na impregnáciu a ochranu dreva proti drevoškazným hubám a plesňam. Používa sa na nátery drevených štítov, podhládov, obloženie stien a stropov, plotov, chat, okien, dverí, záhradného nábytku, pergolí, drevených konštrukcií. Nátěr je polehký a odolný voči poveternostným vplyvom. Nátěr zvýrazňuje štruktúru dreva. Nie je vhodný na nátery detského nábytku, hračiek a na nádoby na potraviny.

**(HU)** Vastaglazúr+alapozó 2 az 1-ben új fára és felújításra – vízbázisú, kültéri és beltéri felhasználásra. Felvihető: új és jó minőségű régi fára, festhető vele: kerítés, ajtó, ablak, kertibútor, álmennyezetek, fa homlokzatok, verandák, pergolák. A bevonat óvja a fát az UV sugárzástól, károsító gombáktól és az időjárás viszonyosságaitól. Kiemeli a fa eredeti szerkezetét.

**(BG)** АКТИВЛАЗУР е петна лазурна боя, разтворима във вода, за използване на закрито и открито. Използва се за импрегнация и защита на дървен материал от разрушаващите го гъби и плесени. Използва се за създаване на слоеве върху дървени фасади, облицовки на стените и тавани, огради, вили, прозорци, врати, градински мебели, навеси и други конструкции от дърво. Покритието е с частичен блясък и устойчив срещу влиянието на климата. Покритието прави по-изразителна структурата на дървото. Не е подходящ за боядисване на детски мебели, играчки и съдове за хранителни продукти.

<b>Balení:</b>	0,75 l, 2,5 l
<b>Odstín:</b>	bezbarvý, bezbarvý s UV, bříza, cedr, dub, hennessy, cherry, jedle, kaštan, mahagon, meruňka, ořech, palisandr, pinie, teak, tropický mahagon, třešeň, zlatý dub
<b>Podklad:</b>	dřevo
<b>Aplikace:</b>	štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	9-11 m <sup>2</sup> /l
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není

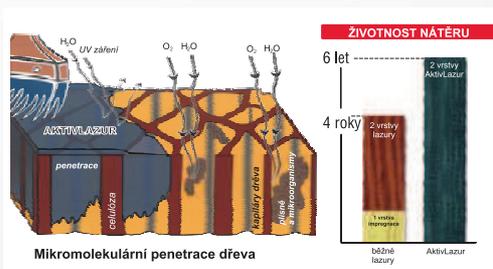

Vzorkovnice  
AktivLazur®  
s fyzickými  
nátahy barev  
Rozměr: 15 x 80 cm



0,75 l, 2,5 l



18 colours



aplication



4 - 12 hours



water



+5 - 25 °C  
24 months

# Syntetické a epoxidové laky



## AktivLak® S1002 Univerzální

S1002 Univerzálny | S1002 univerzális lakk | Активлак С1002 Универсален

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiéru i exteriéru. Používá se k nátěrům dřevěných podhledů, poliček, obložení stěn a dalších. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

**SK** Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiéru aj exteriéru. Používa sa na nátery drevených podhľadov, poličiek, obloženie stien a ďalších. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

**HU** Szintetikus, gyorsan száradó, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Aktivlak S1002 kül- és beltéri fafelületek áttetsző fényes réteggel való bevonására ajánlott, mint pl.: polcok, lambériák, falburkolatok, ereszeljék stb. A megszáradt bevonat nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. A lakk magasfényű, kemény és sima bevonatot képez kül- és beltéri felhasználhatósággal. Az UV szűrőt gátolja a fa öregedését és a lakkréteg besárgulását. Nedves környezetnek is jól ellenáll. A lakkot ajánljuk a fa szerkezetek fém részeinek a bevonására is.

**BG** АКТИВЛАК е синтетичен, бързо съхнещ, лъскав лак с UV филтър, предназначен за използване както на закрито така и на открито. Използва се за лакиране на дървени тавани, етажерки, дървени облицовки на стените и други. Лакът е с висок блясък и твърдост. Засъхналият слой притежава добра устойчивост против влиянието на климата и против влагата на околната среда. Препоръчваме и за боядисване на метали, които влизат в състава на дървени предмети.



0,35 l, 0,6 l, 2,5 l



clear fluid



application



5 hours



S6006, S6001



+5 - 25 °C  
24 months

## AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

S1009 Na chaty a chalupy | S1009 faházlakk | Активлак С1009 За дървени вили и къщи

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiéru i exteriéru. Používá se k nátěrům dřevěných chat, oken, plotů, pergol a předmětům. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. UV filtr zabraňuje stárnutí nátěru. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

**SK** Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiéru aj exteriéru. Používa sa na nátery drevených chat, okien, plotov, pergol a predmetov. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. UV filter zabraňuje starnutiu náteru. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

**HU** Szintetikus, gyorsan száradó, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Aktivlak S1009 kül- és beltéri fafelületek áttetsző fényes réteggel való bevonására ajánlott, főleg faházakra, hétvégi házakra, ablakokra, pergolákra és más időjárásnak kitett felületekre. A megszáradt bevonat nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. A lakk magasfényű, kemény és sima bevonatot képez kül- és beltéri felhasználhatósággal. Az UV szűrőt gátolja a fa öregedését és a lakkréteg besárgulását. A lakkot ajánljuk a fa szerkezetek fém részeinek a bevonására is.

**BG** АКТИВЛАК е синтетичен, бързо съхнещ, лъскав лак с UV филтър за използване както на закрито така и на открито. Използва се за лакиране на вили, прозорци, огради, навеси и други предмети от дърво. Лакът е с висок блясък и твърдост. Засъхналият слой притежава добра устойчивост против влиянието на климата и против влагата на околната среда. UV филтърът възпрепятства стареенето на слоя. Препоръчваме лака и за боядисване на метали, които влизат в състава на дървени предмети.



0,6 l, 2,5 l, 10 l



clear fluid



application



5 hours



S6005, xylene



+5 - 25 °C  
24 months



<b>Balení:</b>	0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
<b>Odstín:</b>	bezbarvý lesklý, bezbarvý polomatný
<b>Podklad:</b>	dřevo, kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
<b>Vydátnost:</b>	7-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	S6006, S6001 -pro stříkací zařízení
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



<b>Balení:</b>	0,6 l, 2,5 l, 10 l
<b>Odstín:</b>	bezbarvý
<b>Podklad:</b>	dřevo, kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
<b>Vydátnost:</b>	7-11 m <sup>2</sup> /l
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	S6005, xylene
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## AktivLak® S1051 Epoxidový

S1051 Epoxilakk | Активлак С1051 Епоксиден

Aktivlak je jednosložkový epoxidový lak s UV filtrem pro interiéru i exteriéru. Používá se k nátěrům dřevěných nábytků, obložení, stropních podhledů, korku, dřevovláknitých desek, překližek, k napouštění savých podkladů, k lakování ocelových výrobků, drátu a dalších. Lak je lesklý, tvrdý a dobře přílnavý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, vlhkému prostředí, zředěným chemikáliím a vodou se saponáty. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

**(SK)** Aktivlak je jednosložkový epoxidový lak s UV filtrem pre interiéru aj exteriéru. Používa sa na nátery dreveného nábytku, obloženia, stropných podhledov, korku, dřevovláknitých dosiek, preglejek, na napúšťanie savých podkladov, na lakovanie ocelových výrobkov, drôtov a ďalších. Lak je lesklý, tvrdý a má dobrú prílnavosť. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vlhkému prostrediu, zriedeným chemikáliám a vode so saponátmi. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

**(HU)** Egykomponensű, gyorsan száradó, kemény, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Aktivlak S1051 kül- és beltéri fafelületek (bútor, faborítások, famennyezetek), parafa, farostlemezek, nedvszívó felületek beeresztésére, acélhuzalok és acél elemek lakkozására ajánlott. Nem ajánlott játékok, gyerekbútorok és élelmiszerrel érintkező felületek festésére. A lakk nagyon jól tapad, gyorsan szárad és száradás után nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. Ellenáll az UV-sugárzásnak, vegyszerek hatásának, nedvességnek és víznek. A lakkot ajánljuk fa szerkezetek fém részeinek a bevonására is.

**(BG)** АКТИВЛАК е еднокомпонентен епоксиден лак с UV филтър предназначен за използване както на закрито така и на открито. Използва се за лакиране на дървени мебели, облицовки, на облицованите тавани, на плоскости от корк и талашит, шперплат, за импрегниране на поливателни основни повърхности, за лакиране на стоманени изделия, телове и други. Лакът е с блясък, твърдост и с добро сцепление. Засъхналият слой устоява добре на влиянието на климата и влажната среда, на разредени химикали и вода със съдържание на сапонати. Препоръчваме лака и като покритие на метали, които влизат в състава на дървени предмети.



<b>Balení:</b>	0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
<b>Odstín:</b>	bezbarvý
<b>Podklad:</b>	dřevo, kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	12-14 m²/1 l
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	S6300
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## AktivLak® S1119 na lodě

S1119 Na lode | S1119 csónaklakk | Активлак С1119 За лодки

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí lak s UV filtrem pro interiéru i exteriéru. Používá se k nátěrům dřeva, kovů a především lodí (a to i části, které jsou trvale pod ponorem ve sladké vodě), dále zahradních pergol, plotů, dřevěných nábytků, venkovních dveří, sportovních náčiní a předmětů, na které působí celoročně déšť. Lak je velmi lesklý, tvrdý a odolný ve vlhkém prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

**(SK)** Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci lak s UV filtrom pre interiéru aj exteriéru. Používa sa na nátery dreva, kovů a predovšetkým lodí (a to aj časti, ktoré sú trvale pod ponorom v sladkej vode), ďalej záhradných pergol, plotov, dreveného nábytku, vonkajších dverí, športového náradia a predmetov, na ktoré pôsobí celoročne dažď. Lak je veľmi lesklý, tvrdý a odolný voči vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

**(HU)** Szintetikus, gyorsan száradó, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Aktivlak S1119 kül- és beltéri fa és fémtárgyak áttetsző fényes réteggel való bevonására ajánlott főleg csónakokra, hajókra (állandóan édesvízben lévő részekre is), kerti pergolakra, kerti bútorokra, kültéri ajtókra, sporteszközökre és olyan tárgyakra, amelyekre egész évben esik az eső. A megszáradt bevonat lakk nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. A lakk magasfényű, kemény és sima bevonatot képez kül- és beltéri felhasználhatósággal. Az UV szűrő jelentősen gátolja a lakkréteg sárgulását. Nedves környezetnek is jól ellenáll. A lakkot ajánljuk a fa szerkezetek fém és részeinek a bevonására is.

**(BG)** АКТИВЛАК е синтетичен, бързо съхнещ лак с UV филтър предназначен за употреба както на закрито така и на открито. Използва се за лакиране на дърво, метал и предимно за лакиране на лодки (също и части, които се намират в постоянен контакт със сладка вода), по-нататък също на градински навеси, огради, дървени мебели, външни врати, спортни уреди и предмети, които са изложени цялостно на дъжд. Лакът е с висок блясък и твърдост, устойчив е във влажна среда. Препоръчваме лака и за лакиране на метали, които влизат в състава на дървени предмети.



<b>Balení:</b>	0,6 l, 2,5 l
<b>Odstín:</b>	bezbarvý
<b>Podklad:</b>	dřevo, kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	7-10 m²/1 l
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	S6005, xylene
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



# Epoxidové laky a lihová mořidla

## AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový

S1300 Dvojzložkový epoxidový | S1300 kétkomponensű epoxilakk  
| Активлак С1300 Двукomпонентен епоксиден

Aktivlak je dvousložkový epoxidový lak pro interiér i exteriér. Používá se k penetraci savých povrchů (betonu, dřeva, zdiva apod.) pod nátěrové systémy, k lesklým transparentním nátěrům dřeva, dřevoláknitých desek, překližek, parket, palubovek, korku a kovů. Nátěry odolávají různým chemickým vlivům, ale neodolávají kyselinám vyšší koncentrace a povětrnostním vlivům (UV záření způsobuje žloutnutí a křídování nátěru).

**SK** Aktivlak je dvojzložkový epoxidový lak pre interiér aj exteriér. Používa sa na penetráciu savých povrchov (betónu, dreva, muriva a pod.) pod náterové systémy, na lesklé transparentné nátery dreva, drevoláknitých dosiek, preglejok, parkiet, paluboviek, korku a kovov. Nátery odolávajú rôznym chemickým vplyvom, ale neodolávajú kyselinám vo vyšších koncentráciách a poveternostným vplyvom (UV žiarenie spôsobuje zažltnutie a kriedovanie náteru).

**HU** Kétkomponensű, fényes, beltéri lakk. Az Aktivlak S1300 fényes, magas kopásállóságú felületet képez fa, farostlemez, parketta, parafa és fém felületen. Használható nedvszívó felületek (beton, fa, falazat) alapozására, fényes bevonására, bevonatrendszer alá. A teljesen száraz bevonat ellenáll különböző vegyi hatásoknak. Nem ellenálló: szerves savakkal, oxidáló savakkal, magas koncentrációjú szervetlen savakkal és az időjárás viszontagságaival szemben. UV sugárzás a bevonat sárgulását és krétásodását okozza.

**BG** АКТИВЛАК е двукomпонентен епоксиден лак за използване както на закрито така и на открито. Използва се за импрегниране на попиващи повърхности (бетон, дърво, зидария и др.) като грунд преди боядисване с други бои, за лъскави прозрачни слоеве върху дървен материал, плоскости от талашит, шперплат, паркет, дъски, корк и метал. Слоевете са устойчиви против различни химични влияния, но не са устойчиви на киселини с по-висока концентрация и на влиянието на климата (UV излъчване причинява жълтеене и потъмняване на покритието).



<b>Balení:</b>	3,5 kg; 1,4 kg
<b>Odstín:</b>	bezbarvý
<b>Podklad:</b>	dřevo, savé podklady
<b>Aplikace:</b>	štětec
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	14 m <sup>2</sup> /1 kg
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	S6300 lak, S7300 tvrdidlo
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



3,5 kg; 1,4 kg



clear fluid



aplication



15 hours



S6300, S7300



+5 - 25 °C  
24 months

## ProAktiv® lihové mořidlo


Liehové moridlo | Szeszés farác | ПроАктив спиртно средство за оцветяване на дървен материал

Lihové mořidlo se používá k probarvení a ošetření přírodního dřeva do matných odstínů dřeva v interiéru i exteriéru.

**SK** Lihové moridlo sa používa na prifarbovanie a ošetrovanie prírodného dreva do matných odtieňov dreva v interiéri aj exteriéri.

**HU** Szeszés farác fafelület megszínzésére, a fa erezetének kiemelésére, matt fa jellegű színárnyalatokban. Az egyes színárnyalatok egymással is keverhetők, így új egyedi színeket kapunk. 24 színárnyalatban gyártjuk. Befejezés képpen a felületet szintelen UV-álló lakkal (Aktivlak S1002) kezeljük, selymfényű vagy fényes változatban.

**BG** Спиртно средство, което се използва за поддържане на естественото дърво и оцветяването му в матови оттенъци както на закрито така и на открито.

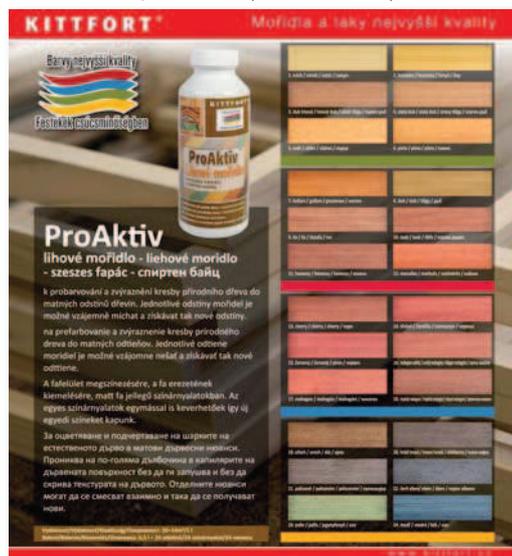

Vzorkovnice Aktiv lak® a ProAktiv®s fizykými nátahy odstínů. Rozměr: 60 x 45 cm



500 g



24 colours



aplication



S6005, S6006



+5 – 25 °C  
36 months



<b>Balení:</b>	500 g
<b>Odstín:</b>	24 odstínů
<b>Podklad:</b>	dřevo
<b>Aplikace:</b>	štetec
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
<b>Vydatnost:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /l dle tvrdosti a nasákovitosti dřeva
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	S6005, S6006
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



# Silikonové vypalovací barvy



## Aluksyl® vypalovací silikonová žáruvzdorná barva

Szilikonos hőálló festék | Силиконови топлоустойчиви бои с изпичане

Aluksyl je určený k nátětům kamen, rour, výfuků aut a motorek, topných těles a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500 °C. Povrch je třeba před nanášením barvy dobře odmastit a zbavit rzi. Nanášíme štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Po pěti hodinách zasychání postupně zahříváme a zajistíme tak vypálení nátěru (nejméně 15 min. při 250 °C).

**(SK)** Aluksyl je určený na nátěry kachiel, rúr, výfukov áut a motoriek, vykurovacích telies a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C. Povrch je potrebné pred nanášaním farby dobre odmastiť a zbaviť hrdze. Nanášame štetcom alebo striekaním v 1 až 2 vrstvách. Po piatich hodinách zasychania postupne zohrievame a zaistíme tak vypálenie náteru (najmenej 15 min. pri 250°C).

**(HU)** Az Aluksyl max. 500°C-nak kitett fémfelületek, pl. kipufogók, kályhacsövek, kandallók festésére alkalmazható. A felületet rozsdamentesítjük és zsírtalanítjuk, majd gondosan felkeverjük a festéket és ecsettel vagy szórással felvisszük 1-2 réteget, ezután pedig 5 órát száradni hagyjuk, majd fokozatosan felmelegítjük a felületet, aminek révén a festék ráég (legalább 15 percig 250°C szükséges). Kiadósság: 0,6-0,8m<sup>2</sup>/100 g, 1,2 m<sup>2</sup>/ 400 ml spray. Oldószer: szintetikus hígító, Színárnyalatok: 0199 fekete, 0910 ezüst, 0340 réz

**(BG)** Боята „Aluksyl“ е предназначена за каминни печки, тръби, ауспуси на автомобили и мотори, отоплителни тела и други предмети с максимална повърхностна температура до 500°C. Преди нанасяне на боята повърхността трябва да бъде добре изчистена от мазнини и ръжда. Боята се разбърква добре, евентуално се разрежда и при нужда се прецежда. Нанася се с четка или пулверизатор в 1 - 2 слоя. След пет часова изсъхване, постепенно загряваме и така осигуряваме изпичане на нанесената боя (най-малко 15 мин. при 250 °C).

<b>Balení:</b>	plech, obaly 80 g, 400 g, sprej 400 ml, 3 kg, 10 kg
<b>Odstíny:</b>	stříbrná 0910, černá 0199, měděná 0340
<b>Podklad:</b>	kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, sprej
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C
<b>Vydatnost:</b>	0,6- 0,8 m <sup>2</sup> /100 g štětcem – 1,2 m <sup>2</sup> / 400 ml – sprej
<b>Zasychání:</b>	po 5 hod. postupně zahřívát a zajistit vypálení 15 min./250 °C
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	S6005
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



80 g, 400 g  
400 ml spray  
3 kg, 10 kg



silver 0910  
black 0199  
copper 0340



aplication



5 hours



S 6005



+5 – 25 °C  
18 months



Vzorkovnice  
AktivKolor®  
s fyzickými  
nátahy barev  
Rozměr: 30 x 60 cm





## Dekorativní syntetické barvy

Dekoratívne syntetické farby | Dekorációs szintetikus festékek  
| Декоративни синтетични бои

Barvy jsou určeny jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní, venkovní prostředí. Před použitím barvy řádně promíchejte, podle potřeby případně přefiltrujte a nanásejte štětcem, nebo sprejem na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivem, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

**(SK)** Farby sú určené ako vrchné nátery dreva a kovov pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Pred použitím farby poriadne premiešajte, prípadne podľa potreby prefiltrujte a nanášajte štetcom alebo sprejom na čistý, suchý a odmastený povrch. Výrobok nie je určený na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami pre zvieratá, pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

**(HU)** Szintetikus fedőfesték fémre, fára, kül- és beltérben. Festés előtt ajánlott gondosan felkeverni, vagy szórás előtt át is szűrni, majd a letisztított, száraz, zsírtalan felületre felvinni egyenletesen, egy vagy ha szükséges, két rétegben. Kiadóság: 0,6-0,8m<sup>2</sup>/100g, 1,2 m<sup>2</sup>/400 ml spray. Oldószer: szintetikus hígító, Színárnyalatok: 0960 arany, 0910 ezüst, 0340 réz

**(BG)** Боите са предназначени за повърхностно намазване на дърво и метали за вътрешно и външно използване. Преди използване добре разбъркайте боята, според нуждите евентуално я прецедете и я нанасяйте с четка или пулверизатор върху чиста, суха и без мазнини повърхност. Продуктът не е предназначен за предмети, които влизат в пряк контакт с хранителни продукти, храни за животни, питейна вода, както и за детски мебели и играчки.



<b>Balení:</b>	Plech. obaly 80 g, 300 g, sprej 400 ml, 3 kg
<b>Odstíny:</b>	stříbrná 0910, zlatá 0960, měděná 0340
<b>Podklad:</b>	dřevo a kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, sprej
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C
<b>Vydatnost:</b>	0,6- 0,8 m <sup>2</sup> /100 g štětcem – 1,2 m <sup>2</sup> /400 ml – sprej
<b>Zasychání:</b>	12 hod. do stupně 1
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	S6006
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



80 g, 300 g  
400 ml spray  
3 kg



silver 0910  
gold 0960  
copper 0340



aplication



12 hours



S6006



+5 – 25 °C  
18 months

# Vodouředitelné dekorativní barvy

## Stříbřenka - nespalitelný hliníkový nátěr

Striebreňka | Ezüstfesték – tűzálló alumínium festék | Сребърна боя

Stříbřenka je určena pro nátěry kamen, kouřovodů, topných těles, výfuků a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500°C. Nanášíme na dokonale připravený podklad, který je zbaven rzi, prachu, mastnot a nečistot. Nanášíme v souvislých vrstvách pomocí štětce na ještě teplý podklad cca. + 50°C. Doporučujeme nanášet ve dvou slabých vrstvách nejlépe 2 hodiny po sobě.


**(SK)** Striebreňka je určená na nátery kachiel, kominov, vykurovacích telies, výfukov a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C. Nanášame na dokonale pripravený podklad, ktorý je zbavený hrdze, mastnot a nečistôt. Nanášame na dokonale pripravený podklad, ktorý je zbavený hrdze, prachu, mastnot a nečistôt. Nanášame v súvislých vrstvách pomocou štetca na ešte teplý podklad cca +50°C. Odporúčame nanášať vo dvoch slabých vrstvách, najlepšie 2 hodiny po sebe.

**(HU)** Az Ezüstfesték kályhacsövek, kandallók, kipufogók, hőségárvák és egyéb olyan tárgyak festésére szolgál amelyek hőfoka nem haladja meg az 500C-fokot. Gondosan előkészített, rozsdamentesített, zsírtalan és portalan felületre viszzük fel. Egyenletesen hordjuk fel ecsettel, a kb. +50C-fokos, még meleg felületre. Két vékonyabb réteg felvitelét javasoljuk, kb. 2 órán belül.

**(BG)** Сребърната боя е предназначена за намазване на каминни печки, кюнци, отоплителни тела, аспуси и други предмети с максимална повърхностна температура до 500°C. Нанася се върху идеално подготвена основа, от която е отстранена ръжда, прах, мазнини и нечистоти. Нанася се в равномерни слоеве с помощта на четка върху все още топла основа около + 50°C. Препоръчва се да се нанася на два по-тънки слоя, най-добре с интервал от 2 часа помежду им.



<b>Balení:</b>	PET láhev 100g
<b>Odstíny:</b>	stříbrná 0910
<b>Podklad:</b>	kov
<b>Aplikace:</b>	štětec
<b>Zasychání:</b>	cca. 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Unikolky® modelářské barvy


Modelárske farby | Modellező festékek | Бои за моделиране

Vodou ředitelné modelářské barvy s lesklým povrchem jsou určeny k nátěrům všech typů modelů aut, letadel, lodí a dále všech drobných předmětů ze dřeva, plastu, kovů, skla, keramiky, betonu apod. Barvy vykazují velmi dobrou přilnavost. Matný lak je určen k možné konečné úpravě Vašeho modelu či předmětu na sametový povrch. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

**(SK)** Vodou riediteľné modelárske farby s lesklým povrchom sú určené na nátery všetkých typov modelov áut, lietadiel, lodí a ďalej všetkých drobných predmetov z dreva, plastu, kovu, skla, keramiky, betónu a pod. Farby vykazujú veľmi dobrú príľnavosť. Rad UNIKOLKY ponúka 9 tradičných odtieňov a navyše sme do základného radu pridali matný lak. Lak je určený na konečné úpravy Vášho modelu či predmetu na zamatovo matný povrch. Všetky odtiene môžeme vzájomne miesiť.

**(HU)** Vízbázisú fényes modellező festékek autó, repülőgépek, hajó modellek, fa, műanyag, fém, beton stb. felületére. A festékek a felsorolt felületeken nagyon jól megtapadnak, az Unikolky sorozat 9 hagyományos színárnyalat és egy matt lakkból áll. A lakk a modell felületének selyemfényt ad. A színárnyalatok egymással keverhetők.

**(BG)** Разреждани с вода гланцови бои за моделиране, предназначени за боядисване на всякакви видове модели на автомобили, самолети, лодки и всякакви дребни предмети от дърво, пластмаса, метали, стъкло, керамика, бетон и др. под. Боите показват изключително добро сцепление към посочените материали. Серията „UNIKOLKY“ предлага 9 традиционни цветове, като допълнително към основната серия сме добавили и матов лак. Лакът е предназначен за финално покритие на вашия модел или предмет с кадифена матова повърхност. Всички бои могат взаимно да се смесват.

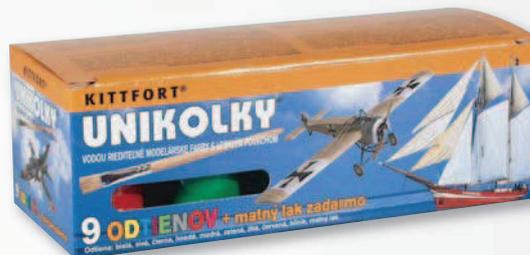

<b>Balení:</b>	papírová krabička – set 9 barev + lak
<b>Odstíny:</b>	bílá, šedá, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá, červená, hliník, matný lak
<b>Podklad:</b>	dřevo, plast, kov, sklo, keramika, beton
<b>Aplikace:</b>	štětec
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +30 °C.
<b>Zasychání:</b>	přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./20 °C.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	ředit max. 6 % vody tj. max. 1 g vody/balení jedné barvy
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5 °C až +30 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



## Unikolky® Dekor

Dekoračné farby | Dekorációs festékek | бои декоративни

Barvy určené k dekoračním nátěrům a výrobě vánočních ozdob, adventních věnců, dekoračních a upomínkových předmětů z dřeva, plastu, kovů, skla, keramiky a dalších. Barvy vykazují velmi dobrou přilnavost a všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. Unikolky Dekor nabízí 5 nejžádanějších odstínů vánočních barev, tři speciální laky s perleťovým efektem a matný lak.

**(SK)** Farby určené na dekoračné nátery a na výrobu vianočných ozdôb, adventných venčov, dekoračných a upomienkových predmetov z dreva, plastu, kovu, skla keramiky a ďalších. Farby vykazujú veľmi dobrú príľnavosť a všetky odtiene môžeme vzájomne miesiť. Unikolky Dekor ponúkajú 5 najžiadanejších odtieňov vianočných farieb, tri špeciálne laky s perleťovým efektom a matný lak.

**(HU)** Dekorációs festésre, karácsonyi díszek festésére, adventi koszorúk elkészítésére, ajándékok készítésére készült. A festékek nagyon jól tapadnak: fa, műanyag, fém, üveg, kerámia, beton, gipsz stb. anyagokhoz, de ennek ellenére figyelni kell a felület letisztítására és zsírtalanítására. Az Unikolky „Dekor” a karácsonyi dekorációhoz leginkább használt 5 színárnyalatot kínálja. Felületkezeléshez még a szett tartalmaz 3 speciális gyöngyházfénytű lakkot és egy matt lakkot, amelyekkel a felületet alkalomhoz illő felületűvé alakíthatja. A színárnyalatok egymással keverhetők.

**(BG)** Бои предназначени за декоративни слоеве и за производство на коледни украшения, венци, декоративни предмети и сувенири от дърво, пластмаса, метал, стъкло, керамика и други. Боите имат много добро сцепление и различните оттенъци могат да бъдат смесвани помежду си. Униколки Декор предлага 5-те най-желани коледни цветове, три специални лакове перла ефект и матов лак.



<b>Balení:</b>	papírová krabička – 5 barev + 3 perleťové laky + matný lak
<b>Podklad:</b>	dřevo, plast, kov, sklo, keramika, beton
<b>Aplikace:</b>	štětec
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +30 °C.
<b>Zasychání:</b>	přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./20 °C.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	ředit max. 6 % vody tj. max. 1 g vody/balení jedné barvy
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5 °C až +30 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není





## RENOLAST

Asfalto hliníková reflexo izolačná náterová hmota

| Fényvisszaverő bitumenes szigetelőfesték |

Асфалто-алуминиевият рефлексно-изолационен материал

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plastických hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.

**(SK)** Asfalto hliníková reflexo izolačná náterová hmota RENOLAST je určená na povrchovú úpravu striech (plech, IPA, térový papír a ostatné strešné izolačné lepenky), dreva, niektorých plastických hmôt, betónu a pod., kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje, aby nátěr účinne odrážal svetelné a teplotné lúče.

**(HU)** A Renolast lapostető, bitumenes tetők, fémtetők festésére, szigetelésére alkalmas. Javítja a felület vízzigetelő tulajdonságait, fényvisszaverő hatásával csökkenti a fedett beltér hőmérsékletét, növeli a tetőfedő anyag élettartamát, egységes ezüstsztínű – fémhatású - felületet biztosít. Használható beton, fa és némely műanyag festésére, vízzigetelésére.

**(BG)** Асфалто-алуминиевият рефлексно-изолационен материал „RENOLAST” е предназначен за повърхностна поправка на покриви (ламарина, IPA, импрегнирана хартия и други покривни изолационни картони), дърво, някои пластмасови материали, бетон и др. под., където освен изолационно и консервиращо действие се изисква боята да отразява ефективно светлинните и топлинните лъчи.



<b>Balení:</b>	plech, obaly 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg
<b>Odstíny:</b>	stříbrný
<b>Podklad:</b>	plech, IPA, térový papír, střešní izolační lepenky, dřeva, některé plastické hmoty, beton
<b>Aplikace:</b>	štětec, váleček – nejlépe dvě vrstvy, bez základního nátěru
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C, bez slunečního záření
<b>Vydatnost:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /kg
<b>Zasychání:</b>	po 24 hod. zcela proschlý
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	S6005, S6006
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před vysokými teplotami a slunečním zářením
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



3 kg, 7 kg  
16 kg, 30 kg



silver



aplication



24 hours



S 6005, S 6006



+5 – 25 °C  
18 months

# Hladké a strukturální opravné tmely na zdivo



## Akrylátový tmel Kutil®

Akrylátový tmel Kutil | Akрил төмítő Kutil  
| Акрилатен грунд KUTIL

Akrylátový jemný pastovitý tmel vhodný k použití v interiéru i exteriéru na klasické zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo, dřevotřísky atd. Opravy v interiéru i exteriéru od 1 mm – 3 mm. V exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem. Brousitelný a přetíratelný.

**(SK)** Akrylátový jemný pastovitý tmel vhodný na použití v interiéru aj exteriéri na klasické murivo, omietky, sadrokartón, drevo, dřevotriesky atď. Opravu v interiéru a exteriéri od 1 mm – 3 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a pretierať.

**(HU)** Akрил krémes tömítő kül-beltéri használatra fal, vakolat, gipszkarton, fa stb. felületeken. Alkalmazás 1-3 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolható, átfesthető.

**(BG)** Акрилатен фин пастообразен грунд, подходящ за вътрешна и външна употреба за класически зидани стени, мазилки, гипсокартон, дърво, талашит и др.под. Приложение при вътрешна и външна употреба от 1мм до 3мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения грунд с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва.



<b>Balení:</b>	400 g, 800 g, 1,6 kg, 5 kg, 40 kg
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, sádrokartón, dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle, stěrka
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	10 min., brousitelný po 40 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> - 0,3 m <sup>2</sup> při jedné vrstvě
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovost:</b>	není



400 g, 800 g,  
1,6 kg, 5 kg, 40 kg



white 0100



aplication



10 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months

## Akrylátový tmel Profi®

Akrylátový tmel Profi | Akрил төмітө Profi | Акрилатен кит Profi

Velmi jemný akrylátový pastovitý tmel vhodný k použití v interiéru i exteriéru na zdvo, omítky, sádrokartón, dřevo, dřevovláknité a dřevotřískové desky atd. Opravy v interiéru i exteriéru od 1 mm – 3 mm. V exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem. Broustelný a přetíratelný.

**(SK)** Veľmi jemný akrylátový pastovitý tmel vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na murivo, omietky, sadrokartón, drevo, drevovláknité a drevotrieskové dosky atď. Opravy v interiéri a exteriéri od 1 mm – 3 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a pretierať.

**(HU)** Finom krémes akril tömitő kül-beltéri használatra fal, vakolat, gipszkarton, fa stb. felületeken. Alkalmazás 1-3 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolható, átfesthető.

**(BG)** Много фин акрилатен пастообразен кит, подходящ за вътрешна и външна употреба за зидани стени, мазилки, гипсокартон, дърво, дървесновлакнести и талашитни плочи и др.под. Приложение при вътрешна и външна употреба от 1 мм до 3 мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения кит с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва.

<b>Balení:</b>	tuba 300 g, kartuše 500 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdvo, omítky, sádrokartón, dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle, stěrka
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	15 min., broustelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> - 0,3 m <sup>2</sup> při jedné vrstvě
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



300 g, 500 g,  
500 g cartridge, 2 kg



white 0100



application



15 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



## Štukový tmel Profi®

Štukový tmel Profi | Stukkó tömitő Profi | Кит за щукатура Profi

Speciální štukový tmel určený k opravám strukturálních povrchů stěn a stropů. Snadná, rychlá a neviditelná oprava! Tmel je určen k bodovým i plošným opravám v interiéru i exteriéru. Aplikujeme od 1 - 4mm. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Přetíratelný – nedoporučujeme brousit, jen dohladit vlhkou houbou. Broušením se ztrácí struktura tmelu!

**(SK)** Špeciálny štukový tmel určený na opravy štruktúrálnych povrchov Vašich stien a stropov. Jednoduchá, rýchla a neviditeľná oprava! Tmel je určený na bodové aj plošné opravy v interiéri aj exteriéri. Aplikujeme od 1 – 4 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Pretierateľný – neodporúčame brúsiť, len dohľadit vlhkou špongiou. Brúšením sa stráca štruktúra tmelu!

**(HU)** Speciális homokszemcsés tömitő vakolt felületek gyors és észrevehetetlen javítására. A tömitő pontszerű és felületi kül- és beltéri javításra használható. Alkalmazás 1-4 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolást nem javasolunk csak átsimítjuk nedves szivaccsal.

**(BG)** Специален кит за щукатура, предназначен за поправка на структурни повърхности на вашите стени и тавани. Лесна, бърза и невидима корекция! Китът е предназначен за точково и повърхностно поправяне за вътрешна и външна употреба. Прилага се от 1 мм до 4 мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения грунд с бояджийски материал. Може да се боядисва отгоре – не се препоръчва да се шлайфа, а само да се доизглади с влажна гъба. При шлайфане се загубва структурата на кита!

<b>Balení:</b>	tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg
<b>Odstín:</b>	bílo-šedý
<b>Podklad:</b>	zdvo, omítky, sádrokartón, dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle, stěrka
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	15 min., broustelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> - 0,3 m <sup>2</sup> při jedné vrstvě
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



300 g, 500 g,  
2 kg



white-gray



application



15 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



# Opravné tmely na zdivo a sádrokarton

## Švédský tmel Profi®

Švédsky tmel Profi | Svéd tömitő Profi | Шведски кит Profi

Univerzální krémovitý tmel na bázi akrylátu, vhodný k použití v interiéru i exteriéru k drobným opravám sádrokartonu, klasického zdiva, omítek, odpadlých rohů a také dřeva. Opravy v interiéru i exteriéru od 1mm – 3mm. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Brousitelný a přetíratelný.

**(SK)** Univerzálny krémovitý tmel na bázy akrylátu, vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na drobné opravy sadrokartónu, klasického muriva, omietok, rohov a tiež aj dreva. Opravy v interiéri a exteriéri od 1 mm – 3 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a pretierať.

**(HU)** Univerzális krémes állagú akril tömitő, kül- és beltéri apró javításokra, gipszkarton, vakolat, és fa alapnál. Alkalmazás 1-3 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolható, átfesthető.

**(BG)** Универсален кремообразен кит на акрилатна основа, подходящ за вътрешна и външна употреба за дребни поправки на гипсокартон, класическа тухлена зидария, мазилки, ъгли, а също така и дърво. Приложението при вътрешна и външна употреба от 1мм до 3мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения грунд с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва.

<b>Balení:</b>	tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg, 5 kg
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle, stěrka
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> - 0,3 m <sup>2</sup> při jedné vrstvě
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



300 g, 500 g,  
2 kg, 5 kg



white 0100



aplication



15 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



## KARTÓN tmel Profi®

Kartón tmel Profi | Karton tömitő Profi

| Фугираща смес KARTON Profi

Kartón je jednosložkový výplňový brusný tmel vhodný k vytmelení spár mezi deskami sádrokartonu, k finální úpravě a k dokonalému vyhlazení přechodů mezi sádrokartonovými deskami. Tmel je vhodný jen pro vnitřní použití. Velkou výhodou je, že je možné po zavaznutí povrch vyhladit vlhkou houbou a tím bezprašně dokončit vyhlazení spojů a nebo po vytvrzení (2 – 6 hod. - dle síly nanášené vrstvy) lze tmel lehce brousit.

**(SK)** Kartón je jednosložkový výplňový brusný tmel vhodný na vytmelenie škár medzi doskami sadrokartónu, na konečnú úpravu a na dokonalé vyhladenie prechodov medzi sadrokartónovými doskami. Tmel je vhodný len na vnútorné použitie. Veľkou výhodou je, že je možné po zaschnutí povrch vyhladiť vlhkou špongiou a tým bezprašne dokončiť vyhladenie spojov alebo po vytvrnutí (2-6 hod. podľa hrúbky nanaseanej vrstvy) môžeme tmel zľahka prebrúsiť.

**(HU)** Különleges nagyon finom csiszolható tömitő gipszkarton tömitésére. A Karton tömitő egykomponensű tömitő gipszkarton, illesztések tömitésére, valamint két gipszkarton lap közötti felület végső eldolgazására. A tömitő csak beltéren alkalmazható. Nagy előnye hogy félnedves állapotban nedves szivaccsal elsímítható így csiszolás nélkül a felület pormentesen elsímítható vagy száradás után /2-6 óra a rétegtől függően/ könnyedén megcsiszolható. Felvihető 0,1-6mm-es rétegekben.

**(BG)** Специална изключително фина смес за шлайфане и финиш-паста за гипсокартон. Сместа е еднокомпонентна смес за полиране, подходяща за запълване на фуги между плочите от гипсокартон, за финална обработка и за съвършено изглаждане на прехода между гипсокартонените плочи. Сместа е подходяща само за вътрешна употреба. Голямо предимство е, че след изпръхване може да се изглади с влажна гъба и така безпрашно да се довърши изглаждането на връзките и/или след втвърдяване (2-6 ч. – според дебелината на нанесения слой) е възможно леко да се шлайфа.

<b>Balení:</b>	tuba 300 g, kartuše 500 g, kelímek 500 g, 2 kg, 5 kg
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	sádrokarton
<b>Aplikace:</b>	stěrka, nerezový natahovák
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný po 60 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	k zatmělení 1 m dlouhé spáry o šířce 15 mm a hloubce 10 mm je potřeba 0,3 – 0,4 kg tmelu
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



300 g, 500 g,  
500 g cartridge,  
2 kg, 5 kg



white 0100



aplication



20 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



## Šlehaný tmel Profi®

Šlehaný tmel Profi | Könyített faltapasz Profi | Смес за замазка Profi

Speciální superlehký tmel k opravám trhlin, odpadlých rohů v interiéru i exteriéru. Vhodnými podklady jsou omítky, sádrokarton, zdivo, dřevo. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody, mrazu a má velmi dobrou přínavost k podkladu. Aplikace od 1 mm – 2 cm v jedné vrstvě.

**(SK)** Speciálny super ľahký tmel na opravy trhlin, odpadnutých rohov v interiéri aj exteriéri. Vhodnými podkladmi sú omietky, sadrokartón, murivo, drevo. Môžeme ho pretierať, nesteká, nestahuje sa. Veľmi dobre sa uhladzuje a je brúsiteľný. Odoláva pôsobeniu vody, mrazu a má veľmi dobrú prínavosť k podkladu. Aplikácia od 1 mm – 2 cm v jednej vrstve.

**(HU)** Különleges habosított tömítő repedések, sarkak, kül- és beltéri javítására. Gipszkarton, vakolat, fa, farostlemezhez hasznáható. Nem zsugorodik, és nem repedezik. Csiszolható és átfesthető, víznek és fagnak ellenálló, jól tapad. Kültérben javasoljuk átfesteni. Nagy felületre vékony rétegekben nem javasoljuk. Alkalmazás 1mm-2cm-ig egyrétegekben.

**(BG)** Специална суперлека смесь за поправка на пукнати, олющени ъгли за вътрешна и външна употреба. Подходящи основи са мазилки, гипсокартон, тухлена зидария, дърво... Може да се боядисва, не се стича, не се пука, не се свива. Много добре се изглажда и може да се шлайфа. Устойчива е на действието на вода, студ и има много добро сцепление към базовата повърхност. Приложение от 1мм до 2 см в един слой.

<b>Balení:</b>	kelímek 250 ml, 1 l
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle, stěrka, ruka
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	45 min., brousitelný po 120 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> - 0,3 m <sup>2</sup> při jedné vrstvě
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



250 ml, 1 l



white



application



45 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



## Latexový tmel Profi®

Latexový tmel Profi | Latex tömítő Profi | Латексов кит Profi

Latexový tmel určený k celoplošným opravám zdiva, dřeva a betonu. Tmel nanášíme na plochy zbavené všech nečistot, mastnot a prachu. Opravy v interiéru i exteriéru od 0,5 mm – 3 mm v jedné vrstvě. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Brousitelný a přetíratelný.

**(SK)** Latexový tmel je určený na celoplošné opravy muriva, dreva a betónu. Tmel nanášame na plochy zbavené všetkých nečistôt, mastnôt a prachu. Opravy v interiéri a exteriéri od 0,5 mm – 3 mm v jednej vrstve. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a pretierať.

**(HU)** Fal, beton és fa nagyfelületű javítására. Kül- és beltérben 0,5-3mm-ig egyrétegekben. Kültérbe javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolható, átfesthető. Félszárazon átsimítható nedves szivaccsal.

**(BG)** Латексовият кит е предназначен за обработка на цялата площ на тухлена зидария, дърво и бетон. Китът се нанася върху площ, изчистена от всякакви нечистотии, мазнини и прах. За вътрешна и външна употреба в един слой от 0,5 мм до 3 мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения кит с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва. Нанася се с помощта на шпакла или стоманена четка.

<b>Balení:</b>	kelímek 500 g
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, dřevo, beton
<b>Aplikace:</b>	špachtle, stěrka, nerezový natahovák
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	2-4 m <sup>2</sup> /1 kg (2 mm vrstva)
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



500 g



white 0100



application



15 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



# Sádrové opravné tmely na zdivo a sádrokarton

## Sádrový tmel Profi®

Sádrový tmel Profi | Glettgipsz Profi | Гипсов грунд Profi

Speciální sádrový, výplňový a fixační tmel pro vodoinstalační, elektrikářské, stavební, topenářské a modelářské práce Sádrový tmel Profi - snadno si poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jedné vrstvě. Plně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 20 minutové době zpracovatelnosti nabízí dostatek času na provedení všech oprav. Balení nabízí ZDARMA špachtli a nádobu k rozmíchání a k jednoduché aplikaci tmelu.

**(SK)** Špeciálny sádrový výplňový a fixačný tmel ma vodoinštalátorske, elektroinštalátorske, kúrenárske a modelárske práce. ľahko si poradí s opravami, nerovnosťami a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jednej vrstve. Plne nahradí klasické elektrikárske sádry a vzhľadom k 20 minútovej dobe spracovania ponúka dostatok času na prevedenie všetkých opráv. Balenie ponúka ZADARMO špachtľu a nádobu na rozmiešanie a jednoduchú aplikáciu tmelu.

**(HU)** Speciális töltő és fixáló tömítő vízvezeték, villanyszerelés, építészeti és modellezéshez. Alkalmazható 1mm-5cm-ig egyrétegben. Teljes mértékben helyettesíti a klasszikus villanyszerelő gipszeket. Mivel 20 percig használható, így elegendő időt ad a munka elvégzésére. A kiszerezés INGYENESEN tartalmaz spatulyát, és edényt a termék bekeveréséhez.

**(BG)** Специален гипсов грунд за попълване и фиксиране при водоинсталационни, електротехнически, строителни, топлоинсталационни работи и моделиране. Гипсовият грунд „Profi“ се справя лесно с поправки, неравности и пукнатини от 1 mm до 5 cm в един слой. Изцяло замества класическия гипс, използван при електротехнически работи, и с оглед на времето от 20 минути за прилагане предлага достатъчно време за извършване на всички поправки. Опаковката предлага БЕЗПЛАТНО шпакла и съд за разбъркване за лесна употреба на грунда.



<b>Balení:</b>	kelímek 300 g + míchátko zdarma, 1 kg
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokartón
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Mísicí poměr:</b>	300 g tmelu / 200 ml vody
<b>Čas na zpracování:</b>	20 min./při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	22 min., brousitelný brusným papírem po 60 min.
<b>Povrchová úprava:</b>	přetírání běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



300 g, 1 kg



white



aplication



20 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months

## PRIMATMEL®

Primatömítő | Универсален бояджийски грунд PRIMA

Speciální výplňový tmel pro vyspravení vašich stěn a stropů před malováním. Snadno si poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jedné vrstvě. Také je určen k fixaci, modelování a tvarování. Plně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 45 minutové době zpracovatelnosti nabízí dostatek času na provedení všech oprav.

**(SK)** Špeciálny výplňový tmel na vyrovnanie vašich stien a stropov pred maľovaním. Ľahko si poradí s opravami, nerovnosťami a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jednej vrstve. Je tiež určený na fixáciu, modelovanie a tvarovanie. Plne nahradí klasické elektrikárske sádry a vzhľadom k 45 minútovej dobe spracovania ponúka dostatok času na prevedenie všetkých opráv.

**(HU)** Általános tömítő az Önök falainak és mennyezeteinek javítására. Egyszerűen kijavít minden 1mm-5cm-ig terjedő repedést egy rétegben. Ezen kívül rögzítésre, modellezésre és formázásra is ajánlott. Teljesen helyettesíti a klasszikus gipszeket és 45 perc nyitott idejével elegendő időt biztosít a munka elvégzésére.

**(BG)** Специален запълващ грунд за изглаждане на вашите стени и тавани преди боядисване. Лесно се справя с поправки, неравности и пукнатини от 1 mm до 2 cm в един слой. Също така е предназначен за фиксиране, моделиране и формоване. Изцяло замества класическия гипс, използван при електротехнически работи, и с оглед на времето от 45 минути на прилагане, предлага достатъчно време на извършване на всички поправки.



<b>Balení:</b>	PE sáček 300 g – 5x300g závěsné prodejní balení
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokartón
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Míchací poměr:</b>	1 balení tmelu(300 g) / 200 ml vody
<b>Čas na zpracování:</b>	45 min. / při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	25 min., brousitelný po 60 min. -vrstva 0,2 mm – 5 cm.
<b>Povrchová úprava:</b>	přetírání běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



5 x 300 g



white 0100



aplication



25 min.



water



+5 - 25 °C  
18 months

## Dřevotmel Profi®

Dřevotmel Profi | Folyékony fa | Кит за дърво Profi

Rychleschnoucí práškový nitrotmel na dřevo. Speciální tmel na přírodní bázi, který vyrovnává rýhy, kazy, spáry ve dřevě a dřevotříске, zaplní i otvor po vypadlém suku. Opravy v interiéru i exteriéru 1 mm – 5 cm. Brousitelný a přetíratelný.

**(SK)** Rýchle schnúci práškový nitrotmel na drevo. Špeciálny tmel na prírodnej bázi, ktorý vyrovnáva ryhy, kazy, škáry v dreve a drevoztrieske, zaplní otvory po vypadnutom suku. Opravy v interiéri aj exteriéri 1 mm – 5 cm. Môžeme brúsiť aj pretierať.

**(HU)** Természetes por alapú speciális tömítő, melynek második komponense a nitrohígító. Fa és farostlemezben lévő rések, repedések, hibák kijavítására alkalmazható kül- és beltérben, 1mm-5cm-es vastagságig. Csiszolható és átfesthető.

**(BG)** Бързосъхнещ прахообразен нитрокит за дърво. Специален кит на природна основа, който изравнява драскотини, наранявания, fugи във дърво и талашит, запълва и отвори след изпадане на чвор. За вътрешна и външна употреба – поправки от 1мм до 5см. Може да се шлайфа и боядисва.



<b>Balení:</b>	250 g	
<b>Podklad:</b>	dřevo	
<b>Odstíny:</b>	bílý, smrk, borovice, buk, mahagon	
<b>Aplikace:</b>	špachtle	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	10 min., brousitelný po 20 min. (vrstva 2 mm/20 °C)	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.	
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> /1 mm	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	Ředidlo C6000	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Skladujte v suchu!	
<b>Záruční lhůta:</b>	72 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



250 g



white, spruce, pine, beech, mahogany



aplication



10 min.



C6000



+5 – 25 °C  
72 months

## Dřevokitt Profi®

Dřevokitt Profi | Fakitt Profi | Кит за дърво Profi

Vysoce jemný krémovitý tmel k opravám prasklin, kazů, rýh ve dřevě, dřevotřískách a dřevoláknitých deskách. Tmel lze použít pro aplikaci v interiéru i exteriéru, a také k případnému vyspravení zdiva, sádkkartonu, atd. Aplikace od 0,5 mm – 4 mm. V exteriéru doporučujeme ihned ošetřit krycím nátěrem. Brousitelný a přetíratelný.

**(SK)** Veľmi jemný krémovitý tmel na opravy prasklín, kazov, rýh v dreve, drevoztrieskach a drevoláknitých doskách. Tmel môžeme použiť ako v interiéroch tak aj v exteriéroch a tiež aj na prípadné opravy muríva, sadrokartónu atd. Aplikácia od 0,5 mm – 4 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatrit' náterom. Môžeme brúsiť a pretierať.

**(HU)** Finom krémes állagú, vízbázisú tömítő, fa és farostlemez réseinek, repedéseinek, hibáinak javítására, de akár fal illetve gipszkarton felületeken is megállja a helyét. Kül- és beltérben is hasznáható, 0,5mm-4mm-es vastagságig. Kültérbe javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolható és átfesthető.

**(BG)** Изключително фин кремообразен кит за запълване на драскотини, пукнатини и разяждания в дървени, талашитни и дървесновлакнести плочи и др.под. Китът е подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба, а също и за евентуална корекция на зидани стени, гипсокартон и др.под. Приложение от 0,5мм до 4мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения кит с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва.



<b>Balení:</b>	250 g, 300 g tuba	
<b>Odstíny:</b>	bílý, smrk, borovice, buk, dub, třešeň, ořech, jilm, mahagon, teak	
<b>Podklad:</b>	dřevo	
<b>Aplikace:</b>	špachtle	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	10 min., brousitelný po 40 min. (vrstva 1-2 mm/ 20 °C)	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.	
<b>Vydatnost:</b>	100 g/0,2 m <sup>2</sup> - 0,3 m <sup>2</sup> při jedné vrstvě	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



250 g, 300 g



white, spruce, pine, beech, oak, walnut, cherry, elm, mahogany, teak



aplication



10 min.



water



+5 – 25 °C  
24 months



# Opravné tmely na dřevo

## Voskový tmel Profi®

Voskový tmel Profi | Viaszrudacska Profi | Восъчна паста Profi

Voskový tmel slouží k vyspravení a retušování rýh a drobných škrábanců v plovoucích podlahách, parketách, mořeném dřevě a leštěném nábytku. Tmel je po aplikaci světlostálý. Následné ošetřování opravených míst běžným způsobem. Velmi rychlá a jednoduchá oprava – interiér i exteriér.

**(SK)** Voskový tmel slúži na vyrovnanie a retušovanie rýh a drobných škrabancov na plávajúcích podlahách, parketách, namorenom dreve a leštenom nábytku. Po aplikácii je tmel svetlo stály. Opravené miesta ošetrujeme bežným spôsobom. Veľmi rýchla a jednoduchá oprava – interiér aj exteriér.

**(HU)** Alkalmazható parkettán, pácolt fán, polírozott bútoron, laminált padlón és hajópadlón karcolások javítására. A termék fényálló, és javítás után hagyományos módon tisztítható. Nagyon gyors és egyszerű javítás kültér- és beltérben.

**(BG)** Восъчната паста служи за попълване и ретуширане на пукнатини и дребни драскотини в плаващи подове, паркетни, предварително импрегнирани дървени повърхности и лъскане на мебели. След нанасяне пастата не се променя от светлината. След попълване местата могат да се обработват по стандартен начин. Много бърза и лесна корекция за вътрешна и външна употреба.

<b>Balení:</b>	Set – 12 g tmelu, filc a špachtle	
<b>Odstíny:</b>	bílý, smrk, borovice, buk, dub, třešeň, ořech, mahagon, černý, červený, olše, palisandr, teak, wenge, zelený, jasan dřevo, parkety, plovoucí podlahy, leštěný nábytek	
<b>Podklad:</b>	ručně, následně přiloženou špachtlí	
<b>Aplikace:</b>	dle hloubky rýh	
<b>Vydatnost:</b>	voda	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!	
<b>Skladování:</b>	36 měsíců, do data uvedeného na obalu	
<b>Záruční lhůta:</b>	není	
<b>Specifická rizikovitost:</b>		



## Sklenářský tmel Profi O 5500

Sklenářský tmel Profi | Üvegező kitt Profi | Маджун за стъкла Profi

Univerzální olejový tmel určený k upevňování a utěšňování tabulkových skel do dřevěných i kovových rámov. Tmel vykazuje velmi dobrou přilnavost a roztažnost při aplikaci. Nabízí se ve dvou odstínech a v různých baleních. Tmel je po povrchovém zaschnutí přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami.

**(SK)** Univerzálny olejový tmel určený na upevňovanie a utesňovanie tabuľkových skiel do drevených a kovových rámov. Tmel vykazuje veľmi dobrú príľnavosť a rozťažnosť pri aplikácii. Ponúkame vo dvoch odtieňoch a v rôznych baleniach. Tmel je po povrchu zaschnutí – pretierateľný bežnými náterovými hmotami.

**(HU)** Univerzális olajos tömítő mely ablaküvegek fém- és fa keretbe helyezéséhez szolgál. Alkalmazáskor a tömítő jól tapad és könnyen kezelhető. Két színárnyalatban és több kiszerezésben kapható. A felülete száradás után átfesthető szokványos anyagokkal.

**(BG)** Универсален мазен маджун, предназначен за укрепване и уплътняване на стъкла в дървени и метални рамки. Маджунът прилепва много добре и се разтяга при употреба. Предлага се в два цвята в различни опаковки. След като повърхността му засъхне, може да се покрива с обикновени бояджийски материали.

<b>Balení:</b>	310 ml kartuš, 700 g, 1 kg, 2 kg, 6 kg, 17 kg	
<b>Podklad:</b>	dřevo, kov	
<b>Odstíny:</b>	šedobéžový 0610, červenohnědý 0840	
<b>Aplikace:</b>	sklenářský nůž, zaoblená špachtle	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	24 hodin	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 14 dnech	
<b>Ředidlo:</b>	lněná fermež	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



## Polyesterový tmel Profesionál®

Poliészteres tömítő Profesionál | Полиестерен кит Proficional

Jemný plnicí tmel pro tmelení malých a středních nerovností automobilových karoserií, dále v průmyslu k opravám částí strojů a zařízení, ale také k opravám předmětů z litiny, hliníku, zinku, betonu a sklolaminátu. Díky jemné struktuře vhodný pro modeláře. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, dřevo, beton, sklolaminát, přírodní kámen a velká část umělých hmot.

**(SK)** Jemný plnicí tmel na tmelenie malých a stredných nerovností automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy častí strojov a zariadení, ale tiež na opravy predmetov z liatiny, hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.

**(HU)** Finom, krémes állagú tömítő kisebb és közepes egyenetlenségek tömítésére autó karosszériákon, továbbá ipari gépek és berendezések, valamint öntvény, alumínium, cink, beton és üvegszálszövet javítására. Finom állagának köszönhetően modellezőknek is ajánlott. Tömíthető horganyzott lemez, vas, alumínium, fa, beton, üvegszálszövet, terméskő és a műanyagok jelentős része.

**(BG)** Фин попълващ кит за китване на малки и средни неравности по автомобилни каросерии, също така в индустрията за поправка на части на машини и устройства, както и за поправка на предмети от чугун, алуминий, цинк, бетон и стъклоламинат. Благодарение на фината структура е подходящ за моделисти. Подходящи основи: поцинкована ламарина, желязо, алуминий, дърво, бетон, стъклоламинат, природен камък и голяма част от изкуствените материали.



<b>Balení:</b>	180g, 500 g
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. /při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C6000
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C
<b>Záruční lhůta:</b>	10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Polyesterový tmel Standard®

Poliészteres tömítő Standard | Полиестерен кит Standard

Základní plnicí tmel pro tmelení středních a větších nerovností automobilových karoserií, dále v průmyslu k opravám částí strojů a zařízení, ale také k opravám předmětů z tvrdého dřeva, litiny, hliníku, zinku, betonu a sklolaminátu. Snadno aplikovatelný, lehce brousitelný. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, dřevo, beton, sklolaminát, přírodní kámen a velká část umělých hmot.

**(SK)** Základný plnicí tmel na tmelenie stredných a väčších nerovností automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy častí strojov a zariadení, ale tiež na opravy predmetov z tvrdého dreva, liatiny, hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Ľahko aplikovateľný, ľahko sa dá brúsiť. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.

**(HU)** Alaptömítő közepes és nagyobb egyenetlenségek tömítésére autó karosszériákon, továbbá ipari gépek és berendezések, valamint öntvény, alumínium, cink, beton és üvegszálszövet javítására. Könnyen alkalmazható és csiszolható. Tömíthető horganyzott lemez, vas, alumínium, fa, beton, üvegszálszövet, terméskő és a műanyagok jelentős része.

**(BG)** Основен попълващ кит за китване на средни и по-големи неравности по автомобилни каросерии, също така в индустрията за поправка на части на машини и устройства, както и за поправка на предмети от твърдо дърво, чугун, алуминий, цинк, бетон и стъклоламинат. Лесно се нанася, лесно се шлайфа. Подходящи основи: поцинкована ламарина, желязо, алуминий, дърво, бетон, стъклоламинат, природен камък и голяма част от изкуствените материали.



<b>Balení:</b>	180g, 500 g
<b>Odstín:</b>	běžový
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. /při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C6000
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C
<b>Záruční lhůta:</b>	10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



# Polyesterové opravné tmely

## Polyesterový tmel Dřevo®

Poliészteres tömítő Fa | Полиестерен кит Дřeво

Výplňový tmel s obsahem dřevní moučky pro tmelení dřeva a dřevěných výrobků. Tmel se vyznačuje pružností a objemovou stálostí, nepropadá se, snadno se brousí a je tónovatelný jak před aplikací tak i po vytvrzení. Svou strukturou je velmi podobný přírodnímu dřevu. Vhodné podklady: dřevo, dřevotřísková, laťovka, výrobky ze dřeva.

**(SK)** Výplňový tmel s obsahom drevnej múčky na tmelenie dreva a drevených výrobkov. Tmel sa vyznačuje pružnosťou a objemovou stálosťou, nepropadá sa, dá sa ľahko brúsiť a môžeme ho tónovať ako pred aplikáciou tak aj po vytvrdnutí. Svojou štruktúrou sa veľmi podobá prírodnému kameňu. Vhodné podklady: drevo, drevotrieska, laťovka, výrobky z dreva.

**(HU)** Töltő tömítő faliszt tartalommal fa és fából készült termékekre. A tömítő rugalmas és állandó térfogatú, könnyen csiszolható, színezhető alkalmazás előtt és után is. Szerkezete nagyon hasonlít a fa szerkezetére. Tömíthető fa, farostleme, lécek, fatermékek.

**(BG)** Попълващ кит със съдържание на дървесно брашно за китване на дърво и дървени изделия. Китът се характеризира с еластичност и постоянен обем, не се вдлъбва, лесно се шлайфа и може да се тонира както преди нанасянето, така и след неговото втвърдяване. Със своята структура много прилича на природно дърво. Подходящи основи: дърво, талашит, шперплат, дървени изделия.



<b>Balení:</b>	180g, 500 g
<b>Odstín:</b>	přírodní dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. / při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C6000
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C
<b>Záruční lhůta:</b>	10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



180 g, 500 g



natural wood



aplication



100 : 2



20 min.



C6000



+5 – 25 °C  
10 months

## Polyesterový tmel Hliník®

Poliészteres tömítő Alumínium | Полиестерен кит Hliník

Speciální tmel k plošnému tmelení karosérií, lehkých kovů, pozinkovaných plechů, oceli, zinku a mosazi. Tmel je naplněn hliníkovým práškem a má velmi jemnou strukturu. Vykazuje velmi dobré vlastnosti při plošné aplikaci a snadno se brousí. Díky jemné struktuře vhodný i pro modeláře. Vhodné podklady: hliník, ocel, pozinkovaný plech, železo, mosaz, zinek, sklolaminát.

**(SK)** Špeciálny tmel na plošné tmelenie karosérií, ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, ocele, zinku a mosadze. Tmel je naplnený hliníkovým práškom a má veľmi jemnú štruktúru. Vykazuje veľmi dobré vlastnosti pri plošnej aplikácii a ľahko sa dá brúsiť. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov. Vhodné podklady: hliník, oceľ, pozinkovaný plech, železo, mosadz, zinok, sklolaminát.

**(HU)** Speciális tömítő karosszéria elemek felületi tömítésére, könnyű fémekre, horganyzott lemezekre, acélra és bronzzra. A tömítő alumínium port tartalmaz és nagyon finom állagú. Állagának köszönhetően felületi tömítésre kiváló és könnyen csiszolható. Finom állagának köszönhetően modellezőknek is ajánlott. Tömíthető alumínium, acél, horganyzott lemez, bronz, cink, üvegszálzsövet.

**(BG)** Специален кит за китване на големи повърхности от каросерии, на леки метали, поцинковани ламарини, стомана, цинк и месинг. Китът съдържа алуминиев прах и има много фина структура. Показва много добри качества при апликация върху повърхността и лесно се шлайфа. Благодарение на фината структура е подходящ за моделисти. Подходящи основи: алуминий, стомана, поцинкована ламарина, желязо, месинг, цинк, стъклоламинат.



<b>Balení:</b>	180g, 500 g
<b>Odstín:</b>	šedo-stříbrný
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. / při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C6000
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C
<b>Záruční lhůta:</b>	10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



180 g, 500 g



gray-silver



aplication



100 : 2



20 min.



C6000



+5 – 25 °C  
10 months

## Polyesterový tmel Vlákno®

Poliészteres tömítő Vlákno | Полиестерен кит Vlákno

Speciální výplňový tmel určený pro zacelení prorezavělých míst a velkých děr především v kovech a sklolaminátu. Tmel je naplněn skelným vláknem (4 – 6 mm). Tmel svým složením dokáže překlenout a vyplnit velké otvory a vytváří po vytvrzení pevnou a svázanou silnou vrstvu. Vhodné podklady: ocel, železo, sklolaminát, litina, zinek, mosaz.

**(SK)** Špeciálny výplňový tmel určený na zacelenie prehrdzavených miest a veľkých dier predovšetkým v kovoch a sklolamináte. Tmel je naplnený skelným vláknom (4 – 6 mm). Tmel svojím zložením dokáže prekenuť a vyplniť veľké otvory a vytvára po vytvrdnutí pevnú a zviazanú silnú vrstvu. VHDNÉ PODKLADY: oceľ, železo, sklolaminát, liatina, zinok, mosadz.

**(HU)** Speciális tömítő átrozsdásodott részek tömítésére, valamint nagyobb hibák javítására fémekben vagy üvegszálszöveten. A tömítő üvegszálszövetet tartalmaz (4 – 6 mm). Összetételének köszönhetően nagyobb lyukakat is kitölt és szilárd réteget képez. Tömíthető acél, vas, üvegszálszövet, öntvény, cink, bronz.

**(BG)** Специален попълвач кит предназначен за възстановяване на ръждавали места и големи дупки преди всичко в метали и стъклоламинат. Китът съдържа стъкло влакно (4 - 6 мм). Със своя състав китът може да покрие и попълни големи отвори и след втвърдяване създава здрав и компактен дебел слой. Подходящи основи: стомана, желязо, стъклоламинат, чугун, цинк, месинг.



<b>Balení:</b>	180g, 500 g	
<b>Odstín:</b>	zelený	
<b>Aplikace:</b>	špachtle	
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru	
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. /při 20 °C	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C6000	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C	
<b>Záruční lhůta:</b>	10 měsíců od data plnění v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovost:</b>	Varování	



# Polyesterové opravné soupravy

## Polyesterová souprava Univerzál

Polyesterová súprava univerzál | Univerzál poliészteres tömítő  
| Полиестерен комплект Универсал

Souprava je určena k opravám automobilových karosérií, dále v průmyslu k opravám částí strojů a zařízení. Tmel doporučujeme k opravám předmětů z pozinkovaného plechu, železa, hliníku, betonu, přírodního kamene a velké části umělých hmot. Tmel není určen k tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou v interiéru.

**(SK)** Súprava je určená na opravy automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy častí strojov a zariadení. Tmel odporúčame na opravy predmetov z pozinkovaného plechu, železa, hliníku, betónu, prírodného kameňa a veľkej časti umelých hmôt. Tmel nie je určený na tmelenie nábytku, detských hračiek a na plochy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a pitnou vodou v interiéri.

**(HU)** Az Univerzál poliészteres tömítő szett autó karosszéria elemek, ipari berendezések és hobbi javítások elvégzésére ajánlott. A tömítő javasoljuk: vas, horganyzottlemez, alumínium, beton, kő és némely műanyag javítására. A Poliészteres tömítő gyermekjátékok, bútorok és élelmiszerekkel vagy vízzel érintkező felületek tömítésére nem ajánlott.

**(BG)** Комплектът е предназначен за поправки на автомобилни купета, в промишлеността за поправки на машинни части и съоръжения. Препоръчваме този мастик да бъде използван за поправки на предмети от цинкувана ламарина, желязо, алуминий, бетон, естествен камък и повечето пластмаси. Мاستикът не е предназначен за мебели, детски играчки и за полагане върху повърхнини, които влизат в съприкосновение с хранителните продукти и питейната вода на закрито.



<b>Balení:</b>	souprava 400 g
<b>Podklad:</b>	kov, železo
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. / při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný brusným papírem P100 - po 20 min.
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcke:</b>	C6000
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## Polyesterová souprava Dřevo Speciál

Polyesterová súprava Drevo Špeciál | Poliészteres Fakitt szett  
| Полиестерен комплект Специал за дърво

Souprava je určena k opravám dřeva, dřevotřísky, dřevěných masivů a výrobků v interiéru i exteriéru. Tmel je naplněn speciální dřevní moučkou. Tmel je možné před natužením probarvit do různých odstínů práškovými pigmenty PRIMATONY. Tmel není určen k tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou v interiéru.

**(SK)** Súprava je určená na opravy dreva, drevotriesky, drevených masívov a výrobkov v interiéri aj exteriéri. Tmel je naplnený špeciálnou drevnou múčkou. Tmel môžeme pred natužením prifarbiť do rôznych odtieňov práškovými pigmentmi PRIMATONY. Tmel nie je určený na tmelenie nábytku, detských hračiek a na plochy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a pitnou vodou v interiéri.

**(HU)** A poliészteres Fakitt szett fa, farostlemez, masszív fa termékek kültéri és beltéri javítására ajánlott. A tömítő speciális faliszttel töltött és felhasználás előtt Primaton porfestékkel színezhető. Kikeményedés után a tőrfogata állandó, nem süllyed meg (elviseli a fa mozgását). A Poliészteres Fakitt gyermekjátékok, bútorok és élelmiszerekkel vagy vízzel érintkező felületek tömítésére nem ajánlott.

**(BG)** Комплектът е предназначен за поправки на дървен материал, талашит, дървени изделия на закрито и открито. Мاستикът съдържа специален дървесен пълнеж. Преди да бъде в мастика добавен втвърдителят, може да бъде мастикът боядисан в различни цветни оттенъци с помощта на прахообразни пигменти PRIMATONY. Мастикът не е предназначен за полагане върху мебели, детски играчки и върху повърхнини, които влизат в контакт с хранителните продукти и питейната вода на закрито.



<b>Balení:</b>	souprava 400 g
<b>Podklad:</b>	dřevo
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Mísicí poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	6 min. / při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	10 min., brousitelný brusným papírem P80 - po 60 min.
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcke:</b>	C6000, S6006
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## Peroxan

Пероксан



Spouštěcí pasta určená k rozmíchání s polyesterovými tmely v poměru 100 dílů tmelu a 2 díly pasty. K vytvrzení polyesterových tmelů dochází dle vlastností tmelu v čase 20 – 120 min.

**(SK)** Spúšťacia pasta určená na rozmiešanie polyesterových tmelov v pomere 100 dielov tmelu a 2 diely pasty. K vytvrdeniu polyesterových tmelov dochádza podľa vlastností tmelu od 20 – 120 min.

**(HU)** A poliészteres tömítő k másodík komponense. 100 egység tömítőhöz 2 egység peroxan. A poliészteres tömítő megszilárdulása 20-120 percig tart.

**(BG)** Паста - ускорител, предназначена за разбъркване с полиестерни китове в съотношение 100 части кит и 2 части паста. Полиестерните китове се втвърдяват от 20 до 120 мин. според качествата им.

<b>Balení:</b>	5 g, 10 g, 40 g	
<b>Odstín:</b>	bílý	
<b>Aplikace:</b>	vytlačení z tuby	
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C6000	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením	
<b>Záruční lhůta:</b>	10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování	



5 g, 10 g, 40 g



white



100 : 2



C6000



+5 - 25 °C  
10 months

## Eprokitt T30 Profi®

Ероxy based filler Profi | Эпрокитт Т30 Профи

Dvousložkový epoxidový výplňový a bodový lepicí tmel k lepení kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů a lehčeného polystyrenu. Eprokitt tmel se dokonale smísí s tvrdidlem P 11 a následně směs nanášíme v optimální tloušťce spoje 1mm. Spoj dokonale fixujeme a necháme vytvrdnout 5–7 dní. Následně jsou tmelená místa přetřatelná běžnými nátěrovými hmotami.

**(SK)** Dvojsložkový epoxidový výplňový a bodový lepiaci tmel na lepenie kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov a ľahčeného polystyrénu. Eprokitt tmel sa dokonale zmiesi s tvrdidlom P 11 a nasledovne zmes nanášame v optimálnej hrúbke spoja 1 mm. Spoj dokonale fixujeme a necháme vytvrdnúť 5-7 dní. Potom môžeme tmelené miesta pretrieť bežnými náterovými hmotami.

**(HU)** Két komponensű epoxi tömítő és pontszerű ragasztó fém, kerámia, járólap, üveg, fa, könnyített sztiropol, és üvegszálás epoxigyanta ragasztására. Az Eprokitt tömítőt gondosan összekeverjük a P11 edzővel és 1mm-es rétegben visszük fel. A ragasztott felületeket rögzítjük, és 5-7 napig hagyjuk száradni. A szilárdulás után a felület hagyományos módon átfesthető.

**(BG)** Двукomпонентен епоксиден кит за попълване и точково лепене на метали, керамика, плочки, стъкло, дърво, строителни материали, ламинати и лек полистирен. Китът „Eprokitt“ се смесва идеално с втвърдител P 11 и получената смес се нанася като оптималната дебелина на свързката е 1mm. Лепените площи се фиксират и оставят да изсъхнат 5 - 7 дни. След това обработените места се могат да се покриват с обикновени бояджийски материали.



500 g



grey-black



aplication



100 : 2,6



24 hours



acetone



+5 - 25 °C  
18 months



<b>Balení:</b>	kelímek 500 g	
<b>Odstín:</b>	šedočerný	
<b>Lepení:</b>	kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu	
<b>Aplikace:</b>	špachtle	
<b>Mísící poměr:</b>	100 dílů tmelu a 2,6 dílů tvrdidla P11	
<b>Čas na zpracování:</b>	45 minut při teplotě +20 °C.	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zатуhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě +20 °C	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetřatelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	Aceton	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!	
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování	

## Špachtle

Spatula



Plastové špachtle pro zpracování tmelů.

**(SK)** Plastové špachtle na spracovanie tmelov.

**(HU)** Műanyag spatula tömítő k eldolgozásához.

**(BG)** Пластмасова шпатула за обработка на цимент.

<b>Rozměry:</b>	20 mm, 50 mm, 80 mm
<b>Materiál:</b>	HDPE

# Šamotové hmoty a žáruvzdorné tmely

## Rudokitt® tmel Profi

Rudokitt tömítő Profi | Кит Rudokitt Profi

Univerzální pastovitý žáruvzdorný tmel k opravám topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů na keramický a kovový podklad. Je dodáván v konzistenci pro přímé použití. Používá se jako náhrada šamotových malt pro opravy a lepení žáruvzdorného zdiva, kamene, sporáků, kotlů a jiných topenišť. Tmel lze použít do všech míst, kde teplota nepřesáhne 1350 °C.

**(SK)** Univerzálny pastovitý žiaruvzdorný tmel na opravy ohnísk a na vlepovanie ľahčených ohnivzdorných dosiek, rohoží, šamotových plátov na keramický a kovový podklad. Tmel sa dodáva v konzistencii určenej na priame použitie. Používa sa ako náhrada šamotových mált na opravu a lepenie žiaruvzdorného muríva, kameňa, sporákov, kotlov a iných ohnísk. Tmel môžeme používať na všetky miesta, kde teplota nepresahuje 1350°C.

**(HU)** Univerzális krém állagú hőálló tömítő, égésterek, hőálló lapok, samotlemezek tömítésére, kerámia és fém felületre. A tömítő használatra kész állapotban van. A Rudokitt tömítőt samotmalterek helyettesítésére használják égésterek, kemencék javításakor. A tömítő 1350 C-fokig hőálló.

**(BG)** Универсален пастообразен топлоустойчив кит за поправка на малки пещи и за залепяне на леки огнеустойчиви плочи, постелки, глинени плочи на керамична и метална основа. Китът се доставя в готово състояние за пряко използване. Използва се като заместител на глинени мазилки за поправка и лепене на топлоустойчива тухлена зидария, каминни печки, печки, котли и други малки пещи. Може да се използва на всички места, където температурата не надхвърля 1350 °C.



<b>Balení:</b>	plast. vanačka 1,8 kg
<b>Odstín:</b>	šedo-černý
<b>Lepení a opravy:</b>	topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Čas na zpracování:</b>	doba je neomezená
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové ztuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod – následně vypálit postupným zatopením v kamnech vodní sklo/voda - 2 : 1
<b>Ředidlo:</b>	voda
<b>Mytí pomůcek:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
<b>Skladování:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Záruční lhůta:</b>	Varování
<b>Specifická rizikovitost:</b>	



## Šamotová výmazová hmota


Šamotová vymazávací hmota | Samotpor | Глинена мазилка

Šamotová výmazová hmota se používá při opravách vyzdívků menších topenišť všeho druhu a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů na keramický a kovový podklad. Šamotová hmota se mísí s vodou v poměru 5 dílů šamotu 2 díly vodního skla a 1 díl vody. Žáruvzdornost do 1350 °C.

**(SK)** Šamotová vymazávací hmota sa používa na opravy výmuroviek menších ohnísk všetkého druhu a na vlepovanie ľahčených ohnivzdorných dosiek, rohoží, šamotových plátov na keramický a kovový podklad, šamotová hmota sa miesi s vodou v pomere 5 dielov šamotu a 2 dielu vodného skla a 1 diel vody. Žiaruvzdornosť do 1350°C.

**(HU)** A Samotpor égésterek falazatónak javítására szolgál. 5 rész Samotporhoz 2 rész vízüveg és 1 rész víz szükséges /pl. 500 g samotpor 200g vízüveg 100g víz/. A sérült falazatot megnedvesítjük vízzel, kitöltjük a Samot falazóval és elsimítjük. A javítást 12-24 óráig száradni hagyjuk. Azután enyhé tűzőn befejezzük a szárítást. Hőálló 1350C-fokig.

**(BG)** Глинена мазилка за поправка на облицовката на всякакви видове малки пещи и за залепяне на леки огнеупорни плочи, постелки, глинени плочи на керамична и метална основа. Глинената мазилка се смесва с вода в съотношение 5 части глина с 2 части водно стъкло и 1 част вода. Теплоустойчивост до 1350°C.



<b>Balení:</b>	PE sáček 1 kg, 5 kg
<b>Odstín:</b>	šedo-černý
<b>Lepení a opravy:</b>	topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Čas na zpracování:</b>	doba je neomezená
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové ztuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24hod – následně vypálit postupným zatopením v topeništi vodní sklo/voda - 2:1
<b>Ředidlo:</b>	voda
<b>Mytí pomůcek:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
<b>Skladování:</b>	neomezená v neporušeném balení
<b>Záruční lhůta:</b>	není
<b>Specifická rizikovitost:</b>	



## PRIMASTĚRKA®

Primastierka | Primaglett | Мазилка PRIMASTĚRKA

Primastěrka je speciálně vyvinutá interiérová hladká stěrka krémovité konzistence, kterou je možno používat na povrchové úpravy všech stěn a stropů v interiérech k dokonalému vytvoření hladkého povrchu. Stěrku je možné nanášet stříkacím zařízením, ručně nebo pomocí nerezových hladítek v max. vrstvě 1- 3 mm. Aplikaci je možné po vytvrzení opakovat.

**(SK)** Primastierka je špeciálne vyvinutá interiérová stierka krémovitej konzistencie, ktorú môžeme používať na povrchové úpravy všetkých stien a stropov v interiéroch na dokonalé vytvorenie hladkého povrchu. Stierku môžeme nanášať striekacím zariadením ručne alebo pomocou nerezových hladidiel v max. vrstve 1-3 mm. Aplikáciu môžeme po vytvrdnutí opakovať. Sadrokartónový efekt – to je Primastierka.

**(HU)** A Primaglett speciálisan kifejesztett finom krémes beltéri glett amellyel falak és mennyezetek tökéletesen simára varázsolhatók. A glettet felhordhatjuk szórással vagy rozsdamentes glettvassal, 1-3mm-es rétegben. Megszilárdulás után a felvitel ismételhető. Gipszkarton hatás – ez a Primaglett.

**(BG)** Мазилката „PRIMASTĚRKA“ е специално разработена интериорна гладка мазилка с пастообразна консистенция, която може да се използва за повърхностни корекции на всякакви стени и тавани в интериора за създаването на съвършено гладка повърхност. Може да се нанася с помпа, ръчно или с помощта на неръждаеми мистрии в максимален слой 1- 3 мм. След втвърдяване може да се повтори нанасянето. Ефект на гипсокартон – това предлага „Primastěrka“.



500 g, 2 kg, 5 kg,  
10 kg, 15 kg, 18 kg,  
30 kg, 50 kg



white 0100



aplication



water



+5 - 25 °C  
24 months

## PRIMAŠTUK®

Primastuk | Мазилка PRIMAŠTUK

Primaštuk je speciálně vyvinutá štuková omítka k vytvoření tenkovrstvých omítek v interiéru i exteriéru. Vhodnými podklady jsou panelové povrchy, základní jádrové omítky atd. Primaštuk po lehkém promíchání nanášíme nerezovými hladítky ve vrstvě od 1mm – do 3 mm. Po zavadnutí (cca. 30 min.) se omítka pomocí zednického filcového hladítka vyrovná do hladké souvislé roviny.

**(SK)** Primaštuk je špeciálne vyvinutá štuková omietka na vytvorenie tenko vrstvých omietok v interiéri aj exteriéri. Vhodnými podkladmi sú panelové povrchy, základné jadrové omietky atď. Primaštuk po ľahkom premiešaní nanášame nerezovými hladidlom od 1 mm – do 3 mm. Po krátkom zaschnutí cca 30 min. sa omietka pomocou murárskeho filcového hladidla vyrovná do hladkej súvislej roviny.

**(HU)** A Primastuk speciálisan kifejesztett stukkó glett vékony vakolatok kialakítására kül- és beltérben. Felhordható beton felületre, vakolatra stb. A Primastukot felkeverés után rozsdamentes glettvassal 1-3 mm-es rétegben hordjuk fel. Kb. 30 perc után szivacsos simítóval elsimítjuk.

**(BG)** „Primaštuk“ е специално разработена мазилка за щукатура за създаване на тънкослоести мазилки при вътрешна и външна употреба. Подходящи основи са панелни повърхности, основни мазилки и др.под. След леко разбъркване нанасяме „Primaštuk“ с неръждаеми мистрии от 1 мм до 3 мм. След изпърхване за около 30 мин. със зидарска мистрия, покрита с филц (или мистрия с Рабен) изглаждаме мазилката, и така получаваме гладка еднородна повърхност.

<b>Balení:</b>	2 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg
<b>Odstín:</b>	šedo- bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, beton, porobeton, panelové povrchy, jádrové omítky
<b>Aplikace:</b>	stěrka, nerezový natahovák – filcové hladítko pro konečnou úpravu
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	25 min., po zavadnutí cca. 30 min. se povrch stočí pomocí filcového hladítka
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Vydatnost:</b>	1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup> (2 - 3 mm vrstva)
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



2 kg, 8 kg, 15 kg,  
30 kg, 40 kg,  
50 kg



gray-white



aplication



25 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



# Sádry a sádrové tmely

## Sádra bílá PRAKTIK®

Sadra biela Praktik | Fehér gipsz Praktik | Бял гипс Praktik

Nová generace univerzální Sádry bílé PRAKTIK určené pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské a modelářské práce. Vylepšené vlastnosti: snadná, rychlá a lehce opakovatelná příprava, 150ml vody a celý obsah jednoho sáčku, dostatečný čas na zpracování 20 min., snadnější aplikace a lepší přídržnost k opravovaným místům, možnost sádrovaná místa přebrousit.

**(SK)** Predstavujeme Vám novú generáciu univerzálnej Sadry bielej PRAKTIK určenej na vodoinštalátorske, elektroinštalátorske, stavebné, kúrenárske a modelárske práce. Vylepšené vlastnosti: jednoduchá, rýchla a ľahko opakovateľná príprava. 150 ml vody a celý obsah jedného vrecúška. Dostatočný čas na spracovanie 20 min. Jednoduchšia aplikácia a lepšia prídržnosť k opravovaným miestam, možnosť sádrované miesta prebrousiť.

**(HU)** Bemutatjuk Önöknek a PRAKTIK Fehér gipsz új generációját. Alkalmazható víz- és villanyszerelésnél, építészetnél és modellezéshez. A PRAKTIK Fehér gipsz a hagyományos gipszekhez képest több jelentős újítást tartalmaz. Alkalmazható 2mm-10cm-ig. Javított tulajdonságok: Egyszerű, gyors és könnyen ismételhető előkészítés. 150 ml víz és egy zacskó gipsz \* Elegendő idő a munkához – 20 perc. Egyszerű alkalmazás, jobb tapadás és a felület csiszolható.

**(BG)** Представяме новата генерация универсални бели гипсове PRAKTIK, предназначени за използване при водoinсталационни, електроинсталационни, строителни, топлоинсталационни работи и моделиране. Подобрени качества: лесна и бърза подготовка, която лесно може да се повтори. 150мл вода и цялото съдържание на една торбичка. достатъчно време за прилагане 20 мин. по-лесно приложение и по-добре сцепление с обработваните места, възможно е гипсираните места да бъдат прешлайфани.



<b>Balení:</b>	PE sáček 3x 300 g
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokarton
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Mísicí poměr:</b>	300 g sádry Praktik / 150ml vody
<b>Čas na zpracování:</b>	20 min./při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	20 min., brousitelný mřížkou, smirkovým plátnem po 45 min.
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 1 hod.
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+0 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



pack  
3 x 300 g



white 0100



aplication



20 min.



water



+0 - 25 °C  
24 months

## Plastická sádra

Plastická sadra | Rugalmas gipsz | Пластичен гипс

K opravám a tmelení prasklin, rohů a otvorů, ale také k celoplošnému stěrkování stěn a stropů před malováním v interiéru. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu, mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádrovku sypane do vody v poměru 0,5 l vody a 0,6 kg sádry, lehce promícháme a necháme 5 min. odstát. Následně vymícháme do hladka. Pracujete při teplotě od +5 °C.

**(SK)** Na opravy a tmelenie prasklín, rohov a otvorov, ale tiež k celoplošnému stierkovaniu stien a stropov pred maľovaním v interiéri. Podklad musí byť pevný, nosný a súdržný, bez prachu, mastnot a nečistôt. Príprava sadry trvá niekoľko minút, sadru sypane do vody v pomere 0,5 l vody a 0,6 kg sadry, zľahka premiešame a necháme 5 minút odstáť. Nasledovne vymiešame do hladka. Sadra je pripravená na spracovanie.

**(HU)** Fal felületek repedéseinek, sarkainak tömítésére és egész falfelületek glettelésére alkalmas. A felületnek szilárdnak, por és szennyeződésként mentesnek kell lenni. A gipsz előkészítése néhány perccel veszt igénybe, a gipszet szórjuk a vízbe 0,5 l víz 0,6 kg gipsz, és összekeverjük, majd hagyjuk 5 perccig állni. Ezután homogén keverjünk és felhasználjuk. Alkalmazható +5C-fok felett.

**(BG)** За поправка и запълване на пукнатини, ъгли и дупки, но също така и за цялостна повърхностна замазка на стени и тавани преди боядисване в интериора. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и нечистотии. Работете при температура от +5°C нагоре.

<b>Balení:</b>	PE sáček 1 kg
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokartón
<b>Aplikace:</b>	špachtle, nerazové hladítko
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Vydatnost:</b>	0,9 kg/1 m při plošném stěrkování / 1 mm
<b>Mísicí poměr:</b>	1 kg sádry / 840 ml vody
<b>Čas na zpracování:</b>	45 - 60 min./při 20 °C
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	60 min., brousitelný brusným papírem po 90 min.-vrstva 0,5 - 5 mm
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



1 kg



white 0100



aplication



60 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



## Sádra bílá modelářská

Sadra biela modelárska | Fehér modell gipsz  
| Бял гипс за моделиране

Univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské a modelářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypane do vody a pomalu vmícháváme až do požadované konzistence. Zpracováváme při teplotě +5 °C a více.

**(SK)** Univerzálna sadra určená na vodoinštalátorske, elektroinštalátorske, stavebné, kúrenárske a modelárske práce. Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu, mastnoty a nečistôt. Príprava sadry trvá niekoľko minút, sadru sypane do vody a pomaly vmiešame až do požadovanej konzistencie. Spracovávajúte pri teplote +5°C a viac.

**(HU)** Univerzális gipsz vízvezeték, villany szerelés, építészeti és modellezéshez. A felületnek szilárdnak, por és szennyeződésként mentesnek kell lenni. A gipsz előkészítése néhány perccel veszi igénybe, a gipszet szórjuk a vízbe és összekeverjük a szükséges állagra. Alkalmazható +5C-fok felett.

**(BG)** Универсален гипс, предназначен за използване при водоинсталационни, електроинсталационни, строителни, топлоинсталационни работи и моделиране. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах, мазнини и нечистотии. Подготовката на гипса продължава няколко минути, гипсът се изсипва във вода и бавно се разбърква до желаната гъстота. Работете при температура от +5 °C нагоре.

<b>Balení:</b>	PE sáček 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, papír pytel 20 kg, 40 kg	
<b>Odstín:</b>	0100 bílý	
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky, sádrokartón	
<b>Aplikace:</b>	špachtle	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C	
<b>Mísicí poměr:</b>	1 kg sádry / 650 ml vody	
<b>Čas na zpracování:</b>	12 min./při 20°C	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	12 min., brousitelný po 60 min./vrstva 0,5 - 10 cm	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.	
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



## Sádra šedá stavební

Sadra sivá stavebná | Stukatúrgipsz  
| Гипс строителен сив

Univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební a topenářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypane do vody a pomalu vmícháváme až do požadované konzistence. Zpracováváme při teplotě od +5°C.

**(SK)** Univerzálna sadra určená na vodoinštalátorske, elektroinštalátorske, stavebné a kúrenárske práce. Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu, mastnoty a nečistôt. Príprava sadry trvá niekoľko minút, sadru sypane do vody a pomaly vmiešame až do požadovanej konzistencie. Spracovávajúte pri teplote od +5°C.

**(HU)** Univerzális gipsz vízvezeték, villany szerelés, építészeti és fűtésszereléshez. A felületnek szilárdnak, por és szennyeződésként mentesnek kell lenni. A gipsz előkészítése néhány perccel veszi igénybe, a gipszet szórjuk a vízbe és összekeverjük a szükséges állagra. Alkalmazható +5C-fok felett.

**(BG)** Универсален гипс, предназначен за използване при водоинсталационни, електроинсталационни, строителни и топлоинсталационни работи. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и нечистотии. Подготовката на гипса продължава няколко минути, гипсът се изсипва във вода и бавно се разбърква до желаната гъстота. Работете при температура от +5°C нагоре.

<b>Balení:</b>	PE sáček 1 kg, 3 kg, 5 kg, papír pytel 20 kg	
<b>Odstín:</b>	šedá	
<b>Podklad:</b>	zdivo, omítky	
<b>Aplikace:</b>	špachtle	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C	
<b>Mísicí poměr:</b>	1 kg sádry / 650 ml vody	
<b>Čas na zpracování:</b>	10 min./při 20 °C	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	10 min., brousitelný po 60 min./vrstva 0,5-10 cm	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.	
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



# Laminovací a lepicí pryskyřice



## Pryskyřice LAMIT® 109


Živica Lamit 109 | Lamit 109 gyanta | Смола LAMIT 109

Lamit 109 - univerzální typ polyesterové pryskyřice k opravám laminátových předmětů (lodí, bazénů, sportovních potřeb, autodílů), ale také k výrobě laminátů kontaktní technologií, navijáním a injekčním laminováním.

**(SK)** Lamit 109 – univerzálny typ polyesterovej živice na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov ale tiež na výrobu laminátov kontaktnou technológiou, navíjaním a injekčným laminovaním.

**(HU)** Univerzális poliészteres, kétkomponensű gyanta üvegszálszövetes eszközök (csónakok, medencék, autóalkatrészek stb.) javítására. Fontos, hogy csak annyit keverjünk be amennyit 20 perc alatt 20°C-fokos hőmérsékleten fel tudunk használni. 15°C-fok alatt ne használjuk a gyantát, mivel a szilárdulás hosszú ideig tart ami ront a javítás minőségén. Keverési arány: 100 rész gyantához 2 rész edző. Nyitott idő: 15 perc

**(BG)** „Lamit 109” – универсален тип полиестерна смола за поправка на ламинатни предмети (лодки, басейни, спорни стоки, калници на автомобили), но също така и за производството на ламинати чрез контактна технология и при ламиниране с навиване и инжектиране.



<b>Balení:</b>	Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg	
<b>Odstín:</b>	čirý s modro-šedým nádechem	
<b>Aplikace:</b>	štětec	
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru	
<b>Čas na zpracování:</b>	15 minut při teplotě +20 °C.	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové ztuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12 hod. při teplotě +20°C	
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 12 hod.	
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	C 6000, S 6005	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!	
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování	

## Iniciátor

Edző | Инициатор

Iniciátor je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových polyesterových pryskyřic Lamit 109 a Laminovací soupravy Lamit. Iniciátor zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice. Do polyesterových pryskyřic se přidává jen 2% celkového objemu, který připravujeme.

**(SK)** Iniciátor je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových polyesterových živíc. Lamit 109 a Lamináčnė súpravy Lamit Iniciátor zabezpečujú naštartovanie procesu a konečné vytvrdenie tejto živice. Do polyesterových živíc sa pridáva len 2% celkového objemu, ktorý pripravujeme.

**(HU)** Az edző a két komponensű poliészteres gyanta /Lamit 109, Lamit Lamináló szett/ második komponense. Az edző indítja el és szilárdítja ki a gyantát. A poliészteres gyantához csak 2% edzőt adunk.

**(BG)** Прибавката инициатор е важен компонент за разбъркване на двукомпонентните полиестерни смоли „Lamit 109” и комплект за ламиниране „Lamit”. Инициаторът осигурява стартирането на процеса и крайното втвърдяване на тези смоли. Към полиестерните смоли от инициатора се добавят само 2% от общия приготвян обем.



<b>Balení:</b>	10 g, 15 g, 300 g	
<b>Odstín:</b>	čirý až narůžovělý	
<b>Aplikace:</b>	odměřiním	
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru	
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!	
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	

## Laminovací souprava LAMIT®

Laminačná súprava Lamit | Lamit Lamináló szett  
| Комплект за ламиниране LAMIT

Souprava je určena k opravám laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů. Nejdříve doporučujeme poškozené místo dokonale očistit, obrusit a odmastit. K potřebnému množství polyesteru, který dokážeme zpracovat do 15 min. při teplotě 20 °C, přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru. Nelaminujte zásadně při teplotách nižších než +15 °C! K vytvrzení dochází později, a tím se snižuje kvalita opravy.

**(SK)** Súprava je určená na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb a autodiélov. Najskôr odporúčame poškodené miesto dokonale očistiť, obrúsiť a odmastiť. K potrebnému množstvu polystyrénu, ktorý dokážeme spracovať do 15 min. pri teplote 20°C, pridajte za stáleho miešania 2% iniciátoru. Laminovanie neprevádzajte zásadne pri nižších teplotách ako +15°C! K vytvrdeniu dochádza neskôršie a znižuje sa kvalita opravy.

**(HU)** A szett üvegszállal erősített epoxigyantás hajók, medencék, sporteszközök, autólákhárítók és más alkatrészek javítására szolgál. A sérült felületet először gondosan letisztítjuk, és megcsiszoljuk. A szükséges mennyiségű poliészterhez amit kb. 15 perc alatt 20 C-fokos hőmérsékleten fel tudunk használni 2% edzővel összekeverjük. 15C-fok alatt ne használjuk a szettet, mivel a szilárdulás lassú ideig tart ami ront a javítás minőségén.

**(BG)** Комплектът е предназначен за поправка на ламинатни предмети напр. лодки, басейни, спортни стоки, калници на автомобили и други авточасти. Към нужното количество полиестер, което може да се приложи до 15 мин. при температура 20С, се добавя при непрекъснато бъркане 2 % инициатор. Не работете при температури по-ниски от +15°С! Втвърдяването настъпва по-късно и с това се намалява качеството на поправката.



<b>Obsah balení:</b>	400 g polyester K, 15 g iniciátoru, 0,4 m² skelné tkaniny, brusné plátno 800 g polyester K, 40 g iniciátoru, 0,4 m² skelné tkaniny, brusné plátno
<b>Odstín:</b>	čirý s modro-šedými nádechem
<b>Opravy:</b>	laminátových předmětů, lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů
<b>Aplikace:</b>	štetec
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	15 minut při teplotě +20 °C.
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zатуhnutí do 30 min., dokonale vytvrzení po 12 hod při teplotě +20 °C
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	C 6000, S 6005
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Vanafix® opravná souprava akrylátových van

Opravná súprava akrylátových van | Akрил kádjavító szett  
| Комплект за ремонт на акрилни вани

Vanafix-lepicí a retušovací opravná souprava akrylátových van, sprchových vaniček a jiných výrobků z akrylátu, umí retušovat škrábance a také zalepit praskliny v akrylátových vanách a vaničkách. Souprava obsahuje: akrylovou pryskyřici 20 g, urychlovač 10 g a všechny komponenty k úspěšné práci.

**(SK)** Vanafix – lepiaca a retušovacia súprava na opravy akrylátových vaničiek a iných výrobkov z akrylátu. Vie retušovať škrabance a tiež zalepiť praskliny na akrylátových vaniach a vaničkách. Súprava obsahuje: akrylovú živicu 20 g, urychľovač 10g a všetky komponenty k úspešnej práci.

**(HU)** A Vanafix akril kádák, zuhanyozók és más akrilból készült tárgyak karcolásainak, repedéseinek javítására alkalmas. A szett 20g akril gyantát, 10g gyorsítót és a munkához szükséges eszközöket tartalmazza.

**(BG)** „Vanafix” - комплект за ремонт, залепяне и ретуширане на акрилни вани, основи на душ кабинни и други изделия от акрил, може да ретушира драскотини, а също и да залепи пукнатини в акрилните вани. Комплектът съдържа: акрилна смола 20 г, ускорител 10 г и всички компоненти за успешна работа.



<b>Balení:</b>	pap. krabička - 20 g pryskyřice + 10 g urychlovače
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Opravy:</b>	akrylátových van, sprchových vaniček a jiných výrobků z akrylátu
<b>Aplikace:</b>	aplikační dávkovací špička
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
<b>Čas na zpracování:</b>	max 25 minut při teplotě +24 °C.
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zатуhnutí do 60 min., dokonale vytvrzení po 3 hod. při teplotě +24 °C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	Aceton, Toluén
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +20 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením
<b>Záruční lhůta:</b>	12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



# Епоксидové pryskyřice a tkaniny

## Епоксидová pryskyřice 1200

Епоксидová živica 1200 | Epoxigyanta 1200  
| Епоксидна смола 1200

K přípravě lepicích kompozic, stěrkových hmot a tmelů. K lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, apod. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omýje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou lepená místa přetřítelná běžnými nátěrovými hmotami.

**(SK)** Na prípravu lepiacich kompozícií, stierkových hmôt a tmelov. Na lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5% tvrdidla P 11. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnutí opakovanne umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Potom môžeme tmelené miesta pretierať bežnými nátierovými hmotami.

**(HU)** Használható ragasztó, glett és tömítő előállításához. Ragasztó fém, üveg, kerámia, porcelán, fa, beton, és más felületeket. Ha a ragasztott felületet szilárdulás után többször átmoszuk vízzel majd 3% citromsav oldattal, megfelel az élelmiszer ipari előírásoknak. Szilárdulás után a felület hagyományos festékekkel átfesthető.

**(BG)** За подготовка на залепващи композиции, материали за замазка и китове. За лепене на метали, стъкло, керамика, порцелан, дърво, бетон и др.под. Смолата се смесва идеално с втвърдителя P11. Ако след втвърдяването поправеният предмет се измие повторно с топла вода и след това с 3% разтвор на лимонена киселина, може да се използва за пряк контакт с храна и питейна вода. След това поправените места могат да се покрият с обикновени бояджийски материали.



400 g, 800 g,  
5 kg, 10 kg



yellow-brown



application



100 : 6,5



24 hours



acetone



+5 - 25 °C  
12 months



<b>Balení:</b>	400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg
<b>Odstín:</b>	žlutohnědý
<b>Lepení:</b>	kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla P11
<b>Čas na zpracování:</b>	45 minut při teplotě +20 °C.
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové ztuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě +20 °C
<b>Povrchová úprava:</b>	přetřítelná běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	Aceton
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Tvrdidlo P11

P11 edző | Втърдител P11

Tvrdidlo P11 je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových epoxidových pryskyřic a tmelů na této bázi – např. CHS epoxy souprava 1200, Epoxidová pryskyřice 1200 a také Eprokitt T30 Profi. Tvrdidlo P11 zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice. Do epoxidových pryskyřic se přidává jen 6,5% celkového objemu, který připravujeme.

**(SK)** Tvrdidlo P 11 je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojsložkových epoxidových živíc a tmelov na tejto bázi – napr. CHS epoxy súprava 1200, Epoxidová živica 1200 a tiež Eprokitt T30 Profi. Tvrdidlo P 11 zabezpečuje naštartovanie procesu a konečné vytvrdnutie tejto živice. Do epoxidových živíc sa pridáva len 6,5 % celkového objemu, ktorý pripravujeme.

**(HU)** A P11-es edző fontos összetevője a két komponensű epoxigyantáknak és ezen a bázison alapuló pl. CHS epoxi szett 1200, epoxigyanta 1200, és eprokitt tömítő anyagoknak. A P11-es edző indítja el a szilárdulási folyamatot és szilárdítja meg a gyantát. Az epoxigyantákhöz csak 6,5% edzőt adunk.

**(BG)** Втърдителят P11 е важен компонент за разбъркване на двукомпонентни епоксидни смоли и китове на тази основа – напр. Комплект епоксидна смола CHS 1200CHS, Смола „Ероху 1200“, както и Кит „Епрокитт“. Втърдителят P11 осигурява стартирането на процеса и крайното втвърдяване на тези смоли. Към епоксидните смоли се добавя от втърдителя само 6,5% от общия приготвян обем.



10 g, 25 g, 700 g



clear fluid



100 : 6,5



water



+5 - 25 °C  
12 months



<b>Balení:</b>	10 g, 25 g, 700 g
<b>Odstín:</b>	čirý
<b>Aplikace:</b>	odměřením
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů pryskyřice a 6,5 dílů iniciátoru
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## CHS epoxy souprava 1200

CHS Epoxy súprava 1200 | CHS epoxi szett 1200 |  
Комплект епоксидна смола CHS 1200

K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou tmelená místa přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami.

**(SK)** Na drobné opravy, lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5% tvrdidla P 11. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnutí opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Potom môžeme tmelené miesta pretierať bežnými náterovými hmotami.

**(HU)** Apró javításokra fém, üveg, kerámia, porcelán, fa, beton, stb. ragasztására. A 30 perc alatt /20C-fok/ felhasználható gyanta mennysiséghez állandó keverés mellett 6,5% edzőt adunk. A gyantát tökéletesen összekeverjük a P11-es edzővel és 1mm-es rétegben felvisszük. Ha a ragasztott felületet szilárdulás után többször átmoszuk vízzel majd 3% citromsav oldattal, megfelel az élelmiszer ipari előírásoknak. Szilárdulás után a felület hagyományos festékekkel átfesthető.

**(BG)** За дребни поправки, лепене на метали, стъкло, керамика, порцелан, дърво, бетон и др.под. Ако след втвърдяването поправеният предмет се измие повторно с топла вода и след това с 3% разтвор на лимонена киселина, може да се използва за пряк контакт с храна и питейна вода. След това поправените места могат да се покрият с обикновени бояджийски материали.



<b>Obsah balení:</b>	100 g CHS epoxy pryskyřice+10 g Tvrdidlo P11+odmašťovač, nádobka, kapátko, míchátko žlutohnědý
<b>Odstín:</b>	žlutohnědý
<b>Lepení:</b>	kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu.
<b>Aplikace:</b>	špachtle
<b>Míchací poměr:</b>	100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla P11
<b>Čas na zpracování:</b>	45 minut při teplotě +20 °C.
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové ztuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě +20 °C
<b>Povrchová úprava:</b>	přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	Aceton
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Skelná tkanina 355, 500

Sklená tkanina | Üvegszál szövet 355, 500 |  
Стъклени тъкани 355, 500

Tkaniny ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi (pryskyřice Lamit 109 nebo laminovací souprava Lamit) slouží k opravám laminovaných předmětů (lodí, bazénů,..). Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky a následně tmelit a přetírat nátěrovými hmotami.

**(SK)** Tkaniny v spojení s polyesterovými živnicami (živica Lamit 109 alebo laminačná súprava Lamit) slúžia na opravy laminovaných predmetov (lodí, bazénov). Podľa rozsahu poškodenia a záťažie opravovaného miesta použijte ďalšie 2-3 vrstvy nasiaknutej tkaniny. Po vytvrdnutí polyesteru môžeme povrch brúsiť bežnými prostriedkami a nasledovne tmeliť a pretierať náterovou hmotou.

**(HU)** Az üvegszál szövet a poliészteres gyantával /Lamit 109 vagy Lamit Lamináló szett/ üvegszállal erősített epoxigyantás eszközök javításához szükséges. A sérült mérete és terhelése alapján 2-3 réteg üvegszál szövetet használunk. A gyanta megszilárdulása után a felület csiszolható, tömíthető, és festhető.

**(BG)** Тъканите в съединение с полиестерните смоли (смола „Lamit 109” или комплект за ламиниране „Lamit”) служат за поправка на ламинатни предмети (лодки, басейни,..). Според степента на нарязването и натоварването на поправяното място използвайте още 2-3 слоя напоена тъкан. След втвърдяването на полиестера повърхността може да се шлайфа с обикновени средства, после да се покрие с кит и да се намаже с бояджийски материал.

<b>Baleni:</b>	PE sáček tkaniny 0,5 m <sup>2</sup> , 2 m <sup>2</sup> , role 100 m <sup>2</sup>
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Opavy:</b>	laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb, nárazníků automobilů
<b>Aplikace:</b>	nůžky, štětec
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	v neporušeném balení - neomezená
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



# Lepidla na polystyren, tapety a bordury

## PRIMALEPIDLO Profi®

Primaragasztó Profi | Лепило PRIMA Profi

Primalepidlo je univerzální disperzní lepidlo, k lepení keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb v interiérech, mozaikových parket a lehčeného polystyrenu. Vhodné podklady: beton, pórobeton, sádrokarton atd.

**(SK)** Primalepidlo je univerzálne disperzné lepidlo na lepenie keramických, sklenených, drevených a umelo hmotných obkladačiek, dlažieb v interiéroch, mozaikových parkiet a ľahčeného polystyrénu. Vhodné podklady: betón, pórobeton, sadrokartón atď.

**(HU)** A Primaragasztó univerzális diszperziós ragasztó kerámia, üveg, fa, műanyag csempe, ill. járólappal belterületi ragasztására. Használható mozaik parketta és hungarocell ragasztására is. Ragasztható beton, habosított beton, gipszkarton stb. felületre.

**(BG)** Лепилото „Prima” е универсално дисперсно лепило за лепене на керамични, стъклени, дървени и пластмасови стени плочки, подови плочки в интериора, мозаечни паркет и лек полистирен. Подходящи основи: бетон, газобетон, гипсокартон и др. под. Преди използване на лепилото „Prima” трябва да се разбърка основно. Нанася се с мистрия по повърхността или точково.

<b>Balení:</b>	tuba 250 g, 310 ml kartuše, kelímek 400 g, 2 kg, 4 kg
<b>Odstín:</b>	0100 bílý
<b>Lepení:</b>	polystyrénových podhledů, dekoračních lišt a ozdobných doplňků keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb
<b>Aplikace:</b>	špachtle, zubová stěrka
<b>Vydatnost:</b>	150 - 250 g/m <sup>2</sup> – dle typu lepení
<b>Čas na zpracování:</b>	45 minut při teplotě +20 °C.
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zaschnutí do 30 min., dokonale vytvrzené po 24 hod. při teplotě +20 °C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



tuba 250 g,  
310 ml kartuše,  
400g, 2 kg, 4 kg



white 0100



application



30 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months



## TAPETA® tekuté lepidlo na tapety

Folyékony tapétaragasztó | Течно лепило за тапети

Lepidlo Tapeta je tradiční tekuté lepidlo určené k lepení papírových tapet na zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady zbavené nesoudržných částí, nečistot a mastnot. Je připraveno k přímému použití, v případě potřeby řidšího provedení je možné lepidlo ředit vodou. Obsah balení 1 kg vystačí k vytapetování cca. 10 m<sup>2</sup>.

**(SK)** Lepidlo Tapeta je tradičné tekuté lepidlo určené na lepenie papierových tapiet na murivo, omietky, drevo, drevotrievsky, umakart a iné podklady zbavené nesúdržných častíc, nečistôt a mastnôt. Je pripravené na priame použitie, v prípade potreby môžeme lepidlo nariediť vodou. Balenie 1 kg vystačí na vytapetovanie cca 10 m<sup>2</sup>.

**(HU)** Hagyományos tapétaragasztó papírtapéta falra, vakolatra, fára, farostlemreze. A ragasztó használatra kész állapotban van, szükség esetén vízzel hígítható. A ragasztót javasoljuk alaposan felrázni és átönteni vödörbe. A ragasztót a tapétára ecsettel egyenletesen hordjuk fel kb. 0,1 l ragasztót 1m<sup>2</sup>-re. A kiszerezés kb. 10 m<sup>2</sup> felületre elegendő.

**(BG)** Лепилото „Tapeta” е традиционно течно лепило, предназначено за лепене на книжни тапети върху тухлена зидария, мазилка, дърво, талашит, гетинакс и други основи, от които са отстранени свободни частици, нечистотии и мазнини. Лепилото „Tapeta” е приготвено за пряко използване, ако е необходимо по-рядко лепило, лепилото може да се разрежи с вода. Една опаковка лепило „Tapeta” стига за покриването с тапети на около 10 m<sup>2</sup>.



<b>Balení:</b>	láhev 1 kg, 3 kg
<b>Odstín:</b>	bezbarvý
<b>Lepení:</b>	papírové tapety
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka
<b>Vydatnost:</b>	100 g/1 m <sup>2</sup>
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zaschnutí do 60 min., dokonale vytvrzené po 24 hod. při teplotě +20 °C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



1 kg, 3 kg



clear fluid



application



60 min.



water



+5 - 25 °C  
24 months

## TAPETA® práškové lepidlo na tapety

Tapéta - por alakú tapétaragasztó | Лепило на прах за тапети

Lepidlo Tapeta je tradiční práškové lepidlo určené k lepení papírových tapet na zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady zbažené nesoudržných částí, nečistot a mastnot. Lepidlo doporučujeme rozmíchat ve vlažné vodě. Balení 250 g vystačí k vytapetování cca. 50m<sup>2</sup>.

**SK** Lepidlo Tapeta je tradičné práškové lepidlo určené na lepenie papierových tapiet na murivo, omietky, drevo, drevotriesky, umakart a iné podklady zbažené nesúdržných častíc, nečistôt a mastnôt. Lepidlo odporúčame rozmiešať vo vlažnej vode. Balenie 250 g vám vystačí na vytapetovanie cca 50 m<sup>2</sup>.

**HU** Hagymányos por alakú tapétaragasztó papírtapéta falra, vakolatra, fára, farostlemezre. A ragasztó 30 perc alatt előkészíthető. Javasoljuk langyos vízzel keverni. A ragasztót a tapétára ecsettel egyenletesen hordjuk fel kb. 0,1 l ragasztót 1m<sup>2</sup>-re. A kiszerezés 250g kb. 50m<sup>2</sup> felületre elegendő.

**BG** Лепилото „Tapeta” е традиционно лепило на прах, преназначено за хартиени тапети върху тухлена зидария, мазилка, дърво, талашит, гетинакс и други основи, от които са отстранени свободни частици, нечистоти и мазнини. Лепилото „Tapeta” е приготвено за пряко използване до 30 мин. Препоръчваме лепилото да се разбърка в хладка вода. Опаковката на „Tapeta” 250 г стига за покриването с тапети на около 50 м<sup>2</sup>.



<b>Balení:</b>	PE sáček 250 g	
<b>Odstín:</b>	žlutošedý prášek	
<b>Lepení:</b>	papírové tapety	
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka	
<b>Míchací poměr:</b>	pro lehké papírové tapety 1:20 (tj. sáček v 5 litrech vody), pro těžké papírové tapety 1:15 (tj. sáček ve 4 litrech vody)	
<b>Vydatnost:</b>	100 g roztoku/1 m <sup>2</sup>	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zaschnutí do 60 min., vytvrzení po 24 hod. při +20 °C	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



## Bordura®

Bordúrragasztó | Лепило „Bordura”

Lepidlo Bordura je speciální tekuté lepidlo k lepení dekoračních bordur na papír, zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady. Lepidlo je připravené k okamžité aplikaci.

**SK** Lepidlo Bordura je speciální tekuté lepidlo k lepení dekoračních bordur na papír, zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady. Lepidlo je připravené k okamžité aplikaci.

**HU** Készre kevert, azonnal használható bordúrragasztó. Dekorációs bordúroket ragaszt falra, vakolatra, fára, farostra, papírra stb.-re. Szükség esetén vízzel hígítható. Kiadósság: 10 cm széles bordúr esetén 35-40 m hosszra elegendő. Munkamenet: A ragasztót csak felkeverjük és ecsettel felvisszük a kívánt felületre.

**BG** Лепилото „Bordura” е специално течно лепило за лепене на декоративни кантове върху хартия, зидария, смазки, дърво, шперплат, формика, и други повърхности. Лепилото е приготвено за незабавно ползване.



<b>Balení:</b>	450 g	
<b>Odstín:</b>	bílý	
<b>Lepení:</b>	papírové tapety	
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka	
<b>Vydatnost:</b>	100 g/1 m <sup>2</sup>	
<b>Povrchové zaschnutí:</b>	povrchové zaschnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod. při teplotě +20 °C	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



# Disperze a penetrační nátěry



## Disperze S 2802

Disperzia S 2802A | Mélyalapozó S2802 | Дисперсия S 2802A

Univerzální disperze do všech stavebních směsí (cementových, vápenohydrátových), kde zlepšuje pevnost v tahu za ohybu, přídržnost k podkladu, odolnost proti obrusu, vodovzdornost, odolnost ke střídavému máčení a zmrazování, odolnost kyselým atmosferickým srážkám. Disperze je vhodná k penetraci savých podkladů, k úpravě a zlepšení vlastností cementové malty, k přípravám lepicích malt pro lepení obkladů a dlažeb.

**(SK)** Univerzálna disperzia do všetkých stavebných zmesí (cementových, vápenno hydrátových), kde zlepšuje pevnosť v ťahu za ohybu, súdržnosť s podkladom, odolnosť proti obrusu, vodoodpudivosť, odolnosť voči striedavému namáčaniu a zmrazovaniu, odolnosť voči kyslým atmosferickým zrážkam. Disperzia je vhodná na penetráciu savých podkladov, na úpravu a zlepšenie vlastností cementovej malty, na prípravu lepiacích mált na lepenie obkladov a dlažieb.

**(HU)** Univerzális disperzió bármilyen építészeti keverékbe adagolható (cement, mészhidrát) amelyben javítja a szilárdságot, tapadást, dörzsállóságot, vízállóságot és a savas eső elleni védelmet. A disperzió nedvszívó felületek (cement vakolatok, ragasztóvakolatok) beeresztésére, alapozására is használható. Hígítási arány: max. 1:10.

**(BG)** Универсална дисперсия за всички строителни смеси (циментови, от хидратирана вар), при които подобрява якостта на опън, сцеплението към основата, устойчивостта на абразия, водостойчивостта (непропускливостта), устойчивостта на редувашото мокро и замръзване, устойчивостта на киселинни дъждове. Дисперсията е подходяща за пенетриране на попивачи основи, за корекция и подобряване на качествата на циментови разтвори, за подготовка на строителни разтвори за лепене на стени и подови плочки.



<b>Balení:</b>	PET láhve a kanystry – 1 l, 2 l, 5 l, 10 l
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Podklad:</b>	omítky, beton, zdivo, lepicí malty
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Vydatnost:</b>	0,1–0,2 l/m <sup>2</sup> podle savosti podkladu
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



1 l, 2 l, 5 l, 10 l



white



aplication



water



+5 – 25 °C  
12 months

## Univerzální penetrační nátěr

### Univerzálny penetračný náter

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. Zlepšuje sjednocení savosti podkladu, zpevnění podkladu a zvyšuje přídržnosti nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. Používá se k penetraci savých podkladů jako je beton, sádrokarton, dřevotřískka, eternit a dalších. Nelze použít jako penetraci pod silikonový a silikátový nátěr.

**(SK)** Je určená ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou úpravou interiérovými a exteriérovými nátermi. Zlepšuje zjednotenie nasiakavosti podkladu, spevnenie podkladu a zvyšuje prídržnosti náterov, stierok, lepidiel alebo tmelov. Používa sa na penetráciu savých podkladov ako je betón, sadrokartón, drevotrieska, eternit a ďalších. Nemožno použiť ako penetráciu pod silikónový a silikátový



<b>Balení:</b>	PE kanystr – 2,5 l + 20 % ZDARMA
<b>Odstín:</b>	světle modrý
<b>Podklad:</b>	omítky, beton, zdivo, lepicí malty
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Vydatnost:</b>	5–10 m <sup>2</sup> /l podle savosti podkladu
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



2,5 l + 20 % FREE



light blue



aplication



water



+5 – 25 °C  
24 months

## Malířská běloba

Maliarska beloba | Bécsi fehér | Винервайс

Malířská běloba je vhodná jako pigment do křidových, akrylátových, latexových a vápenných nátěrů. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělosti nátěru. Dle požadované bělosti přidáváme od 3 do 5%.

**(SK)** Maliarska beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru. Podľa požadovanej belosti pridávame od 3do 5%.

**(HU)** A Bécsi fehér pigmentként használható enyves, akril, latex és mészfestékekbe. A festékekbe a fehérség növelése érdekében adagoljuk. A kívánt fehérségtől függően 3-5% hozzáadása javasolt.

**(BG)** Винервайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. Добавя се към боите с цел увеличаване на белотата им. Според желаната белота добавяме от 3 до 5%.



<b>Balení:</b>	PE sáček 1 kg	
<b>Odstíny:</b>	0100 bílý	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C	
<b>Míchací poměr:</b>	300 – 500 g/10 kg nátěru	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	neomezená v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



1 kg



white 0100



water



+5 – 25 °C  
unlimited

## Titanová běloba

Titanová beloba | Titándioxid | Титанвайс

Titanová běloba se přidává do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti. Titanová běloba je vhodná jako pigment do křidových, akrylátových, latexových a vápenných barev. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělosti nátěru.

**(SK)** Titanová beloba sa pridáva do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Titanová beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru.

**(HU)** A titándioxid pigmentként használható enyves, akril, latex és mészfestékekbe. A festékekbe a fehérség növelése érdekében adagoljuk.

**(BG)** Добавя се към бояджийски бои за повишаване на белотата. Титанвайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. Добавя се към боите с цел увеличаване на белотата им.



<b>Balení:</b>	PE sáček 500 g	
<b>Odstíny:</b>	0100 bílý	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C	
<b>Míchací poměr:</b>	300 – 500 g/10 kg nátěru	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	neomezená v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



500 g



white 0100



water



+5 – 25 °C  
unlimited

## Zinková běloba

Zinková beloba | Zinkdioxid | Цинквайс

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti. Zinková běloba je vhodná jako pigment do křidových, akrylátových, latexových a vápenných barev. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělosti nátěru. Dle požadované bělosti přidáváme od 3 do 5%.

**(SK)** Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Zinková beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru. Podľa požadovanej belosti pridávame od 3do 5%.

**(HU)** Diszperziós festékek fehérségének javítására szolgál. Pigmentként használható enyves, akril, latex és mészfestékekbe. A festékekbe a fehérség növelése érdekében adagoljuk. A kívánt fehérségtől függően 3-5% hozzáadása javasolt.

**(BG)** Добавя се към бояджийски бои за повишаване на белотата. Цинквайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. Добавя се към боите с цел увеличаване на белотата им. Според желаната белота добавяме от 3 до 5%.



<b>Balení:</b>	PE sáček 500 g	
<b>Odstíny:</b>	0100 bílý	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C	
<b>Míchací poměr:</b>	300 – 500 g/10 kg nátěru	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	neomezená v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



500 g



white 0100



water



+5 – 25 °C  
unlimited

## Křída plavená malířská

Krieda plavená maliarska | Mesterjákréta |

Бояджийска измита крета

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí.

**(SK)** Na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí.

**(HU)** Diszperziós falfestékek fehérségének javítására, tömítők kitöltésére és más keverékek adalékaként alkalmazható.

**(BG)** За повишаване на белотата на бояджийските материали, запълващ материал за китове, бои и други строителни смеси.



<b>Balení:</b>	PE sáček 750 g, 2 kg, pap. pytel 25 kg	
<b>Odstín:</b>	0100 bílý	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C	
<b>Míchací poměr:</b>	300–500 g/10 kg nátěru	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



750 g, 2 kg, 25 kg



white 0100



water



+5 – 25 °C  
24 months

## Tekutý hedvábný lesk dekorativní

Folyékony selyemfény – dekorációs | Течен копринен гланц – декоративен

Tekutý hedvábný lesk pro malířské účely se používá především k vytváření reflexních efektů na stěnách v interiérech. Lesk se nanáší pomocí dekoračních válečků, kterými na stěnách vytváříme různé ornamenty. Lesk je možné z původního odstínu stříbrné, měnit pomocí tónovacích barev Color line do různých odstínů.

**(SK)** Tekutý hodvábný lesk na maliarske účely sa používa predovšetkým na vytváranie reflexných efektov na stenách v interiéroch. Lesk sa nanáša pomocou dekoračných valčekov, ktorými na stenách vytvárame rôzne ornamenty. Lesk môžeme z pôvodného strieborného odtieňa, meniť pomocou tónovacích farieb Color Line na rôzne odtiene.

**(HU)** A folyékony selyemfény a fal és a mennyezetfestékek felületén kialakítandó speciális effektet létrehozatalára alkalmas. A selyemfényt dekorációs hengerekkel visszük fel. A selyemfényt az eredeti ezüst színárnyalatból Color line színező tintával színezhetjük.

**(BG)** Течният копринен гланц за бояджийски цели се използва преди всичко за създаване на рефлексни ефекти върху стените в интериора. Гланцът се нанася с помощта на декоративни валячета, с които създаваме различни орнаменти върху стените. Гланцът може да се променя от първоначалния си сребърен цвят с помощта на тониращи бои „Color line“ в различни нюанси.



**Balení:** PET láhev 500 g  
**Odstín:** stříbrnoperleťový, zlatoperleťový  
**Podklad:** vymalované stěny v interiéru  
**Apikace:** štětec, dekorační váleček  
**Apikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C  
**Ředidlo a mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5 °C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** není



## Malířský kliš škrobový

Maliarsky glej škrobový | Mester keményítő ragasztó | Бояджийско лепило нишестено

Upravený práškový bramborový škrob s přísadou přírodních pryskyřic určený k přípravě a naklizení malířských nátěrů. Je to původní způsob přípravy a vylepšení přídržnosti malířských nátěrů pro malíře a kutily. Obsah balení postačí k oklizení malířského nátěru na 20–25 m<sup>2</sup>.

**(SK)** Je upravený práškový zemiakový škrob s prísadou prírodných živíc určený na prípravu a naglejovanie maliarskych náterov. Je to pôvodný spôsob prípravy a vylepšenia súdržnosti maliarskych náterov pre maliarov a domácich majstrov. Obsah balenia postačí na naglejovanie maliarskeho náteru na 20-25 m<sup>2</sup>.

**(HU)** Átalakított burgonya keményítő természetes gyanták hozzáadásával, enyves festékek készítéséhez. Ez hagyományos módja a festékek tapadásának javítására. A kiserelés 20-25 m<sup>2</sup>-re elegendő.

**(BG)** Обработено прахообразно картофено нишесте с прибавка от природни смоли, предназначено за подготовка и грундиране на бояджийски материали. Това е първоначалният начин на подготовка и подобряване на лепливостта на бояджийските материали за професионални бояджии и за любители. Съдържанието на опаковката е достатъчно за грундирането на бояджийски материал за 20-25 m<sup>2</sup>.



**Balení:** PE sáček 300 g, PAP sáček 5 kg  
**Odstíny:** nažloutlý prášek  
**Apikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C  
**Míchací poměr:** 300 g klišu + 4 l vody  
**Ředidlo a mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5°C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** neomezená v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** není



## Cement bílý

Cement biely | Fehér cement | Бял цимент

Cement bílý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot. Při použití nutno zvolit vhodnou recepturu pro poměr vody, cementu, plniv a chemických látek.

**(SK)** Cement biely podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely, vrátane spárovania obkladov a dlažieb. Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu a mastnot. Pri použití je nutné zvoliť vhodnú receptúru na pomer vody, cementu, plniva a chemických látok.

**(HU)** Fehér cement ČSN EN 197-1, portlandi cement EINECS:266-043-4 építészeti célokra, fugázásra. Az alapnak tisztának, szilárdnak, zsírmentesnek kell lennie, felhasználásakor megfelelő arányt kell választani a víz, cement, töltő és egyéb adalékok között.

**(BG)** Бял цимент според ČSN EN 197-1, портландски цимент според EINECS:266-043-4 за строителни цели, включително fugиране на стени и подови плочки. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини. При използване трябва да се избере подходяща рецептура за съотношението на вода, цимент, запълващ материал и химически вещества.



<b>Balení:</b>	PE sáček 1,5 kg, 25 kg
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



1,5 kg, 25 kg



white



water



+5 - 25 °C unlimited

## Cement šedý

Cement sivý | Szürke cement | Сив цимент

Cement šedý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely. Cement je hygroskopická látka, která po smíchání s vodou vytváří pojivo určené pro přípravu betonu, malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků.

**(SK)** Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely. Cement je hygroskopická látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvára pojivo určené na prípravu betónu, malty a iných zmesí na stavby a na výrobu stavebných výrobkov.

**(HU)** Szürke cement ČSN EN 197-1, portlandi cement EINECS:266-043-4 építészeti célokra. A cement higroszkópikus anyag amely vízzel keverve beton, malter és egyéb építőipari anyagok kötőanyaga.

**(BG)** Сив цимент според ČSN EN 197-1, потландски цимент според EINECS:266-043-4 за строителни цели. Циментът е хидроскопично вещество, което след забъркване с вода създава свързваща смес, предназначена за подготовка на бетон, циментов разтвор и други смеси за строене и за производство на строителни продукти.



<b>Balení:</b>	PE sáček 1,5 kg
<b>Odstín:</b>	šedý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



1,5 kg



grey



water



+5 - 25 °C unlimited

## Vápno Čerták® pro stavbu

Vápno hasené pre stavbu | Fehér oltott mész | Бяла гасена вар

Vápno Čerták pro stavbu je přírodní minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol, špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu. Je třeba rozmíchat s vodou : v poměru 1: 1 pro bílení. Před každým použitím je nutné nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle nasákavosti podkladu. K tónování doporučujeme použít minerální pigmenty Primátón (viz.kategorie tónovací barvy).

**(SK)** Vápno Čerták na Malby a Nátery je prírodný minerálny náter určený na náteru pivníc, stodôl, komôr a všetkých miest, kde je kladený dôraz na čistotu a hygienu. Je potrebné rozmiešať s vodou v pomere 1:1 na bielenie. Pred každým použitím je nutné náter dôkladne rozmiešať. Odporúčame previesť 2 až 3 tenko vrstvé nátery, podľa nasiakavosti podkladu. Na tónovanie odporúčame použiť minerálne pigmenty Primátón (viď. Kategória tónovacie farby)

**(HU)** A Fehér oltott mész aromatizált ásványi festék, fészerek, spájzok és más higiéniai és tisztaságot igénylő helyiségek festésére. A 10 kg-os kiszerelésnél /vízes szuszpenzió/ elegendő felnyitni, felkeverni és festeni. Az 5 kg-os poralakú kiszerelés 1:1 arányban vízzel keverendő. Minden festés előtt a festéket fel kell keverni, ajánlott 2-3 vékony réteg felvitele. A színezéshez ásványi pigmenteket ajánlunk /Primaton/.

**(BG)** Варта „Чертък“ за боядисване е природен минерален материал, предназначен за измазване на мазета, хамбари, килери и всички други места, където се наблиява на чистота и хигиената. да се разбърка с вода: в съотношение 1: 1 за избелване. Преди всяко използване материалът трябва добре да се разбърка. Препоръчва се да се нанесе в 2 - 3 тънки слоя според пропускливостта на основата. За тониране се препоръчва използването на минерални пигменти Primátón (виж. категорията Тониращи бои).



10 kg water suspension  
5 kg powder



white



water



+5 - 25 °C  
6 months

<b>Balení:</b>	PE kbelický -10 kg – vodní suspenze PAP pytel 5 kg – práškové balení
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Podklad:</b>	omítky, beton, zdivo
<b>Aplikace:</b>	malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až +30°C
<b>Vydatnost:</b>	4 m <sup>2</sup> /1kg – dle podkladu
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu. nesmí zmraznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	6 měsíců od data na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## Hydroxid sodný - perle

Nátrium hydroxid | Натриев хидроксид

Velmi účinná základní chemická surovina k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dále se používá při bělení a barvení textilií a k přípravě odmašťovacích lázní. Při čištění odpadů vsypeme do sifonu umyvadla, výlevky, vany cca. 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na hliníkové potrubí!

**(SK)** Veľmi účinná základná chemická surovina na čistenie kotlov, potrubia a odpadov. Ďalej sa používa na bielenie a farbenie textílií a na prípravu odmašťovacích kúpeľov. Pri čistení odpadu vsypeme do sifónu umývadla, výlevky, vane cca 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a potom prepláchneme. Pri väčších nečistotách procedúru opakujeme. Nepoužívať na hliníkové potrubie!!!

**(HU)** Nagyon hatékony vegyszer, kazánok, csővezetékek és lefolyók tisztítására. Használható textil fehérítésénél és színezésénél, valamint zsírtalanító oldatok készítésére. A lefolyó tisztításakor 100 g nátriumhidroxidot szórunk a lefolyóba és 0,5 l forró vizzel óvatosan leöntjük. Erős szennyezés esetén a folyamatot megismételjük. Alumínium csővezeték esetén nem alkalmazható!

**(BG)** Много ефективна основна химическа суровина за почистване на котли, тръби и канали. Също се използва при избелване и боядисване на текстил и за подготовка на бани за отстраняване на мазнините. При чистене на канали изсипваме в сифона и коритото на умивалника, ваната около 100 г натриев хидроксид и заливаме с 0,5 л гореща вода. Остава се да действа 30 минути и след това се изплаква. При поголеми нечистотии повтаряме процедурата. Не трябва да се използва при алуминиеви тръби!



<b>Balení:</b>	PE dóza + bezpečnostní uzávěr 500 g, 1 kg
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Použití:</b>	čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií
<b>Aplikace:</b>	vysypání z dózy
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +25 °C.
<b>Vydatnost:</b>	100 g – jedna čistící dávka
<b>Mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete!
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí
<b>Obsah:</b>	NaOH 97-99,5%.



500 g, 1 kg



white



water



+5 – 25 °C  
24 months

## Hydroxid sodný - pecky

Nátrium hydroxid granulátum | Натриев гидроксид

Velmi účinná základní chemická surovina k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dále se používá při bělení a barvení textilií a k přípravě odmašťovacích lázní. Při čištění odpadů vsypeme do sifonu umyvadla, výlevky, vany cca. 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na hliníkové potrubí!

**(SK)** Veľmi účinná základná chemická surovina v špeciálnom tvare kôstok (granulí) určená na účinné vyčistenie kotlov, potrubia a odpadov. Ďalej sa používa na bielenie a farbenie textílií a na prípravu odmašťovacích kúpeľov. Pri čistení odpadu vsypeme do sifónu umývadla, výlevky, vane cca 100 g hydroxidu sodného a zalejeme 0,5 l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a potom prepláchneme. Pri väčších nečistotách procedúru opakujeme. Nepoužívať na hliníkové potrubie!!!

**(HU)** Nagyon hatékony speciálisan formázott vegyszer, kazánok, csövezetékek és lefolyók tisztítósára. Használható textil fehérítésénél és színezésénél, valamint zsírtalanító oldatok készítésére. A lefolyó tisztításakor 100 g nátriumhidroxidot szórunk a lefolyóba és 0,5 l forró vízzel óvatosan leöntjük. A 30 percig hagyjuk hatni, majd leöblítjük. Erős szennyezés esetén a folyamatot megismételjük. Alumínium csövezetek esetén nem alkalmazható!

**(BG)** Много ефективна основна химическа суrowина за почистване на котли, тръби и канали. Също се използва при избелване и боядисване на текстил и за подготовка на бани за отстраняване на мазнините. При чистене на канали изсипваме в сифона и коритото на умивалника, ваната около 100 г натриев хидроксид и заливаме с 0,5 л гореща вода. Остава се да действа 30 минути и след това се изплаква. При по-големи нечистотии повтаряме процедурата. Не трябва да се използва при алуминиеви тръби!



1 kg



white



water



+5 - 25 °C  
24 months

## Hydroxid sodný - gel

Hydroxid sodný gél | Nátrium hydroxid Aktív Gél |

Натриев хидрооксид актив гел

Hydroxid sodný aktiv gel je silný univerzální gelový čistič odpadů a potrubí s použitím na kovové, plastové i hliníkové provedení.

**(SK)** Hydroxid sodný aktiv gél je silný univerzálny gélový čistič odpadov a potrubia s použitím na kovové, plastové a hliníkové prevedenie.

**(HU)** A nátrium hydroxid Aktív Gél rendkívül hatékony zselés állagú lefolyó tisztító. Használható fém és műanyag lefolyókna is.

**(BG)** Натриевият хидрооксид актив гел е универсално средство за почистване на канализационни и други тръби, като може да бъде използван за тръби произведени от метал, пластмаса и алуминий.



1 l




clear fluid



water



+15 - 25 °C  
24 months

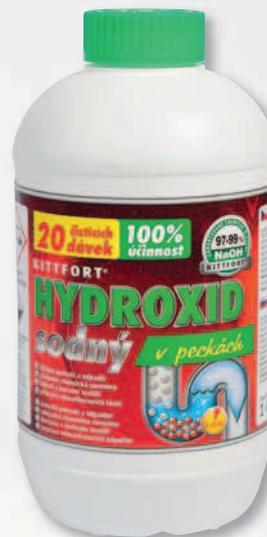

**Balení:** PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 1 kg  
**Odstín:** bílý  
**Použití:** čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií  
**Vydatnost:** 100 g – jedna čistící dávka  
**Mytí pomůcek:** voda  
**Skladování a přeprava:** +5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete!  
**Specifická rizikovitost:** Nebezpečí  
**Obsah:** NaOH 97-99,5%.



**Balení:** PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 1 l  
**Odstín:** bezbarvý  
**Použití:** čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií  
**Vydatnost:** 100 g – jedna čistící dávka  
**Mytí pomůcek:** voda  
**Skladování a přeprava:** +15°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete!  
**Specifická rizikovitost:** Nebezpečí  
**Obsah:** NaOH 45-50 %.



## TRIOMAX® domácnost

TRIOMAX domácnost' | TRIOMAX – háztartás |  
ТРИОМАКС за домакинство

Úklidový prostředek, který účinně odmašťuje trouby, sporáky, digestoře, fritézy, keramické desky a pracovní plochy. Je možné ho použít i na leštěný mramor a kámen. Přípravek je šetrný k čistěným povrchům a dodává jim lesk.

**(SK)** Prostriedok na upratovanie, ktorý účinne odmasťuje trúby, šporáky, digestory, fritézy, keramické dosky a pracovné plochy. Môžeme ho použiť aj na leštený mramor a kameň. Prípravok je šetrný k čistým povrchom a dodáva im lesk.

**(HU)** A Triomax zsírtalanító, a háztartási zsírtalanítók új típusa, amely tökéletesen zsírtalanít minden háztartási gépet, kerámia lapot, páraelszívót, tűzhelyet, rozsdamentes és zománcozott sütőt. Használható fényesített márványra és gránitra is. A tisztítószer óvja a felületeket, és kellemes illatot áraszt.

**(BG)** Препарат за почистване, който ефикасно премахва мазнини от фурни, печки, фритюрници, керамични котлони и работни плокове. Препаратът не поврежда почистваните повърхнини и подобрява техният блясък.



500 ml



clear fluid



water



+5 – 25 °C  
24 months

<b>Balení:</b>	PE rozprašovač 500 ml
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina
<b>Podklad:</b>	kov, plast, sklo, keramika, laminát, dřevo, obklady a dlažby
<b>Aplikace:</b>	rozprašovač
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +25 °C.
<b>Ředidlo:</b>	není ředitelný vodou
<b>Mytí pomůcek:</b>	teplá voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu. Chráněte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení.
<b>Specifická rizikovost:</b>	Varování



## TRIOMAX® granulový

Triomax | Triomax | Triomax

TRIOMAX je extra silný čistič odpadů a potrubí, vhodný také pro použití v kuchyňských a restauračních zařízeních. S vysokou čisticí schopností - zajistí dokonalé pročištění a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí. S intenzivní vůní - zanechává po vyčištění příjemnou a svěží vůni, potlačuje zápach z odpadů. S ochranou proti usazování - zabraňuje rychlému zanášení odpadu. TRIOMAX čistič odpadů lze použít na všechny druhy odpadů a potrubí, kromě hliníkového.

**(SK)** TRIOMAX je extra silný čistič odpadov a potrubia s unikátnou trojzložkovou kombináciou sily, vône a prevencie pre každú domácnosť a tiež na použitie v kuchynských a reštauračných zariadeniach. S vysokou čistiacou schopnosťou – zaisť dokonalé prečistenie a priechodnosť každého zaneseného odpadu a potrubia. S intenzívnou vôňou – zanecháva po vyčistení príjemnú a sviežu vôňu, potlačuje zápach z odpadov. S ochranou proti usadzovaniu – zabraňuje rýchlemu zanášaniam odpadu. TRIOMAX čistič odpadov môžeme použiť na všetky druhy odpadov a potrubia, okrem hliníkového.

**(HU)** A Triomax extra erős lefolyó és csövezeték tisztító különleges 3 összetevő kombinációjával. Illatosított, használatos probléma megelőzésre konyhai és vendéglátói egységekben is. Kimagasló tisztító képességgel – tökéletesen kitisztít bármilyen szennyezett lefolyót, csövezetékét. Intenzív illattal – a tisztítás után kellemes illatot biztosít elnyomva így a lefolyó szagot. Üledékképződés elleni védelemmel – megakadályozza a lefolyó gyors elszennyeződését. A TRIOMAX tisztító használatos bármilyen lefolyó és csövezeték tisztítására, kivétel az alumíniumé.

**(BG)** TRIOMAX е изключително силен препарат за чистене на канали и тръби така и за използване в кухни и ресторанти. С висока почистваща способност - осигурява съвършено изчистване и проходимост на всеки замърсен канал и тръба. Със силен аромат – след изчистване остава приятен и свеж аромат, неутрализира миризмата. Със защита срещу отлагания - предотвратява бързото отлагане по канала. Препаратът за чистене на канали TRIOMAX може да се използва за всички видове канали и тръби с изключение на алуминиевите.



270 g + 10% gratis,  
500 g



white  
w/ blue-green pearls



water



+5 - 25 °C  
24 months

## TRIOMAX® gel

Triomax gel | Triomax gel | Triomax ГЕЛ

TRIOMAX GEL je extra silný univerzální gelový čistič odpadů a potrubí s možným použitím na kovové, plastové i hliníkové provedení, jak pro domácnost, tak pro použití v kuchyňských a restauračních zařízeních. S vysokou čisticí schopností - zajistí dokonalé pročištění a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí. S použitím na všechny druhy odpadů - kov, hliník, plast.

**(SK)** TRIOMAX GÉL je extra silný univerzálny gélový čistič odpadov a potrubia s možnosťou použitia na kovové, plastové aj hliníkové prevedenie pre každú domácnosť a tiež na použitie v kuchynských a reštauračných zariadeniach. S vysokou čistiacou schopnosťou – zaisť dokonalé prečistenie a priechodnosť každého zaneseného odpadu a potrubia. S použitím na všetky druhy odpadov – kov, hliník, plast. S ochranou proti usadzovaniu – zabraňuje rýchlemu zanášaniam odpadu. Rýchle, jednoduché a šetrné vyčistenie Vášho odpadu – to je TRIOMAX GÉL

**(HU)** A Triomax extra erős univerzális zselés lefolyó és csövezeték tisztító amely felhasználható fém, műanyag és alumínium vezetékekre háztartásban konyhai és vendéglátói egységekben. Kimagasló tisztító képességgel – tökéletesen kitisztít bármilyen szennyezett lefolyót, csövezetékét. Intenzív illattal – a tisztítás után kellemes illatot biztosít elnyomva így a lefolyó szagot. Felhasználható minden lefolyóhoz – fém, alumínium, műanyag. Gyors egyszerű kímélő lefolyó tisztítás – ez a Triomax Gel.

**(BG)** TRIOMAX е изключително силен универсален гел за чистене на канали и тръби. Може да се прилага при метални, пластмасови и алуминиеви тръби, в домакинството, както и в кухни и ресторанти. С висока почистваща способност - осигурява съвършено изчистване и проходимост на всеки замърсен канал и тръба. Със защита срещу отлагания - предотвратява бързото отлагане по канала. Използва се за всички видове канали – метални, алуминиеви, пластмасови. Бързо, лесно и неагресивно почистване на вашия канал - TRIOMAX ГЕЛ.



500 ml



white-grey gel



water



+5 - 25 °C  
24 months



**Balení:** PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 270 g + 10% zdarma, 500 g  
**Odstín:** bílý s přidavkem modrozelených kuliček  
**Použití:** čištění odpadů, kotlů, potrubí vysypání z dózy  
**Aplikace:** pro nanášení je od + 5 do + 25°C.  
**Vydatnost:** 100g – jedna čistící dávka  
**Mytí pomůcek:** voda  
**Skladování a přeprava:** +5°C až +25 °C v suchu, skladujte mimo dosah dětí!!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Před uskladněním dobře uzavřete!  
**Specifická rizikovost:** Nebezpečí  
**Obsah:** NaOH 95-97%



**Balení:** PE dóza + bezpečnostní uzávěr 500 ml  
**Odstín:** bílošedý  
**Použití:** čištění odpadů, kotlů, potrubí vylitím z dózy do odpadu  
**Aplikace:** pro nanášení je od + 5 do + 25°C.  
**Vydatnost:** 150 g – jedna čistící dávka  
**Mytí pomůcek:** voda  
**Skladování a přeprava:** +5°C až +25 °C v suchu, skladujte mimo dosah dětí!!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Před uskladněním dobře uzavřete!  
**Specifická rizikovost:** Nebezpečí



# Technické suroviny, chemické přípravky

## Chlorové vápno

Chlórove vápno | Klórmész | Хлорна вар

Chlorové vápno je určeno k desinfekci kanalizačních odpadů a potrubí, žump a také k desinfekci prostorů sloužících k pěstování drůbeže, prasat, slepic a králíků. Desinfekci doporučujeme 3x až 4x ročně a také při výměně chovu.

**(SK)** Chlórove vápno je určené na desinfekciu kanalizačných odpadkov a potrubí, žump a tiež na desinfekciu priestorov slúžiacich na pestovanie hydiny, prasiat, slepoc a zajacov. Desinfekciu odporúčame 3x až 4x ročne a tiež pri výmene chovu.

**(HU)** A Klórmész kanalizációs lefolyók, emésztőgödörök, istállók fertőtlenítésére szolgál. Évente 3-4 alkalommal javasoljuk a fertőtlenítést.

**(BG)** Хлорната вар е предназначена за дезинфекция на канали и тръби, септични ями, както и за дезинфекция на помещения, които служат за отглеждане на птици, прасета, кокошки и зайци. Препоръчваме дезинфекция 3 до 4 пъти годишно, както и при подмяна на развъжданите животни.



<b>Balení:</b>	PE dóza s bezpečnostním uzávěrem 600 g	
<b>Odstín:</b>	bílý	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



600 g



white



water



+5 – 25 °C  
24 months

## Kostní klij

Kostný glej | Csontenyv | Туткал

Kostní klij je určen k lepení, klížení a především k opravám a restaurování starého dřevěného nábytku. Kostní klij se nechá cca. 2 hod. nabobtnat a poté se postupným zahříváním dokonale rozpustí. Lepidlo nanášíme na obě lepené strany. Následně zatížíme, případně stáhneme svěrkou.

**(SK)** Kostný glej je určený na lepenie, glejovanie a predovšetkým na opravy a reštaurovanie starého dreveného nábytku. Kostný glej sa nechá cca 2 hod. nabobtnať a potom sa postupným zahrievaním dokonalo rozpustí. Lepidlo nanášame na obidve lepené strany. Potom zaťažíme, prípadne stiahneme svrkou.

**(HU)** A Csontenyv ragasztásra enyves ragasztóhoz, de leginkább régi bútörök felújításához használatos. A csontenyvet 2 óráig hagyjuk ázni majd lassú melegítéssel teljese feloldjuk. A ragasztót mindkét ragasztandó felületre felvisszük, majd összecséreljük.

**(BG)** Туткалът е предназначен за лепене, залепване и преди всичко за поправка и реставрация на стари дървени мебели. Туткалът се оставя около 2 часа да бухне и след това с постепенно загряване се разтопява. Нанасяме лепилото върху двете повърхности за залепване. След това затискаме, евентуално стягаме със стяга.



<b>Balení:</b>	PE sáček 300 g	
<b>Odstín:</b>	světle hnědý	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až + 25 °C	
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	teplá voda	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci!	
<b>Záruční lhůta:</b>	neomezená v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není	



300 g



light brown



warm water



+5 – 25 °C  
unlimited

## Kalafuna jemně drcená

Kalafúna jemne drvená | Kalafuna - finom örlöt | Колофон фино счукан

Slouží především při domácích zabijačkách a k odstranění štětín z prasat a také perí z drůbeže. Dále jako pojivo při výrobě tmelů a lepidel na přírodní bázi. Využívá se také k výrobě ekologických podpalovačů.

**(SK)** Služí predovšetkým pri domácich zabijačkách a na odstránenie štětín z ošípaných a tiež peria z hydiny. Ďalej ako pojivo pri výrobe tmelov a lepidiel na prírodnej bázy. Využíva sa tiež na výrobu ekologických podpalovačov.

**(HU)** Disznóléseknél a szörzet eltávolítására vagy baromfinál a toll eltávolítására szolgál. Használható természetes kötőanyagként tömítők és ragasztók előállításánál. Környezetbarát gyújtós előállítására is alkalmas.

**(BG)** Преди всичко служи при домашни кланета на свине и за отстраняване на четината им, както и перушината на птиците. Също така като свързващо вещество за производство на китове и лепила на природна основа. Използва се и за производството на екологични подпалки.



500 g, 700 g, 1 kg



yellow



water



+5 – 25 °C  
24 months

<b>Balení:</b>	500 g, 700g, 1 kg
<b>Odstín:</b>	žlutý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C - 20 °C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## Modrá skalice

Modrá skalica | Rézgálic | Син камък

Modrá skalice (síran měďnatý  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) se používá k výrobě prostředků k hubení škůdců, impregnačních látek na dřevu, výrobě solí ke galvanickému pokovování, k výrobě umělého hedvábí a také k potlačení růstu řas v bazénech a nádržích (dávkování: 3 g na 1000 l vody).

**(SK)** Modrá skalica (síran meďnatý  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) sa používa na výrobu prostriedkov na ničenie škodcov, impregnačných látok na drevo, výrobu solí ku galvanickému pokovovaniu, na výrobu umelého hodvábu a tiež na potlačenie rastu rias v bazénoch a nádržoch (dávkovanie: 3 g na 1000 l vody)

**(HU)** A kékgálic ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) kártevő irtására való készítmények gyártására, impregnálószerrek előállítására, galvanizáló sók előállítására, medencék gombásodásának, algásodásának megakadályozására/ szolgálat. Adagolás 3g 1000 liter vízhez használat.

**(BG)** Синият камък (меден сулфат  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) се използва за производство на препарати на изстребване на вредители, производство на импрегнирани вещества за дърво, на соли за галванизация, за производство на изкуствена коприна, както и за потискане растежа на водорасли в басейните. (Дозировка: 3 г на 1000 л вода).



**Balení:** 500 g, 1 kg  
**Odstín:** světle modrý  
**Ředidlo a mytí pomůcek:** teplá voda  
**Skladování:** +5°C až +25 °C v suchu, Uchovávejte mimo dosah dětí!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** varování



500 g, 1 kg



light blue



warm water



+5 - 25 °C  
24 months

## Zelená skalice

Zelená skalica | Zöldgálic | Зелен камък

Zelená skalice (síran železnatý  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) se používá k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu, především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely. Dávkování: mechy, lišejníky - 4% roztok a strupovitost a kadeřavost stromů - 8% roztok.

**(SK)** Zelená skalica (síran železnatý  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) sa používa na ničenie machov a lišajníkov v travnatých plochách, proti chrasťavosti a kučeravosti ovocných stromov v dobe vegetačného kludu, predovšetkým vo vodárenstve ako koagulant pri úprave pitných, priemyselných a odpadových vôd a na ďalšie priemyselné účely. Dávkovanie: machy a lišajníky 4% roztok a chrasťavosť a kučeravosť stromov 8% roztok.

**(HU)** A Zöldgálic ( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) mohó és zuzmó füves területekről való kiirtására, levélfodrosodás ellen vegetációs időn kívül, ivóvíz előállításakor, szennyvíz és ipari víz tisztításakor használatos. Adagolás mohó, zuzmó ellen 4%-os oldat, levélfodrosodás ellen 8%-os oldat.

**(BG)** Зеленият камък (железен сулфат  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) се използва за унищожаване на мъхове и лишеи в тревисти площи, срещу краста и къдравост по овощните дървета по време на вегетационния период, преди всичко в водоснабдяването като коагулант при третиране на питейна, промишлени и отпадъчни води и за други промишлени цели. Дозировка за мъхове, лишеи 4% разтвор, срещу краста и къдравост по дърветата 8% разтвор.



**Balení:** 1 kg  
**Odstín:** tmavě zelená až hnědá  
**Ředidlo a mytí pomůcek:** teplá voda  
**Skladování:** +5°C až +25 °C v suchu, Uchovávejte mimo dosah dětí!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** varování



1 kg



dark green/brown



warm water



+5 - 25 °C  
24 months

## Posypová sůl

Posypová soľ | Útszórósó | Сол за посипване

Posypová sůl je rozmrazovací prostředek k uvolňování ušlapaného a uježděného sněhu a námrazy z chodníků, komunikací a dopravních ploch při jejich zimní údržbě.

**(SK)** Posypová soľ je rozmrazovací prostriedok na uvoľňovanie ušliapaného a ujezdeného snehu a námrazy z chodníkov, komunikácií a dopravných plôch pri ich zimnej údržbe.

**(HU)** Az Útszórósó jég, megfagyott hóréteg feloldására alkalmas járdán, közúton a téli karbantartás keretén belül.

**(BG)** Солта за посипване е размразяващо средство за отстраняване на утъпкания сняг и лед от тротоарите, комуникациите и транспортните площи при тяхната зимна поддръжка.

**Balení:** PE sáček 5 kg, 10 kg, 25 kg  
**Odstín:** bílý  
**Vydatnost:** 50 g až 100 g/1 m<sup>2</sup> – z balení 5 kg - 100 m<sup>2</sup>  
**Aplikační teplota:** teplota podkladu i prostředí musí být -10°C až 10°C  
**Skladování:** -5°C až +25 °C v suchu  
**Záruční lhůta:** 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** není



5 kg, 10 kg,  
25 kg



white



water



-5 - 25 °C  
36 months



## Kyselina citrónová E330

Kyselina citrónová E 330 | Citromsav E 330 | Лимонена киселина E 330

Je potravinářská kyselina, která se používá jako dochucovací prostředek jídel a jako přísada ke konzervaci a k ochucení ovoce, džemů, zeleniny, nápojů a sirupů. Dále se používá jako odstraňovač vodního kamene v kávovarech a konvicích.

**(SK)** Je potravinářská kyselina, ktorá sa používa na dochutenie jedál a ako prísada pri konzervácii a na ochutenie ovocia, džemov, zeleniny, nápojov a sirupov. Ďalej sa používa ako odstraňovač vodného kameňa v kávovaroch a kanvicách.

**(HU)** Élelmiszeripari sav, élelmiszerék ízesítésére, tartósító és ízesítő adaléként gyümölcsök, lekvárok, szörpök és italok készítésére. Használatos vízkőoldásra kávéfőzőkben és forralóedényekben.

**(BG)** Киселина предназначена за използване в хранителната промишленост, която служи за подобрене на вкуса на ястия и като средство за консервиране и подобрене на вкуса на плодове, конфитюри, зеленчуци, напитки и сокове. Понатък се използва за премахване на воден камък от кафеварки и кани.



<b>Balení:</b>	PE sáček 100 g
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Kyselina sorbová E200

Kyselina sorbová E 200 | Szorbinsav E 200 | Сорбинова киселина E200

Potravinářská kyselina, která se používá se pro konzervování potravin.

**(SK)** Potravinářská kyselina, ktorá sa používa na konzervovanie potravín.

**(HU)** Élelmiszeripari sav, amelyet élelmiszerek tartósítására használnak.

**(BG)** Киселина за хранително вкусовата промишленост, която се използва за консервация на храните.



<b>Balení:</b>	PE sáček 2g
<b>Odstín:</b>	bílý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Sanytr dusičnan draselný E 252

Sanyter - dusičnan draselný E 252 | Kálium-nitrát E 252 | Селитра, калиев нитрат E 252

Potravinářský přípravek pro nakládání masa před uzením.

**(SK)** Potravinářský prípravok na nakladanie mäsa pred údením.

**(HU)** Élelmiszeripari termék húskészítmények pácolására füstölés előtt.

**(BG)** Средство за хранително вкусовата промишленост, предназначено за обработка на месото преди опушването му.



<b>Balení:</b>	PE sáček 70 g
<b>Odstín:</b>	světle hnědý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až +25°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	teplá voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci!
<b>Záruční lhůta:</b>	neomezená v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## Pyrosiřičitan draselný konzervant E224

Disiřičitan draselný E224 | Kálium-disulfit konzervant E 224 | Калиев пиросульфит консервант E224

K šíření vína, dezinfekce sudů a lahvi, konzervace potravin

**(SK)** Na šírenie vína, dezinfekcia sudov a flaši, konzervácia potravín


**(HU)** Bor kénezésére, hordók és üvegek fertőtlenítésére, valamint élelmiszerek tartósítására használják.

**(BG)** За обработка на вино, дезинфекция на бъчви и бутилки, консервиране на хранителни продукти.



<b>Balení:</b>	PE sáček 70 g
<b>Odstín:</b>	světle hnědý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až +25°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	teplá voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci!
<b>Záruční lhůta:</b>	neomezená v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



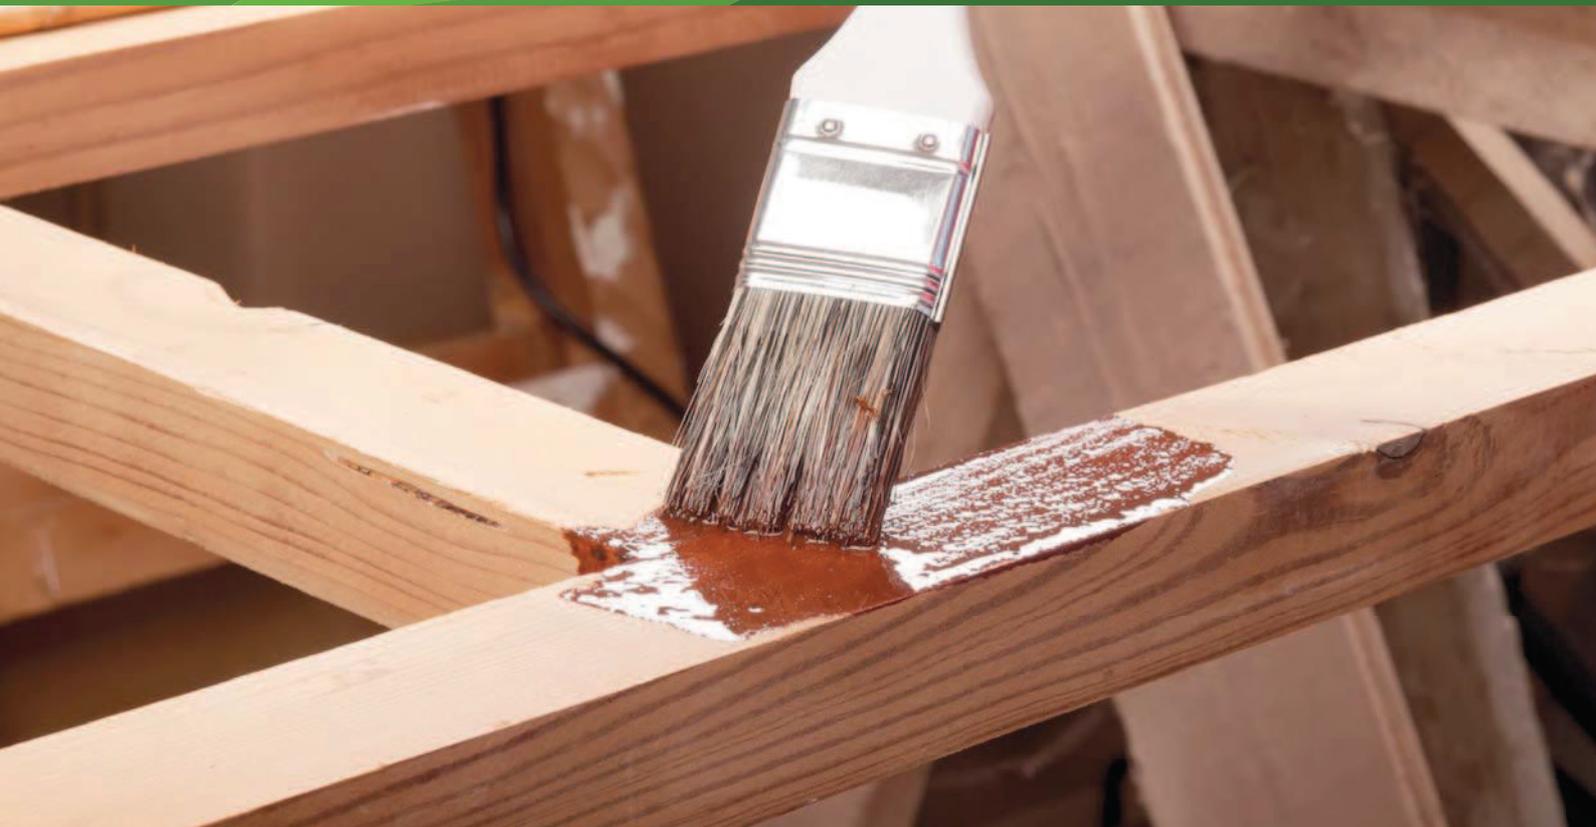

## ČERVOŽROUT®

k preventivní ochraně dřeva | k preventívnej ochrane dreva  
a fa preventív védelmére | за превантивна защита на дърво

ČERVOŽROUT je kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty), a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami.

**(HU)** A ČERVOŽROUT® folyékony készítmény, amely véd a fakárosító rovaroktól – szű, farágó rovarok, korhadást okozó gombáktól és a fa elszíneződését okozó penészgombáktól. A fa felületi impregnálására ajánlott beltérben ( tetőszerkezetek, padlózatok), kültérben állandóan talajjal nem érintkező helyekre (kerítések, kerti építmények), valamint falazatok és vakolatok gombás fertőződése ellen is véd.

**(BG)** ČERVOŽROUT е течен препарат с превантивно действие срещу дървоядни насекоми (напр. дървояди, сечковци), дървоядни гъби (напр. домашни дърворазрушаващи гъби), гъби оцветяващи дървото и плесени. Предназначен е за повърхностна импрегнация на дърво в интериора (напр. покривни конструкции, подове) и в екстериор без пряк и постоянен контакт със земята (напр. дървени подшивки на покриви, дървени постройки, огради), също така и за защита на зидарии и мазилки срещу прорастването на дървоядни гъби.


### ÚČINNÁ PREVENCE PROTI:



červotočům



tesaříkům



dřevomorce



<b>Balení:</b>	1 l, 5 l
<b>Odstín:</b>	nažloutlá kapalina
<b>Podklad:</b>	dřevo, zdivo
<b>Aplikace:</b>	štětec, nástřik, ponorem
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +25 °C.
<b>Vydatnost:</b>	1 l / 20 m <sup>2</sup>
<b>Mytí pomůcek:</b>	teplá voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovost:</b>	Nebezpečí



1 l, 5 l



yellow fluid



aplication



warm water



+5 - 25 °C  
24 months

# Odstraňovací a odrezovací přípravky

## Barvožrout®

Odstraňovač starých nátěrů | FestékZabáló |  
Средство за „разяждане на боя“

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů.


**(SK)** „Farbožrút“ je veľmi účinný univerzálny gélový odstraňovač náterov. Používa sa na odstraňovanie olejových, syntetických, epoxidových, polyuretánových a disperzných náterov z kovových, drevených a betónových podkladov.

**(HU)** Rendkívül hatékony, univerzális festék eltávolító gél. Használható olaj, szintetikus, epoxi, poliuretán, diszperziós festékek eltávolítására fém, fa, beton és egyéb felületekről.

**(BG)** Отнася се до универсално средство, на базата на гел, с голям ефект при премахване на боя. Използва се за отстраняване на блажни, синтетични, епоксидни, полиуретанови и дисперсни бои от метални, дървени или бетонени повърхности.



<b>Balení:</b>	plech, obal 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml
<b>Odstín:</b>	bílo-šedá kapalina
<b>Podklad:</b>	kov, dřevo, beton
<b>Aplikace:</b>	štetec, váleček
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +15 do +25°C.
<b>Vydatnost:</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> /kg
<b>Mytí pomůcek:</b>	aceton
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



## Odrezovač EX

Odstraňovač hrdze | Rozsdamaró | Препарат за ръжда

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, velmi vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 5 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

**(SK)** Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovat. Pri použití ponoru je doba aplikácie 5 min. (pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).

**(HU)** Nagy hatásfokú óblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelő adalékkal. A rozsdamarásra szánt felületet először mechanikusan áttisztítjuk, majd a felkevert rozsdamaróval kezeljük /felvitel ecsettel, szórással, mártással/ erős korrózió esetén a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás esetén a szükséges idő 5 perc /a rozsdamaró hatása kékes feketé elszíneződésben nyilvánul meg/.

**(BG)** Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието, високо ефективен при отстраняване на корозия. Нанася се с намазване, напръскване или потапяне на ръждясалата част в препарата. При по-силна корозия трябва да се повтори 2 до 3 пъти нанасянето на препарата. При потапяне на ръждясалата част времето на приложение е 5 мин. (Действието на препарата за ръжда се проявява с оцветяване на повърхността на предмета в синьочерно).



<b>Balení:</b>	PE láhev 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, rozprašovač 500 g
<b>Odstín:</b>	modrá kapalina
<b>Podklad:</b>	kov
<b>Aplikace:</b>	štetec, nástřík, ponorem
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +25 °C.
<b>Vydatnost:</b>	10 - 40 m <sup>2</sup> /500 g při jednom nátěru
<b>Mytí pomůcek:</b>	teplá voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



## Odrezovač STANDARD

Odstraňovač hrdze Standard | Rozsdamaró Standard |  
Препарат за ръжда

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 10 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

**(SK)** Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použití ponoru je doba aplikácie 10 min. (Pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).

**(HU)** Nagy hatásfokú öblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelő adalékkal. A rozsdamarásra szánt felületet először mechanikusan áttisztítjuk, majd a felkevert rozsdamaróval kezeljük /felvitel ecsettel, szórással, mártással/ erős korrózió esetén a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás esetén a szükséges idő 10 perc /a rozsdamaró hatása kékes fekete elszíneződésben nyilvánul meg/.

**(BG)** Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието, висока ефективност при отстраняване на корозия. Нанася се с намазване, напръскване или потапяне в препарата на ръждясалата част. При по-силна корозия трябва да се повтори 2 до 3 пъти нанасянето на препарата. При потапяне на ръждясалата част времето на приложение е 10 мин. (Действието на препарата за ръжда се проявява с оцветяване на повърхността на предмета в синьочерно).



<b>Balení:</b>	PE láhev 500 g, 1 kg, 5 kg	
<b>Odstín:</b>	bezbarvý	
<b>Podklad:</b>	kov	
<b>Aplikace:</b>	štětec, nástřík, ponorem	
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +25°C.	
<b>Vydátnost:</b>	10 - 40 m <sup>2</sup> /500 g při jednom nátěru	
<b>Mytí pomůcek:</b>	teplá voda	
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování	



## Odrezovač FORTE

Odstraňovač hrdze Forte | Rozsdamaró Forte |  
Препарат за ръжда

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku a s obsahem TANINU. Vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 4 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

**(SK)** Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku s obsahom TANINU. Vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použití ponoru je doba aplikácie 4 min. (Pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).

**(HU)** Nagy hatásfokú öblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelő adalékkal és TANIN összetevővel. Különlegesen hatékony rozsdamarós. A rozsdamarásra szánt felületet először mechanikusan áttisztítjuk, majd a felkevert rozsdamaróval kezeljük /felvitel ecsettel, szórással, mártással/ erős korrózió esetén a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás esetén a szükséges idő 4 perc /a rozsdamaró hatása kékes fekete elszíneződésben nyilvánul meg/.

**(BG)** Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието и със съдържание на Танин. Висока ефективност при отстраняване на корозията. Нанася се чрез намазване или ръждясалата част се потапя в препарата. При по-силна корозия намазването с препарата за ръжда трябва да се повтори 2 до 3 пъти. При потапяне в препарата времето на приложение е 4 мин. (Действието на препарата за ръжда се проявява с оцветяване на повърхността на предмета в синьочерно).



<b>Balení:</b>	PE láhev 500 g	
<b>Odstín:</b>	tmavě hnědá kapalina	
<b>Podklad:</b>	kov	
<b>Aplikace:</b>	štětec, ponorem	
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od +5 do +30 °C.	
<b>Vydátnost:</b>	10 - 40 m <sup>2</sup> /500 g při jednom nátěru	
<b>Mytí pomůcek:</b>	teplá voda	
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování	



## Fermež Iněná

Fermež ľanová | Lenolaj | Ленен фирнис

Fermež Iněná je především ředidlo pro olejové, fermežové barvy a tmely. Dále k napouštění dřeva, papíru, omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

**(SK)** Fermež ľanová je predovšetkým riedidlo na olejové, fermežové farby a tmely. Ďalej na napúšťanie dreva, papiera, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové, syntetické a disperzné náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a mikroorganizmami.

**(HU)** A Elsősorban olajfestékek hígítójaként, valamint tömítökbé használják. Papír, fa és vakolatok, valamint más szívó felületek beeresztésére szolgál olajos, szintetikus és disperziós festékek alá. Favédő adalékok hozzáadásával óvja a fát a gombáktól és mikroorganizmusoktól.

**(BG)** Лененият фирнис е преди всичко разтворител за маслени, фирнисни бои и китове. Също така за импрегниране на дърво, хартия, мазилки и други попивачи основи под маслени, фирнисни, синтетични и дисперсни бояджийски материали. В комбинация със защитни вещества предпазва дървото от дървоядни гъби и микроорганизми.



<b>Balení:</b>	PET láhev 250 g, 0,5 l, Plech. obal 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 l
<b>Odstín:</b>	žlutohnědý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +10°C až +25°C
<b>Mytí pomůcek:</b>	lakový benzín
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25°C v suchu, Chraňte před přímým sluncem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	není



250 g, 0,5 l, 400 g,  
800 g, 3 kg, 5 l,  
8 kg, 10 kg



yellow-brown  
fluid



petrol



+5 – 25 °C  
24 months

## Fermež napouštěcí

Fermež napúšťacia | Lenolajkence | Фирнис за импрегниране

Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami a lakovým benzínem chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

**(SK)** Používa sa na napúšťanie dreva, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové, syntetické a disperzné náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami a lakovým benzínom chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a mikroorganizmami.

**(HU)** Alkalmazható papír, fa és vakolatok, valamint más szívó felületek beeresztésére, olajos, szintetikus és disperziós festékek alá. Favédő adalékok hozzáadásával óvja a fát a gombáktól és mikroorganizmusoktól.

**(BG)** Използва се за импрегниране на дърво, мазилки, както и попивачи материали под маслени, фирнисни, синтетични и дисперсни бояджийски материали. В комбинация със защитни вещества и лаков бензин предпазва дървото от дървоядни гъби и микроорганизми.



<b>Balení:</b>	PET láhev 250 g, 0,5 l, Plech. obal 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 l
<b>Odstín:</b>	žlutohnědý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být do +10°C až +25°C
<b>Mytí pomůcek:</b>	lakový benzín
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25°C v suchu, Chraňte před přímým sluncem!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



250 g, 0,5 l, 400 g,  
800 g, 3 kg, 5 l,  
8 kg, 10 kg



yellow-brown  
fluid



petrol



+5 – 25 °C  
24 months

## Terpentýnový olej

Terpentýnový olej | Terpentín olaj | Терпентиново масло

Terpentýn se používá jako ředidlo do barev.

- SK** Používa sa ako riedidlo do farieb.
- HU** A terpentín olajat festékek hígítására használjuk.
- BG** Терпентиново масло се използва като разтворител за бои.



<b>Balení:</b>	Plech, obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg	
<b>Odstín:</b>	bezbarvá kapalina s typickým zápachem	
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C	
<b>Redidlo a mytí pomůcek:</b>	lakový benzín	
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C v suchu	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



450 g, 850 g,  
4 kg, 8,5 kg



clear fluid



petrol



+5 – 25 °C  
24 months

## Peroxid vodíku 10%

Peroxid vodíka 10% | Hidrogén-peroxid | Пероксиден водород

Je určený k čištění a bělení. Produkt je dráždivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosti práce.

- SK** Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý a preto je nutné pri práci dodržiavať bezpečnosť práce.
- HU** Tisztításra és fehéritésre használják. A termék irritáló, ezért munka közben be kell tartani az alapelvető munkavédelmi előírásokat.
- BG** Предназначен за чистене и избелване. Продуктът дразни и затова при работа трябва да се спазват правилата за охрана на труда.



<b>Balení:</b>	PE láhev 100 g	
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina	
<b>Mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



100 g



clear fluid



water



+5 – 20 °C  
18 months

## Črpková voda 25% technická

Črpková voda | Ammónium 25%-os vizes oldata |

Амонячна вода техническа

Je určena pouze k technickým účelům, leptání povrchů a čištění. Produkt je žíravý, proto je nutné při práci dodržovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy.

- SK** Je určená len na technické účely, leptanie povrchov a čistenie. Produkt je žieravý, preto je nutné pri práci dodržiavať platné hygienické a bezpečnostné predpisy.
- HU** Csak műszaki felhasználásra, felület maratásra és tisztításra használatos. A termék maró hatású, ezért munka közben be kell tartani az alapelvető munkavédelmi előírásokat.
- BG** Предназначена само за технически цели, за разяждане на повърхности и почистване. Продуктът е разяждащ, затова при работа трябва да се спазват валидните правила за хигиена и охрана на труда.



<b>Balení:</b>	PE láhev 450 g	
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina s typickým zápachem	
<b>Mytí pomůcek:</b>	teplá voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, v originálním obale, v dobře větraném místě.	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



450 g



clear fluid



warm water




+5 – 25 °C  
24 months

## Peroxid vodíku 30% technický

Peroxid vodíka 10% | Hidrogén-peroxid | Пероксиден водород

Je určený k čištění a bělení. Produkt je zdraví škodlivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosti práce.

- SK** Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý a preto je nutné pri práci dodržiavať bezpečnosť práce.
- HU** Tisztításra és fehéritésre használják. A termék irritáló, ezért munka közben be kell tartani az alapelvető munkavédelmi előírásokat.
- BG** Предназначен за чистене и избелване. Продуктът дразни и затова при работа трябва да се спазват правилата за охрана на труда.

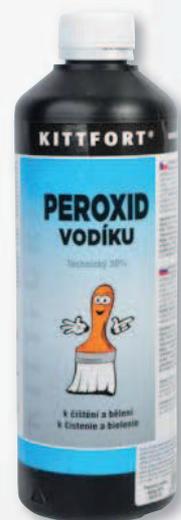

<b>Balení:</b>	PE láhev 500 g, 950 g	
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina	
<b>Mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem a světlem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



500 g, 950 g



clear fluid



water



+5 – 20 °C  
18 months

# Technické kapaliny

## Perchlorethylen technický

Perchlórethylén | Perklóretilén – műszaki  
| Перхлоретилен технически

Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

**(SK)** Je určený na čistenie, odmasťovanie, rozpúšťanie nečistôt. Produkt je zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie, pre je nutné pri práci dodržiavať bezpečnostné predpisy.

**(HU)** Tisztítószer, zsírtalanítószer és szennyeződések feloldószer használatos. Egészségre és a környezetre ártalmas, ezért munka közben be kell tartani az alapvető munkavédelmi előírásokat.

**(BG)** Предназначен за почистване, отстраняване на мазнини и разтваряне на нечистотии. Продуктът е вреден за здравето и опасен за околната среда, затова при работа трябва да се спазват валидните правила за охрана на труда.



**Balení:** PE láhev 800 g, FE kanystry 8 kg, 16 kg  
**Odstín:** čirá kapalina s typickým zápachem lakových benzín  
**Mytí pomůcek:** +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!  
**Skladování:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Záruční lhůta:** Varování  
**Specifická rizikovitost:** Varování



800 g, 8 kg,  
16 kg



clear fluid



petrol



+5 – 20 °C  
18 months

## Vodní sklo

Vodné sklo | Vízüveg | Водно стъкло

Vodní sklo používáme především jako příměs do maltových směsí, jako ochranu proti zmrznutí (účinnost do -3 °C), dále ve směsi se šamotovou maltou na opravy vyzdívků všech druhů topenišť a také ke konzervaci vajec.

**(SK)** Vodné sklo používame predovšetkým ako prímies do maltových zmesí, ako ochranu proti zmrznutiu (účinnosť do -3°C), ďalej v zmesi so šamotovou maltou na opravy výmuroviek všetkých druhov ohnísk a na konzervovanie vajec.

**(HU)** A vízüveget adalékként alkalmazzák malterkeverékekbe, fagyállóság biztosítására /-3C-fokig/, samotporral keverve égésterek javítására, valamint tojások tartósítására használatos.

**(BG)** Водното стъкло се използва преди всичко като прибавка към мазилкови смеси като защита срещу измръзване (ефективност до -3 °C), също така в смеси с глинена мазилка за поправка на облицовката на всички видове малки пещи, както и за консервиране на яйца.



**Balení:** PET láhev 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l  
**Odstín:** čirá kapalina  
**Mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!  
**Záruční lhůta:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** Varování



0,5 l, 1 l, 5 l,  
10 l



clear fluid



water



+5 – 25 °C  
18 months

## Benzínový čistič

Benzínový čistič | Foltisztító benzín  
| Бензиново средство за почистване

Benzínový čistič je používán pro technické účely, k odmašťování a čištění kovových před lakováním, k čištění textílií.

**(SK)** Benzínový čistič sa používa na technické účely, na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov pred lakovaním, na čistenie textílií.

**(HU)** Használatos foltisztítószer a textíliaból, ipari célokra, acélszerkezetek zsírtalanítására festés előtt.

**(BG)** Бензиновото почистващо средство се използва за технически цели, за обезмазняване и почистване на метали преди боядисването им, и за почистване на текстилни материали.



**Balení:** PE láhev 180 ml  
**Odstín:** čirá kapalina  
**Skladování:** +5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem a světlem!  
**Záruční lhůta:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** Nebezpečí



180 ml



clear fluid



water



+5 – 20 °C  
18 months

## Destilovaná voda

Destilovaná voda | Ioncserélt víz |  
Дестилирана вода

Destilovaná voda je určena pro technické účely např. do chladiců a akumulátorů aut, do napařovacích žehliček a zvlhčovačů vzduchu. Vodivost max. 15 μS.cm<sup>-1</sup>

**(SK)** Destilovaná voda je určená na technické účely napr. do chladicov a akumulátorov áut, do napařovacích žehliček a zvlhčovačov vzduchu. Vodivost 15 μS.cm<sup>-1</sup>

**(HU)** Az ioncserélt víz műszaki alkalmazásra készült: akkumulátorokba, autók hűtőrendszerébe, gőzölő vasalókba, légnedvesítőkbé. Vezetőképesség: 15μS.cm<sup>-1</sup>

**(BG)** Дестилираната вода е предназначена за технически цели напр. за хладилници и акумулатори на автомобили, до парни ютии и овлажнители на въздуха. Проводимост 15 μS.cm<sup>-1</sup>



**Balení:** PET láhev 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l  
**Odstín:** čirá kapalina  
**Mytí pomůcek:** voda  
**Skladování:** +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení  
**Specifická rizikovitost:** není



1 l, 2,5 l, 3 l,  
5 l, 10 l, 25 l



clear fluid



water



+5 – 25 °C  
24 months

## Lih technický

Lieh technický | Denaturált szesz | Спирт за промишлени цели

Používá se k technickým účelům, ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a odmašťování, jako náplň do lihových vaříčů.

**(SK)** Používa sa na technické účely, riedenie lihových náterových hmôt, na čistenie a odmasťovanie, ako náplň do lihových vaříčů.

**(HU)** Ipari célokra használatos – festékek hígítására, fémek tisztítására és zsírtalanítására, szeszes forralók tüzelőanyagaként.

**(BG)** Използва се за технически цели, за разреждане на спиртни бои, за почистване и обезмасляване, както и за спиртни горелки и котлони.

<b>Balení:</b>	PE láhev 500 ml, 1 l, plechový obal 4 l, 9 l	
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina	
<b>Mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



## Kyselina sírová 33%

Kyselina sírová | Akumulátorsav | Акумуляторна сярна киселина

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olovných akumulátorů, k úpravě vody.

**(SK)** Základná chemická surovina na všeobecne známe použitie. Používa sa ako elektrolyt do olovených akumulátorov, na úpravu vody.

**(HU)** Alapvető vegyipari nyersanyag általánosan ismert felhasználással. Ólom akkumulátorok elektrolyt oldatának alapanyaga.

**(BG)** Основна химическа суrowина с всеобщо известна употреба. Използва се като електролит за оловни акумулатори, за третиране на вода.



<b>Balení:</b>	PE láhev 0,5 l, 1 l	
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina	
<b>Mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



## Kyselina chlorovodíková 31%

Kyselina chlorovodíková | Sósav | Хлороводородна киселина

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů.

**(SK)** Základná chemická surovina na všeobecne známe použitie. Používa sa napr. na odstraňovanie vodného kameňa, na čistenie potrubia a odpadov.

**(HU)** Alapvető vegyipari nyersanyag, általánosan ismert felhasználással, pl. vízköoldás, lefolyó tisztítás.

**(BG)** Основна химическа суrowина с всеобщо известна употреба. Използва се напр. за отстраняване на воден камък, за почистване на тръби и канали.



<b>Balení:</b>	PE láhev 0,5 l, 1 l, 2 l	
<b>Odstín:</b>	nažloutlá kapalina	
<b>Mytí pomůcek:</b>	voda	
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí	



# Kapaliny do ostřikovačů



## GLASSCAR® letní směs

Letná zmes do ostrekočov | Летна течност за чистачки

Glasscar letní směs jsou dvě letní kapaliny do ostřikovačů s příjemnou a svěží vůní pro ženy a muže. V letním období čistí skla automobilů od hmyzu, prachu a nečistot a zabezpečují dobrý výhled při řízení auta a svou vůni osvěžují řidiče při cestách ve svém autě. Koncentrát neodporujeme ředit!

**(SK)** GlassCar letná zmes sú dve letné kvapaliny do ostrekočov s príjemnou vôňou pre ženy a mužov. V letnom období čistí sklá automobilov od hmyzu, prachu a nečistôt a zabezpečuje dobrý výhľad pri riadení auta a svojou vôňou osviežuje vodičov pri cestách vo svojom aute. Koncentrát neodporúčame riediť!

**(HU)** A GlassCar Sommer nyári szélvédőmosó folyadék, kellemes női és férfi illattal. A nyári időszakban tisztítja a szélvédőt a rovarmaradványoktól, portól, szennyeződésektől, jó kilátást biztosít és kellemes illatával frissíti az autót utasait. A koncentrátumot nem ajánljuk hígítani.

**(BG)** „GlassCar Sommer“ са две летни течности за чистачки с приятен и свеж аромат за жени и мъже. През лятото чисти стъклата на автомобилите от насекоми, прах и нечистотии и осигурява добра видимост при управлението на автомобила, а със своя аромат освежава шофьора при пътуване. Не се препоръчва разреждане на концентрата.



<b>Balení:</b>	PET láhev 1L, 2,5L, 5 l
<b>Odstín:</b>	světle zelená, skořicová
<b>Podklad:</b>	skla automobilů
<b>Aplikace:</b>	odstřikovače aut
<b>Aplikační teplota:</b>	0 až 35°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcky:</b>	voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	0°C – 25°C
<b>Záruční lhůta:</b>	36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



1l, 2,5l, 5l



light-green fluid  
light-brown fluid



0 – 25 °C  
36 months

## GLASSCAR® -20°C

Zimná zmes do ostrekovačov | Glasscar – téli szélvédőmosó |  
Незамръзваща течност

GlassCar je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s bodem tuhnutí do -20 °C s příjemnou a svěží vůní pomeranče. V zimním období čistí skla automobilů, chrání před námrazou a zabezpečuje funkčnost ostřikovačů vašeho auta při nízkých teplotách.

**(SK)** GlassCar je nemrznúca kvapalina do odstrekačov s bodom tuhnutia do -20°C s príjemnou a sviežou vôňou pomaranča. V zimnom období čistí sklá automobilov, chráni pred námrazou a zabezpečuje funkčnosť odstrekačov Vášho auta pri nízkych teplotách.

**(HU)** A GlassCar fagyálló szélvédőmosó folyadék -20C-fokos fagyásponttal, kellemes narancsos illattal. Téli időszakban tisztítja az autó szélvédőjét és véd a fagykáróktól.

**(BG)** GlassCar e незамръзваща течност за чистачките с точка на замръзване до -20°C с приятен и свеж аромат на портокал. През зимата чисти стъклата на автомобилите, предпазва ги пред замръзване и осигурява функционалност на чистачките на вашия автомобил при ниски температури.

<b>Balení:</b>	PET láhev 1 l, 2,5 l, 5 l
<b>Odstín:</b>	světle modrá
<b>Podklad:</b>	skla automobilů
<b>Aplikace:</b>	odstřikovače aut
<b>Aplikační teplota:</b>	0 až -20°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	-20°C až +25°C
<b>Záruční lhůta:</b>	36 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



Konzentrát je možné dále ředit pro teploty:

	Poměr ředění s destilovanou vodou
do -20 °C	1 : 0
do -10 °C	1 : 0,33
do -5 °C	1 : 1



1 l, 2,5 l, 5 l



light-blue fluid



water



-20 - 25 °C  
36 months

## GLASSCAR® -40°C

Zimná zmes do ostrekovačov | Glasscar – téli szélvédőmosó |  
Незамръзваща течност

GlassCar je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s bodem tuhnutí do -40 °C s příjemnou a svěží vůní pomeranče. V zimním období čistí skla automobilů, chrání před námrazou a zabezpečuje funkčnost ostřikovačů vašeho auta při nízkých teplotách.

**(SK)** GlassCar je nemrznúca kvapalina do odstrekačov s bodom tuhnutia do -40°C s príjemnou a sviežou vôňou pomaranča. V zimnom období čistí sklá automobilov, chráni pred námrazou a zabezpečuje funkčnosť odstrekačov Vášho auta pri nízkych teplotách.

**(HU)** A GlassCar fagyálló szélvédőmosó folyadék -40C-fokos fagyásponttal, kellemes narancsos illattal. Téli időszakban tisztítja az autó szélvédőjét a fagykáróktól.

**(BG)** GlassCar e незамръзваща течност за чистачките с точка на замръзване до -40°C с приятен и свеж аромат на портокал. През зимата чисти стъклата на автомобилите, предпазва ги пред замръзване и осигурява функционалност на чистачките на вашия автомобил при ниски температури.

<b>Balení:</b>	PET láhev 1 l, 2,5 l, 5 l
<b>Odstín:</b>	světle modrá
<b>Podklad:</b>	skla automobilů
<b>Aplikace:</b>	odstřikovače aut
<b>Aplikační teplota:</b>	0 až -40°C
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování a přeprava:</b>	-40 °C až +25 °C
<b>Záruční lhůta:</b>	36 měsíců od data plnění v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



Konzentrát je možné dále ředit pro teploty:

	Poměr ředění s destilovanou vodou
do -40 °C	1 : 0
do -15 °C	1 : 1



1 l, 2,5 l, 5 l



light-blue fluid



water



-20 - 25 °C  
36 months

## Čistič skel krbů a kamen

Čistič skiel krbov a krbových kachiel | Kandalló és kandalló betét üvegfelületeinek tisztítója | Почистващ препарат за стъкла на камини и каминни печки

Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel krbů a krbových kamen. Lze použít i na odmaštění skla vaší trouby, kuchyňského grilu, fritovacích hrnců atd. Na větší mastnoty a připálené tuky na fritézách a pánvích doporučujeme řešit ponorem do předem připravené lázně. Přípravek je k čištěným povrchům šetrný a dodá jim lesk a zanechá příjemnou svěží vůni.

**(SK)** Extra silný prostriedok špeciálne vyvinutý na rýchle a kvalitné vyčistenie skiel krbov a krbových kachiel. Odporúčame použiť aj na odmastenie skla vašej rúry, kuchynského grilu, fritovacích hrncov a pod. Odstránenie väčšej mastnoty a pripálených tukov na fritézach a panviciach odporúčame riešiť ponorením do dopredu pripraveneho kúpeľa. Prípravok je k čisteným povrchom šetrný a dodá im lesk a zanechá príjemnú sviežu vôňu.

**(HU)** Kandalló és kandalló betét üvegfelületeinek tisztítója extra erős tisztítószer égéstől szennyezett üvegfelületek tisztítására. Javasoljuk sütő, konyhai grill, fritőz stb. zsírtalanítására is. Nagyobb szennyeződésekre javasoljuk a tisztítást áztatással /egy erős tisztítószer két rész langyos víz/ megoldani. A készítmény a tisztított felületeket óvja, fényesíti és kellemes illatot ad.

**(BG)** Почистващият препарат за стъкла на камини и каминни печки е нов изключително силен препарат, специално развит за бързо и качествено почистване на стъклата на вашата домашна камина и каминни печки. Препоръчваме да се използва и за отстраняване на мазнини от стъклата на фурни, кухненски грилове, фритюрници и др. под. При поголеми отлагания от мазнини и загорели мазнини по фритюрниците и тиганите препоръчваме те да бъдат потопени в предварително приготвена баня. Препаратът щади почистваната повърхност, придава ѝ блясък и остава приятен свеж аромат.



Foto 1: silně znečištěné sklo – původní stav  
1. fénycé: erősen szennyezett üveg – eredeti állapot -



Foto 2: naneste pomocí rozprašovače na místa, která potřebujete očistit a nechte působit cca. 3 min.  
2. fénycé: fújja be a készítményt a tisztítani kívánt felületet, majd haggya 3 percig hatni.



Foto 3: jednoduše setřete a vyčistíte kuchyňskou papírovou utěrkou  
3. fénycé: egyszerűen törölje le, majd konyhai papírtörövel tényleg



Foto 4: čisté průhledné sklo - výsledek po čištění  
4. fénycé: káprázatosan tiszta üveg – a tisztítás eredménye -



500 g



clear fluid



water



+5 °C – 25 °C  
24 months

<b>Balení:</b>	PE rozprašovač 500 g	
<b>Odstín:</b>	čirá kapalina	
<b>Podklad:</b>	skla krbů a krbových kamen (fritézy, grily, smaltované trouby, keramické desky...)	
<b>Aplikace:</b>	rozprašovač, ponorem ve vodní lázni 1: 2 s vodou pro nanášení je od + 5 do + 30°C.	
<b>Aplikační teplota:</b>	15 - 20 m <sup>2</sup> /500 g	
<b>Vydatnost:</b>	voda	
<b>Redidlo a mytí pomůcky:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!	
<b>Skladování a přeprava:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Neskladujte na přímém slunci! Před uskladněním dobře uzavřete!	
<b>Záruční lhůta:</b>	Varování	
<b>Specifická rizikovitost:</b>		

## Čistící ubrousky na čištění skel krbů a krbových kamen

Obrúsky na čistenie skiel u krbov a krbových kachiel | Kandallóüveg tisztító kendők | Почистващи салфетки

Vlhčené ubrousky na čištění skel krbů a krbových kamen, dále je možné použít k vyčištění nerezových částí grilů, keramických desek a skla pečící trouby. Ubrousky jsou napuštěny speciálním čističem, který je šetrný k povrchům a dodává jim lesk.

**(SK)** Vlhčené obrúsky na čistenie skiel u krbov a krbových kachiel, ďalej môžeme použiť na vyčistenie nerezových častí grilov, keramických dosiek a skla trúby na pečenie. Obrúsky sú napustené špeciálnym čističom, ktorý je šetrný k povrchom a dodáva im lesk.

**(HU)** Kandallóüveg gyors és kényelmes tisztítására, rozsdamentes grillezők, kerámia lapok és sütő ajtók üvegajainak tisztítására. Kíméletesen tisztítja a felületeket, fényesít és kellemes illatot áraszt.

**(BG)** Намокрени салфетки за почистване на стъклата на печки и камини, също могат да бъдат използвани за почистване на частите на скари от неръждаема стомана, на керамичните дъски на печки и стъклата на фурни. Салфетките са напоени със специално почистващо вещество, което не поврежда повърхностите и повишава техният блясък.



50 pcs



+5 °C – 25 °C  
24 months

<b>Balení:</b>	50 ubrousků v dóze	
<b>Podklad:</b>	skla krbů a krbových kamen (fritézy, grily, smaltované trouby, keramické desky...)	
<b>Aplikační teplota:</b>	pro nanášení je od + 5 do + 30°C.	
<b>Skladování a přeprava:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!	
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Neskladujte na přímém slunci! Před uskladněním dobře uzavřete!	
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování	



## Napouštěcí olej Nábytek & Dřevo

Prírodný napúšťací olej | Keményfa ápolóolaj  
| Природно проникващо масло

Napouštěcí olej „Nábytek & Dřevo“ je směs přírodních olejů pro ochranu a zvýraznění kresby dřeva, předchází typickému zešedivění dřeva jak v interiéru tak v exteriéru. Doporučujeme k ošetření dřevěného nábytku, pergol, obložených z evropských i tropických dřevin. Chrání a ošetřuje v jednom pracovním kroku. Dodává dřevu hedvábný lesk a chrání před mechanickým opotřebením a působením vody.

**(SK)** Napúšťací olej „Nábytek & Dřevo“ je zmes prírodných olejov na ochranu a zvýraznenie kresby dreva, chráni pred starnutím dreva ako v interiéri tak aj v exteriéri. Odporúčame na ošetrovanie dreveného nábytku, pergolí, obloženia z európskych aj exotických drevn. Chráni a ošetruje v jednom pracovnom kroku. Dodáva drevu hodvábný lesk a chráni pred mechanickým opotrebovaním a pôsobením vody.

**(HU)** Természetes olajok keveréke a fa védelmére, erezetének kiemelésére kül- és beltérben egyaránt. Alkalmazható bútorokra, faborításokra, pergolákra stb. Óvja és ápolja a fát egy lépésben. Kiemeli a fa erezetét, óvja az időjárás viszonyaitól, megátolja a fa jellegzetes beszürkülését, mélyíti a fa természetes színárnyalatát. A fa felületének selymes fényt kölcsönöz, óvja a kopástól, víztől.

**(BG)** Проникващото масло „Нábytek & Dřevo“ („Мебели & Дърво“) е смес от природни масла, предназначена за защита и подчертаване на шарките на дървени повърхности, предотвратява типичната загуба на цвят на дървените повърхности както в интериора, така и в екстериора. Препоръчва се за поддръжка на дървени повърхности, перголи, облицовки от европейски и тропически дървета. Едновременно предпазва и поддържа. Придава на дървената повърхност копринен блясък и предпазва пред механично износване и влияние на вода.



**Balení:** FE plech 500 ml, 2,5 l, 400 ml spray  
**Odstín:** přírodní, zbarvený  
**Applikace:** štětec, hadřík  
**Vydatnost:** dle typu dřeva – doporučujeme 2 vrstvy  
**Redidlo a mytí pomůcek:** aceton, benzín  
**Skladovatelnost:** + 5°C až + 25°C v suchu. Chraňte před přímým sluncem  
**Záruční doba:** 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu  
**Specifická rizikovitost:** Nebezpečí



500 ml, 2,5 l  
400 ml spray



natural, coloured



application



acetone, petrol



+5 – 25 °C  
24 months

# Přípravky pro zahradu

## Štěpařský vosk Zahrada®

Štěpařský vosk | Oltóviasz | Овоцарски  
восък Zahrada – за градината

Štěpařský vosk Zahrada je vyroben z pravého včelího vosku a přírodních pryskyřic. Je určen k přímému použití za studena k roubování, očkování a ošetření poraněných stromů. Vosk zpracovávajíte při teplotě nad 24 °C. Při nižších okolních teplotách zahřejte obal pomocí teplé lázně.



**(SK)** Štěpařský vosk Zahrada je vyrobený z pravého včelieho vosku a prírodných živíc. Je určený na priame použitie za studena na očkovanie, štepenie poranených stromov. Vosk spracovávajúte pri teplote nad 24°C. Pri nižších teplotách okolia zohrejte obal pomocou teplého kúpeľa.

**(HU)** Az oltóviasz méhviaszból és természetes gyantából készült. Oltáshoz, szemezéshez és fa sérüléseinek kezelésére 24C-fok feletti hőfokon alkalmazható. Alacsonyabb hőfok esetén langyos vízben fel kell melegíteni.

**(BG)** Овоцарският восък „Zahrada“ е създаден от истински пчелен восък и природни смоли. Предназначен е за пряко използване в студено състояние за присаждане, ваксиниране и лечение на наранени дървета. Използвайте восъка при температура над 24°C. При по-ниска околна температура загрейте опаковка с помощта на топла баня.

<b>Balení:</b>	PP kelímek 180 g
<b>Odstín:</b>	žluto hnědý
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +24°C
<b>Ředidlo:</b>	liň
<b>Mytí pomůcek:</b>	ředidlo C 6000
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, nesmí zmznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



180 g



yellow-brown



alcohol



+5 – 25 °C  
24 months

## Stromový balzám

Stromový balzam | Fabalzsam | Дървесен балсам

Pomocný přípravek pro ochranu rostlin z pravého včelího vosku se zvýšeným dezinfekčním účinkem. Je určen především k ošetření stromů a keřů při řezu, na roubování, očkování a ošetřování ovocných stromů. Nehodí se na roubování angreštů a rybízů za teplého počasí.



**(SK)** Pomocný prípravok na ochranu rastlín z pravého včelieho vosku so zvýšeným dezinfekčným účinkom. Je určený predovšetkým na ošetrovanie stromov a kríkov pri reze, na štepenie, očkovanie a ošetrovanie ovocných stromov. Nehodí sa na štepenie egrešov a ríbezlí za teplého počasia.

**(HU)** Valódi méhviaszból készült segédanyag növények védelmére fokozott fertőtlenítő hatással. Fák és cserjék ápolására javasolt metszőkor, szemzészkor vagy oltáskor. Nem javasolt egres és ribizli oltásához.

**(BG)** Помощен препарат за защита на растения, съдържащ чист пчелен восък с повишено дезинфекционно действие. Преди всичко е предназначен за пръскане на дървета и храсти при рязане, присаждане, ваксиниране и пръскане на овощни дървета. Не е подходящ за присаждане на цариградско грозде и червено френско грозде и касис при топло време.

<b>Balení:</b>	180 g
<b>Odstín:</b>	žluto-hnědý
<b>Aplikace:</b>	štetcem
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu
<b>Záruční lhůta:</b>	12 měsíců v neporušeném původním balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



180 g



yellow-brown



water



+5 – 25 °C  
12 months

## Vápnó Čerták Zahrada®

Vápnó Čerták Záhrada | Mész - kert | Вap Чертák Zahrada – за градината

„Vápnó Čerták pro trávník a zahradu“ je přírodní minerální látka, která je vhodná pro všechny typy půd a pro většinu rostlin s výjimkou kyselomilných. „Čerták“ dodává do půdy vápník, upravuje kyselost, zlepšuje a zvyšuje kvalitu sklízně. „Čerták“ redukuje růst mechů v trávnících.

**(SK)** Vápnó „Čerták“ na trávník a záhradu je prírodná minerálna látka, ktorá je vhodná na všetky typy pôdy a pre väčšinu rastlín s výnimkou milujúcich kyslé pôdy. Čerták dodáva do pôdy vápník, upravuje kyslosť, zlepšuje a zvyšuje kvalitu zberu. Čerták redukuje rast machov a lišajníkov.

**(HU)** A Kerti mész kertek és füves területek mész pótlására használható, kivéve a savas talajokat kedvelő növényeket. Csökkenti a moha és zuzmó növekedését. A talajba meszet juttat, mellyel szabályozza annak PH-értékét és javítja a termék minőségét.

**(BG)** Вapта „Чертák“ за тревни площи и градини е природно минерално вещество, което е подходящо за всички видове почви и за повечето растения с изключение на растенията, обичащи кисели почви. „Чертák“ дава на почвата калций, влияе върху киселинността на почвата, подобрява и повишава качеството на реколтата. Препаратът намалява растежа на мъхове в тревата.



10 kg water suspension  
5 kg powder



white



water



+5 – 25 °C  
6 months

<b>Balení:</b>	PE kbelíky – 10 kg – vodní suspenze, PAP pytel 5 kg – práškové balení
<b>Odstín:</b>	bílý – bělost 91%
<b>Aplikace:</b>	posypem a nebo závlivkou
<b>Aplikační teplota:</b>	teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C
<b>Vydatnost:</b>	dle kyselosti půdy od 1,5 – 5 kg / 10 m <sup>2</sup>
<b>Ředidlo a mytí pomůcek:</b>	voda
<b>Skladování:</b>	+5°C až +25 °C v suchu, tekuté balení - nesmí zmznout!
<b>Záruční lhůta:</b>	6 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Nebezpečí



Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/ paleta							
22	Akrylátový tmel KUTIL 400 g	Akril tómitő KUTIL 400g	8595030520205	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-			
22	Akrylátový tmel KUTIL 800 g	Akril tómitő KUTIL 800g	8595030520243	ne	ne	8	600	120	●	●	●	-			
22	Akrylátový tmel KUTIL 1,6 kg	Akril tómitő KUTIL 1,6 kg	8595030520212	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-			
22	Akrylátový tmel KUTIL 5 kg	Akril tómitő KUTIL 5 kg	8595030510589	ne	ne	1	120	24	●	●	●	-			
22	Akrylátový tmel KUTIL 40 kg	Akril tómitő KUTIL 40 kg	8595030526757	ne	ne	1	18	6	●	●	●	-			
23	Akrylátový tmel PROFI 300 g tuba	Akril tómitő Profi tuba 300 g	8595030541279	ne	ne	6	1008	168	●	●	●	-			
23	Akrylátový tmel PROFI 500 g	Akril tómitő Profi 500 g	8595030521295	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-			
23	Akrylátový tmel PROFI 500 g kartuš	Akril tómitő Profi 500 g kartus	8595030523312	ne	ne	12	1200	300	●	●	●	-			
23	Akrylátový tmel PROFI 2 kg	Akril tómitő Profi 2 kg	8595030541224	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l teak	AktivKolor Fehér 0,75 l	8595030524036	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l burgundy	AktivKolor Burgundi 0,75 l	8595030524067	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l červená	AktivKolor Piros 0,75 l	8595030521974	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l hnědá	AktivKolor Barna 0,75 l	8595030524029	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l mahagon	AktivKolor Mahagóni 0,75 l	8595030524043	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l okr	AktivKolor Okker 0,75 l	8595030524012	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l palisandr	AktivKolor Paliszander 0,75 l	8595030523350	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l renovace-pinie	AktivKolor Pínia 0,75 l	8595030524050	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l stř.hnědá	AktivKolor Középbarna 0,75 l	8595030521998	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l teak	AktivKolor Tikfa 0,75 l	8595030522001	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l zelená	AktivKolor Zöld 0,75 l	8595030524005	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 0,75 l žlutá	AktivKolor Sárga 0,75 l	8595030521981	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l bílá	AktivKolor Fehér 2,5 l	8595030524432	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l burgundy	AktivKolor Burgundi 2,5 l	8595030524463	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l červená	AktivKolor Piros 2,5 l	8595030524357	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l hnědá	AktivKolor Barna 2,5 l	8595030524425	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l mahagon	AktivKolor Mahagóni 2,5 l	8595030524449	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l okr	AktivKolor Okker 2,5 l	8595030524418	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l palisandr	AktivKolor Paliszander 2,5 l	8595030524395	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l renovace-pinie	AktivKolor Pínia 2,5 l	8595030524456	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l stř.hnědá	AktivKolor Középbarna 2,5 l	8595030524371	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l teak	AktivKolor Tikfa 2,5 l	8595030524388	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l zelená	AktivKolor Zöld 2,5 l	8595030524401	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
12	AktivKolor 2,5 l žlutá	AktivKolor Sárga 2,5 l	8595030524364	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1002 univerzální lesklý 0,35 l	AktivLak S 1002 univerzális fényes 0,35 l	8595030525866	1263	3	8	1568	224	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1002 univerzální lesklý 0,6 l	AktivLak S 1002 univerzális fényes 0,6 l	8595030525255	1263	3	4	480	60	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1002 univerzální lesklý 2,5 l	AktivLak S 1002 univerzális fényes 2,5 l	8595030525262	1263	3	1	168	28	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1002 univerzální polomat 0,35 l	AktivLak S 1002 univ. selyemfényű 0,35 l	8595030526573	1263	3	8	1568	224	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1002 univerzální polomat 0,6 l	AktivLak S 1002 univ. selyemfényű 0,6 l	8595030526580	1263	3	4	480	60	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1002 univerzální polomat 2,5 l	AktivLak S 1002 univ. selyemfényű 2,5 l	8595030526597	1263	3	1	168	28	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1009 na chaty a chalupy 0,6 l	AktivLak S 1009 faház lakk 0,6 l	8595030525279	1263	3	4	480	60	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1009 na chaty a chalupy 2,5 l	AktivLak S 1009 faház lakk 2,5 l	8595030525286	1263	3	1	168	28	●	●	●	-			
14	AktivLak S 1009 na chaty a chalupy 10 l	AktivLak S 1009 faház lakk 10 l	8595030511371	1263	1	1			●	●	●	-			
15	AktivLak S 1051 epox. lak jednoslož. 0,35 l	AktivLak S 1051 epoxilakk 1K 0,35 l	8595030525859	1263	3	8	1568	224	●	●	●	-			
15	AktivLak S 1051 epox. lak jednoslož. 0,6 l	AktivLak S 1051 epoxilakk 1K 0,6 l	8595030525385	1263	3	4	480	60	●	●	●	-			
15	AktivLak S 1051 epox. lak jednoslož. 2,5 l	AktivLak S 1051 epoxilakk 1K 2,5 l	8595030525392	1263	3	1	168	28	●	●	●	-			
15	AktivLak S 1119 lak na lodě 0,6 l	AktivLak S 1119 csónaklakk 0,6 l	8595030525293	1263	3	4	480	60	●	●	●	-			
15	AktivLak S 1119 lak na lodě 2,5 l	AktivLak S 1119 csónaklakk 2,5 l	8595030525309	1263	3	1	168	28	●	●	●	-			
16	AktivLak S 1300 epox. lak dvouslož. 1,4 kg	AktivLak S 1300 epoxilakk 2K 1,4 kg	8595030526443	1263	3	4	300	60	●	●	●	-			
16	AktivLak S 1300 epox. lak dvouslož. 3,5 kg	AktivLak S 1300 epoxilakk 2K 3,5 kg	8595030526436	1263	3	1	112	28	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l bezbarvý	AktivLazur Színtelen 0,75 l	8595030524135	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l bezbarvý s UV	AktivLazur Színtelen UV 0,75 l	8595030524234	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l bříza	AktivLazur Nyír 0,75 l	8595030524098	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l cedr	AktivLazur Cédrus 0,75 l	8595030524180	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l dub	AktivLazur Tölgy 0,75 l	8595030524142	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l henessi	AktivLazur Henessy 0,75 l	8595030525040	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l cherry	AktivLazur Cherry 0,75 l	8595030524203	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l jedle	AktivLazur Jegenyefenyő 0,75 l	8595030524081	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l kaštan	AktivLazur Gesztenye 0,75 l	8595030524104	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l mahagon	AktivLazur Mahagóni 0,75 l	8595030524173	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l meruňka	AktivLazur Barack 0,75 l	8595030524197	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l ořech	AktivLazur Dió 0,75 l	8595030524111	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l palisandr	AktivLazur Paliszander 0,75 l	8595030524074	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l pinie	AktivLazur Pínia 0,75 l	8595030524166	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l teak	AktivLazur Tikfa 0,75 l	8595030524128	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l tropický mahagon	AktivLazur Trópusi Mahagóni 0,75 l	8595030524227	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l třešeň	AktivLazur Cseresznye 0,75 l	8595030524159	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 0,75 l zlatý dub	AktivLazur Arany Tölgy 0,75 l	8595030524210	ne	ne	6	360	72	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l bezbarvý	AktivLazur Színtelen 2,5 l	8595030524531	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l bezbarvý s UV	AktivLazur Színtelen UV 2,5 l	8595030524647	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l bříza	AktivLazur Nyír 2,5 l	8595030524494	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l cedr	AktivLazur Cédrus 2,5 l	8595030524586	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l dub	AktivLazur Tölgy 2,5 l	8595030524548	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l henessi	AktivLazur Henessy 2,5 l	8595030524616	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l cherry	AktivLazur Cherry 2,5 l	8595030524609	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l jedle	AktivLazur Jegenyefenyő 2,5 l	8595030524487	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l kaštan	AktivLazur Gesztenye 2,5 l	8595030524500	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l mahagon	AktivLazur Mahagóni 2,5 l	8595030524579	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l meruňka	AktivLazur Barack 2,5 l	8595030524593	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l ořech	AktivLazur Dió 2,5 l	8595030524517	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l palisandr	AktivLazur Paliszander 2,5 l	8595030524470	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l pinie	AktivLazur Pínia 2,5 l	8595030524562	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l teak	AktivLazur Tikfa 2,5 l	8595030524524	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l tropický mahagon	AktivLazur Trópusi Mahagóni 2,5 l	8595030524630	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l třešeň	AktivLazur Cseresznye 2,5 l	8595030524555	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
13	AktivLazur 2,5 l zlatý dub	AktivLazur Arany Tölgy 2,5 l	8595030524623	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-			
18	Aluksyl 0199 černá 80 g	Aluksyl 0199 fekete 80 g	8595030512040	1139	3	12	3600	240	●	●	●	-			
18	Aluksyl 0199 černá 400 g	Aluksyl 0199 fekete 400 g	8595030512057	1139	3	6	576	96	●	●	●	-			

# Logistické informace

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta	CZ	SK	HU	PL	RO	IT	FR	UK	DE
18	Aluksyl 0199 černá 3 kg	Aluksyl 0199 fekete 3 kg	8595030510749	1139	3	1	196	28	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0199 černá 10 kg	Aluksyl 0199 fekete 10 kg	8595030510756	1139	3	1	48	12	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0199 černá 400 ml spray	Aluksyl 0199 fekete 400 ml spray	8595030523800	1139	3	12	624	156	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0910 stříbrná 80 g	Aluksyl 0910 ezüst 80 g	8595030512019	1139	3	12	3600	240	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0910 stříbrná 400 g	Aluksyl 0910 ezüst 400 g	8595030512026	1139	3	6	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0910 stříbrná 400 ml spray	Aluksyl 0910 ezüst 400 ml spray	8595030523817	1139	3	12	624	156	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0910 stříbrná 3 kg	Aluksyl 0910 ezüst 3 kg	8595030510725	1139	3	1	196	28	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl 0910 stříbrná 10 kg	Aluksyl 0910 ezüst 10 kg	8595030510732	1139	3	1	48	12	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl měděný 80 g	Aluksyl réz 80 g	8595030523763	1139	3	12	3600	240	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl měděný 400 g	Aluksyl réz 400 g	8595030526832	1139	3	6	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
18	Aluksyl měděný 400 ml spray	Aluksyl réz 400 ml spray	8595030523824	1139	3	12	624	156	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva měděná 0340 80 g	Rézfesték 0340 80 g	8595030523756	1139	3	12	3600	240	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva měděná 0340 300 g	Rézfesték 0340 300 g	8595030511449	1139	3	6	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva měděná 0340 400 ml spray	Rézfesték 0340 400 ml spray	8595030523794	1139	3	12	624	156	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva stříbrná 0910 80 g	Ezüst festék 0910 80 g	8595030510992	1139	3	12	3600	240	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva stříbrná 0910 300 g	Ezüst festék 0910 300 g	8595030530143	1139	3	6	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva stříbrná 0910 400 ml spray	Ezüst festék 0910 400 ml spray	8595030523787	1139	3	12	624	156	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva zlatá 0960 80 g	Arany festék 0960 80 g	8595030511005	1139	3	12	3600	240	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva zlatá 0960 300 g	Arany festék 0960 300 g	8595030530167	1139	3	6	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva zlatá 0960 400 ml spray	Arany festék 0960 400 ml spray	8595030523770	1139	3	12	624	156	●	●	●	-	-	-	-	-	-
19	Barva zlatá 0960 3 kg	Arany festék 0960 3 kg	8595030521332	1139	3	1	196	28	●	●	●	-	-	-	-	-	-
56	Barvožrout 500 g	Festékszabó 500 g	8595030527310	ne	ne	6	672	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
56	Barvožrout 5 kg	Festékszabó 5 kg	8595030513924	ne	ne	1	72	24	●	●	●	-	-	-	-	-	-
56	Barvožrout 10 kg	Festékszabó 10 kg	8595030513917	ne	ne	1	48	12	●	●	●	-	-	-	-	-	-
45	Běloba malířská 1 kg	Bécsi fehér 1 kg	8595030510114	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-	-
45	Běloba titanová 500 g	Titándioxid 500 g	8595030511104	ne	ne	20	1020	100	●	●	●	-	-	-	-	-	-
45	Běloba zinková 500 g	Zinkdioxid 500 g	8595030510060	ne	ne	20	1020	100	●	●	●	-	-	-	-	-	-
60	Benzínový čistí technický 180 ml	Foltisztító benzín 180 ml	8595030511470	1203	3	20	2400	240	●	●	●	-	-	-	-	-	-
43	Bordura profi 450 g	Bordúrragasztó 450 g	8595030526399	ne	ne	4	960	96	●	●	●	-	-	-	-	-	-
47	Cement bílý 1,5 kg	Cement fehér 1,5 kg	8595030541545	ne	ne	10	430	50	●	●	●	-	-	-	-	-	-
47	Cement bílý 25 kg	Cement fehér 25 kg	5709328125871	ne	ne	1	48	8	●	●	●	-	-	-	-	-	-
47	Cement šedý 1,5 kg	Cement szürke 1,5 kg	8595030541552	ne	ne	10	430	50	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 01 Krémová	01 krém 128 mL	8595030527365	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 02 Vanilka	02 vanília 128mL	8595030527372	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 03 Bílá čokoláda	03 fehér csokoládé 128mL	8595030527389	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 04 Caffé Latte	04 caffé latte 128mL	8595030527396	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 05 Slunečnice	05 napraforgó 128mL	8595030527402	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 06 Pomeranč	06 narancssárga 128mL	8595030511210	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 07 Meruňka	07 barackszínű 128mL	8595030511227	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 08 Mandarinka	08 mandarin 128mL	8595030511234	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 09 Azurová	09 azúrkék 128mL	8595030511241	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 10 Levandulová	10 levendula 128mL	8595030511258	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 11 Světle šedá	11 világosszürke 128mL	8595030511265	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 12 Grafit. šedá	12 grafitiszürke 128mL	8595030511272	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 13 Nugátová	13 nugátszínű 128mL	8595030511289	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 14 Korál. červeně	14 korálpiros 128mL	8595030511296	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 15 Vinová Brdx	15 bordeaux 128mL	8595030511302	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 16 Terracotta	16 terrakotta 128mL	8595030511319	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 17 Lososová	17 lazacszínű 128mL	8595030511326	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 18 Růžová	18 rózsaszín 128mL	8595030511333	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 19 Horská louka	19 hegyi mező 128mL	8595030511340	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 20 Aloe Vera	20 aloe vera 128mL	8595030511357	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 21 Cherry	21 Cherry 128mL	8595030513542	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 22 Pistácie	22 Pisztačia 128mL	8595030513559	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 01 Krémová	01 krém 1 l	8595030513566	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 02 Vanilka	02 vanília 1 l	8595030513573	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 03 Bílá čokoláda	03 fehér csokoládé 1 l	8595030513580	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 04 Caffé Latte	04 caffé latte 1 l	8595030513597	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 05 Slunečnice	05 napraforgó 1 l	8595030513603	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 06 Pomeranč	06 narancssárga 1 l	8595030513610	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 07 Meruňka	07 barackszínű 1 l	8595030513627	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 08 Mandarinka	08 mandarin 1 l	8595030513634	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 09 Azurová	09 azúrkék 1 l	8595030513641	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 10 Levandulová	10 levendula 1 l	8595030513658	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 11 Světle šedá	11 világosszürke 1 l	8595030513665	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 12 Grafit. šedá	12 grafitiszürke 1 l	8595030513672	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 13 Nugátová	13 nugátszínű 1 l	8595030513689	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 14 Korál. červeně	14 korálpiros 1 l	8595030513696	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 15 Vinová Brdx	15 bordeaux 1 l	8595030513702	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 16 Terracotta	16 terrakotta 1 l	8595030513719	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 17 Lososová	17 lazacszínű 1 l	8595030513726	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 18 Růžová	18 rózsaszín 1 l	8595030513733	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 19 Horská louka	19 hegyi mező 1 l	8595030513740	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 20 Aloe Vera	20 aloe vera 1 l	8595030513757	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 21 Cherry	21 Cherry 1 l	8595030513764	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 22 Pistácie	22 Pisztačia 1 l	8595030513771	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 01 Krémová	01 krém 2,5L	8595030527105	ne	ne	1	147	21	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 02 Vanilka	02 vanília 2,5L	8595030527112	ne	ne	1	147	21	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 03 Bílá čokoláda	03 fehér csokoládé 2,5L	8595030527129	ne	ne	1	147	21	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 04 Caffé Latte	04 caffé latte 2,5L	8595030527136	ne	ne	1	147	21	●	●	●	-	-	-	-	-	-
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 05 Slunečnice	05 napraforgó 2,5L	8595030527143	ne	ne	1	147	21	●	●							

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta	CZ	SK	HU	PL	RO	IT	UK	DE
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 12 Grafitová šedá	12 grafitiszürke 2,5L	8595030527211	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 13 Nugátová	13 nugátszínű 2,5L	8595030527228	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 14 Korálová červeně	14 korálpiros 2,5L	8595030527235	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 15 Vínová Bordeaux	15 bordeaux 2,5L	8595030527242	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 16 Terracotta	16 terrakotta 2,5L	8595030527259	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 17 Lososová	17 lazacszínű 2,5L	8595030527266	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 18 Růžová	18 rózsaszín 2,5L	8595030527273	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 19 Horská louka	19 hegyi mező 2,5L	8595030527280	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 20 Aloe Vera	20 aloe vera 2,5L	8595030527297	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 01 Krémová	01 krém 5+0,5L Grátis	8595030526863	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 02 Vanilka	02 vanília 5+0,5L Grátis	8595030526870	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 03 Bílá čokoláda	03 fehér csokoládé 5+0,5L Grátis	8595030526887	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 04 Caffé Latte	04 caffè latte 5+0,5L Grátis	8595030526894	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 05 Slunečnice	05 napraforgó 5+0,5L Grátis	8595030526900	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 06 Pomeranč	06 narancssárga 5+0,5L Grátis	8595030526917	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 07 Meruňka	07 barackszínű 5+0,5L Grátis	8595030526924	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 08 Mandarinka	08 mandarin 5+0,5L Grátis	8595030526931	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 09 Azurová	09 azürkék 5+0,5L Grátis	8595030526979	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 10 Levandulová	10 levendula 5+0,5L Grátis	8595030526986	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 11 Světle šedá	11 világosszürke 5+0,5L Grátis	8595030526955	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 12 Grafitová šedá	12 grafitiszürke 5+0,5L Grátis	8595030526948	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 13 Nugátová	13 nugátszínű 5+0,5L Grátis	8595030526962	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 14 Korálová červeně	14 korálpiros 5+0,5L Grátis	8595030527006	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 15 Vínová Bordeaux	15 bordeaux 5+0,5L Grátis	8595030526993	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 16 Terracotta	16 terrakotta 5+0,5L Grátis	8595030527013	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 17 Lososová	17 lazacszínű 5+0,5L Grátis	8595030527020	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 18 Růžová	18 rózsaszín 5+0,5L Grátis	8595030527037	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 19 Horská louka	19 hegyi mező 5+0,5L Grátis	8595030527044	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 20 Aloe Vera	20 aloe vera 5+0,5L Grátis	8595030527051	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 21 Cherry	21 cherry 5+0,5L Grátis	8595030511999	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
04	COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 22 Pistácie	22 pisztácia 5+0,5L Grátis	8595030513528	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
02	COLORLINE® bílý malíř. nátěr 200 g tester	fehér beltéri falfesték 125ml	8595030511364	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
02	COLORLINE® bílý malířský nátěr 1,5 kg	Fehér beltéri falfesték 1L	8595030513788	ne	ne	4	648	54	●	●	●	●				
02	COLORLINE® bílý malířský nátěr 4 kg	Fehér beltéri falfesték 2,5L	8595030527303	ne	ne	1	147	21	●	●	●	●				
02	COLORLINE® bílý malířský nátěr 7 kg + 1 kg zdarma	Fehér beltéri falfesték 5 + 0,5L Grátis	8595030526818	ne	ne	1	80	16	●	●	●	●				
02	COLORLINE® bílý malířský nátěr 15 + 3 kg zdarma	Colorline fehér falfesték 15+3 kg	8595030526689	ne	ne	1	48	12	●	●	●	●				
02	COLORLINE® bílý malířský nátěr 30 kg	Colorline fehér falfesték 30 kg	8595030526825	ne	ne	1	16	8	●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Bronzová	Metallic Effect 0,75 l bronz	8595030527563	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Szürke	Metallic Effect 0,75 l szürke	8595030527631	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Růžová	Metallic Effect 0,75 l rózsaszín	8595030527570	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Fialová	Metallic Effect 0,75 l lila	8595030527600	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Modrá	Metallic Effect 0,75 l kék	8595030527594	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Růžovořivá	Metallic Effect 0,75 l lilásrózsaszín	8595030527587	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Stříbrná	Metallic Effect 0,75 l ezüst	8595030527549	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Zelená	Metallic Effect 0,75 l zöld	8595030527617	ne	ne	2			●	●	●	●				
07	COLORLINE® Metallic Effect 0,75 l Zlatá	Metallic Effect 0,75 l arany	8595030527556	ne	ne	2			●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Aloe Vera	Premium 2,5 l Aloe Vera	8595030527501	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Azurová	Premium 2,5 l Azürkék	8595030527464	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Bílá	Premium 2,5 l Fehér	8595030527457	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Caffé Latte	Premium 2,5 l Caffé Latte	8595030527495	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Horská louka	Premium 2,5 l Hegyi mező	8595030527532	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Korálová červeně	Premium 2,5 l Korálpiros	8595030527488	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Mandarinka	Premium 2,5 l Mandarin	8595030527471	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Slunečnice	Premium 2,5 l Napraforgó	8595030527518	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Vanilka	Premium 2,5 l Vanília	8595030527624	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
06	COLORLINE® Premium 2,5 l Vínová Bordeaux	Premium 2,5 l Bordeaux	8595030527525	ne	ne	1	210	35	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 01 Jahodová	01 EXC. 500 g EPER	8595030523541	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 02 Vínová Brdx	02 EXC. 500 g BORSZÍNŰ BORDEAUX	8595030523558	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 03 Magic růžová	03 EXC. 500 g MAGIC RÓZSASZÍNŰ	8595030523565	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 04 Magic Fosfor	04 EXC. 500 g MAGIC FOSZFOR	8595030523572	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 05 Atlantič	05 EXC. 500 g ATLANTIK	8595030523589	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 06 Slunečnice	06 EXC. 500 g NAPRAFORGÓ	8595030523596	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 07 Cihlová	07 EXC. 500 g TÉGLA	8595030523602	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 08 Růžový pante	08 EXC. 500 g RÓZSASZÍNŰ PÁRDÚC	8595030523619	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 09 Lososová	09 EXC. 500 g LAZAC	8595030523626	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 10 Pistácie	10 EXC. 500 g PISZTÁCIA	8595030523633	ne	ne	7	588	147	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g BANÁNOVÁ	Színező tinta 100 g banán	8595030525422	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g BORŮVKOVÁ	Színező tinta 100 g boróka	8595030525439	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g BROSKOVÁ	Színező tinta 100 g barackszínű	8595030540081	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g ČERNÁ	Színező tinta 100 g fekete	8595030520366	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g ČERVENÁ	Színező tinta 100 g piros	8595030530112	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g HNĚDÁ	Színező tinta 100 g barna	8595030530198	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g HRÁŠKOVÁ	Színező tinta 100 g borsó	8595030530174	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g KÁVOVÁ	Színező tinta 100 g kávé	8595030519544	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g LŮČI	Színező tinta 100 g licsi	8595030525415	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g LOSOSOVÁ	Színező tinta 100 g lazac	8595030513993	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g MALINOVÁ	Színező tinta 100 g málna	8595030525446	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g MERUŇKA	Színező tinta 100 g barackvirág	8595030540173	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g MODRÁ	Színező tinta 100 g kék	8595030520328	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g OKROVÁ	Színező tinta 100 g okker	8595030520304	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g ORANŽOVÁ	Színező tinta 100 g narancssárga	8595030530129	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g RŮŽOVÁ	Színező tinta 100 g rózsaszín	8595030513931	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g ŠVESTKOVÁ	Színező tinta 100 g szilva	8595030540067	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g TERRACOTTA	Színező tinta 100 g terakotta	8595030540128	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g VÍNOVÁ	Színező tinta 100 g bor	8595030513962	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	●				

# Logistické informace

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta	CZ	SK	HU	PL	RO	IT	UK	DE
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g ZELENÁ	Színéző tinta 100 g zöld	8595030520342	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	-				
03	COLORLINE® tón.bar. 100 g ŽLUTÁ	Színéző tinta 100 g sárga	8595030520380	ne	ne	15	2415	345	●	●	●	-				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g BANÁNOVÁ	Színéző tinta 250 g banán	8595030525460	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g BORŮVKOVÁ	Színéző tinta 250 g boróka	8595030525477	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g BROSKVOVÁ	Színéző tinta 250 g barackszínü	8595030510473	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g ČERNÁ	Színéző tinta 250 g fekete	8595030510497	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g ČERVENÁ	Színéző tinta 250 g piros	8595030510480	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g HNĚDÁ	Színéző tinta 250 g barna	8595030510558	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g HRÁŠKOVÁ	Színéző tinta 250 g borsó	8595030510503	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g KÁVOVÁ	Színéző tinta 250 g kávé	8595030519551	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g LIČI	Színéző tinta 250 g licsi	8595030525453	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g LOSOSOVÁ	Színéző tinta 250 g lazac	8595030527419	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g MALINOVÁ	Színéző tinta 250 g málna	8595030525484	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g MERUŇKA	Színéző tinta 250 g barackvirág	8595030540180	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g MODRÁ	Színéző tinta 250 g kék	8595030510510	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g OKROVÁ	Színéző tinta 250 g okker	8595030510527	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g ORANŽOVÁ	Színéző tinta 250 g narancssárga	8595030510534	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g RŮŽOVÁ	Színéző tinta 250 g rózsaszín	8595030513948	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g ŠVESTKOVÁ	Színéző tinta 250 g szilva	8595030510565	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g TERRACOTTA	Színéző tinta 250 g terakotta	8595030540142	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g VÍNOVÁ	Színéző tinta 250 g bor	8595030513979	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g ZELENÁ	Színéző tinta 250 g zöld	8595030510572	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 250 g ŽLUTÁ	Színéző tinta 250 g sárga	8595030510541	ne	ne	12	1380	276	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g BANÁNOVÁ	Színéző tinta 500 g banán	8595030525354	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g BORŮVKOVÁ	Színéző tinta 500 g boróka	8595030525361	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g BROSKVOVÁ	Színéző tinta 500 g barackszínü	8595030540098	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g ČERNÁ	Színéző tinta 500 g fekete	8595030520373	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g ČERVENÁ	Színéző tinta 500 g piros	8595030520403	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g HNĚDÁ	Színéző tinta 500 g barna	8595030530204	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g HRÁŠKOVÁ	Színéző tinta 500 g borsó	8595030530181	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g KÁVOVÁ	Színéző tinta 500 g kávé	8595030519568	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g LIČI	Színéző tinta 500 g licsi	8595030525347	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g LOSOSOVÁ	Színéző tinta 500 g lazac	8595030527426	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g MALINOVÁ	Színéző tinta 500 g málna	8595030525378	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g MERUŇKA	Színéző tinta 500 g barackvirág	8595030540197	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g MODRÁ	Színéző tinta 500 g kék	8595030520335	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g OKROVÁ	Színéző tinta 500 g okker	8595030520311	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g ORANŽOVÁ	Színéző tinta 500 g narancssárga	8595030530136	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g RŮŽOVÁ	Színéző tinta 500 g rózsaszín	8595030513955	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g ŠVESTKOVÁ	Színéző tinta 500 g szilva	8595030540074	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g TERRACOTTA	Színéző tinta 500 g terakotta	8595030540159	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g VÍNOVÁ	Színéző tinta 500 g bor	8595030513986	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g ZELENÁ	Színéző tinta 500 g zöld	8595030520359	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
03	COLORLINE® tón.bar. 500 g ŽLUTÁ	Színéző tinta 500 g sárga	8595030520397	ne	ne	9	855	171	●	●	●	●				
55	Červozřout 1 l	Féregéví 1 L	8595030527655			6	504	126	●	-	-	-	-	-	-	-
55	Červozřout 5 l	Féregéví 5 L	8595030527662			1	72	36	●	-	-	-	-	-	-	-
64	Čistič ubrusy skel krbů a kamen 50 ks	Kandallóüveg tisztító kendő	8595030525316	ne	ne	8	896	112	●	●	●	●				
64	Čistič skel krbů a kamen 500 ml	Kandallóüveg tisztító 500 ml	8595030523886	ne	ne	6	504	126	●	●	●	●				
59	Čpavková voda 450 g	Ammónia 450 g	8595030521622	ne	ne	8	648	216	●	●	●	-				
60	Destilovaná voda 1 l	HU Desztillált víz 1 L	8595030510268	ne	ne	6	630	126	●	●	●	●				
60	Destilovaná voda 3 l	HU Desztillált víz 3 L	8595030570019	ne	ne	1	180	60	●	●	●	●				
60	Destilovaná voda 5 l	HU Desztillált víz 5 L	8595030510282	ne	ne	1	120	40	●	●	●	●				
60	Destilovaná voda 10 l	HU Desztillált víz 10 L	8595030521257	ne	ne	1	48	24	●	●	●	●				
60	Destilovaná voda 25 l	HU Desztillált víz 25 L	8595030525330	ne	ne	1	24	12	●	●	●	●				
44	Disperze S 2802A 1 l	Mélyalapozó 1l	8595030519216	ne	ne	6	504	126	●	●	●	●				
44	Disperze S 2802A 2 l	Mélyalapozó 2l	8595030519230	ne	ne	3	270	90	●	●	●	●				
44	Disperze S 2802A 5 l	Mélyalapozó 5l	8595030519223	ne	ne	1	72	36	●	●	●	●				
44	Disperze S 2802A 10 l	Mélyalapozó 10l	8595030519261	ne	ne	1	36	12	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g BÍLÝ	Fakitt fehér 250 g	8595030540623	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g BOROVICE	Fakitt fenyő 250 g	8595030511203	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g BUK	Fakitt bükk 250 g	8595030511180	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g DUB	Fakitt tölgy 250 g	8595030511197	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g JILM	Fakitt éger 250 g	8595030511166	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g MAHAGON	Fakitt mahagóni 250 g	8595030511159	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g OŘECH	Fakitt dió 250 g	8595030511142	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g SMRK	Fakitt natur 250 g	8595030511135	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g TEAK	Fakitt tikfa 250 g	8595030526672	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 250 g TŘEŠĚŇ	Fakitt cseresznye 250 g	8595030511173	ne	ne	6	2400	160	●	●	●	●				
27	Dřevokitt 300 g bílý tuba	Fakitt fehér Profi tubus 300 g	8595030513498	ne	ne	6	1008	168	●	●	●	●				
27	Dřevotmel PROFÍ Bílý 250 g	Folyékonyfa fehér 250 g	8595030540968	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●				
27	Dřevotmel PROFÍ Borovice 250 g	Folyékonyfa fenyő 250 g	8595030540975	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●				
27	Dřevotmel PROFÍ Buk 250 g	Folyékonyfa bükk 250 g	8595030513368	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●				
27	Dřevotmel PROFÍ Mahagon 250 g	Folyékonyfa mahagóni 250 g	8595030540982	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●				
27	Dřevotmel PROFÍ Smrk 250 g	Folyékonyfa natur 250 g	8595030513375	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●				
33	Eprokitt tmel PROFÍ 500 g	Eprokitt tömitő Profi 500 g	8595030540999	3082	9	8	960	192	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 250 g plast.	Lenolaj 250 g	8595030520519	ne	ne	12	1800	360	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 400 g	Lenolaj 400 g	8595030519070	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 500 ml (452 g) plast.	Lenolaj 500 ml	8595030523855	ne	ne	8	648	216	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 800 g	Lenolaj 800 g	8595030540036	ne	ne	8	576	96	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 3 kg	Lenolaj 3 kg	8595030519094	ne	ne	1	126	42	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 5 l (4,52 kg)	Lenolaj 5 L	8595030523718	ne	ne	1	126	42	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 8 kg	Lenolaj 8 kg	8595030519117	ne	ne	1	75	25	●	●	●	●				
58	Fermež lněná 10 l (9,04 kg)	Lenolaj 10 L	8595030523725	ne	ne	1	75	25	●	●	●	●				
58	Fermež napouštěcí 250 g plast.	Lenolaj kence 250 g	8595030520526	1139	3	12	1800	360	●	●	●	●				
58	Fermež napouštěcí 400 g	Lenolaj kence 400 g	8595030519087	1139	3	8	1152	192	●	●	●	●				
58	Fermež napouštěcí 500 ml (436 g) plast.	Lenolaj kence 500 ml	8595030523862	1139	3	8	648	216	●	●	●	●				
58	Fermež napouštěcí 800 g	Lenolaj kence 800 g	8595030540043	1139	3	8	576	96	●	●	●	●				

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta	CZ	SK	HU	PL	RO	IT	UK	DE
58	Fermez napouštěcí 3 kg	Lenolaj kence 3 kg	8595030519100	1139	3	1	126	42	●	●	●	-	-	-	-	-
58	Fermez napouštěcí 5 l (4,36 kg)	Lenolaj kence 5 l	8595030523732	1139	3	1	126	42	●	●	●	-	-	-	-	-
58	Fermez napouštěcí 8 kg	Lenolaj kence 8 kg	8595030519124	1139	3	1	75	25	●	●	●	-	-	-	-	-
58	Fermez napouštěcí 10 l (8,7 kg)	Lenolaj kence 10 l	8595030523749	1139	3	1	75	25	●	●	●	-	-	-	-	-
62	GlassCar® letní náplň do ostř. 1 l zelená	GlassCar nyári szélvédőmosó 1 L zöld	8595030521561	1170	3	6	504	126	●	●	●	-	-	-	-	-
62	GlassCar® letní náplň do ostř. 2,5 l zelená	GlassCar nyári szélvédőmosó 2,5 L zöld	8595030521578	1170	3	1	180	45	●	●	●	-	-	-	-	-
62	GlassCar® letní náplň do ostř. 5 l zelená	GlassCar nyári szélvédőmosó 5 L zöld	8595030521585	1170	3	1	120	40	●	●	●	-	-	-	-	-
62	GlassCar® letní náplň do ostř. 1 l skořicová	GlassCar nyári szélvédőmosó 1 L fahéj	8595030521592	1170	3	6	504	126	●	●	●	-	-	-	-	-
62	GlassCar® letní náplň do ostř. 2,5 l skořicová	GlassCar nyári szélvédőmosó 2,5 L fahéj	8595030521608	1170	3	1	180	45	●	●	●	-	-	-	-	-
62	GlassCar® letní náplň do ostř. 5 l skořicová	GlassCar nyári szélvédőmosó 5 L fahéj	8595030521615	1170	3	1	120	40	●	●	●	-	-	-	-	-
63	GlassCar® (-20°C) zimní náplň do ostřikovačů 1 l	GlassCar téli szélvédőmosó 1 L (-20°C)	8595030523916	1170	3	6	504	126	●	●	●	-	-	-	-	-
63	GlassCar® (-20°C) zimní náplň do ostřikovačů 2,5 l	GlassCar téli szélvédőmosó 2,5 L (-20°C)	8595030523923	1170	3	1	180	45	●	●	●	-	-	-	-	-
63	GlassCar® (-20°C) zimní náplň do ostřikovačů 5 l	GlassCar téli szélvédőmosó 5 L (-20°C)	8595030523930	1170	3	1	120	40	●	●	●	-	-	-	-	-
63	GlassCar® (-40°C) zimní náplň do ostřikovačů 1 l	Glass Car téli szélvédőmosó 1 L (-40°C)	8595030523947	1170	3	6	504	126	●	●	●	-	-	-	-	-
63	GlassCar® (-40°C) zimní náplň do ostřikovačů 2,5 l	Glass Car téli szélvédőmosó 2,5 L (-40°C)	8595030523954	1170	3	1	180	45	●	●	●	-	-	-	-	-
63	GlassCar® (-40°C) zimní náplň do ostřikovačů 5 l	Glass Car téli szélvédőmosó 5 L (-40°C)	8595030523961	1170	3	1	120	40	●	●	●	-	-	-	-	-
48	Hydroxid sodný 500 g	Nátrium hidroxid 500 g	8595030519155	1823	8	8	816	136	●	●	●	-	-	-	-	-
48	Hydroxid sodný 1 kg	Nátrium hidroxid 1 kg	8595030519148	1823	8	8	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-
49	Hydroxid sodný 1 l - gel	Nátrium hidroxid 1 kg - gél	8595030511784	1824	8	8	544	136	●	●	●	-	-	-	-	-
49	Hydroxid sodný 1 kg pecky	Nátrium hidroxid gyöngyök 1 kg	8595030523657	1823	8	8	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-
52	Chlorové vápno 600 g	Klórmész 600 g	8595030513443	1791	5.1.	8	576	96	●	●	●	-	-	-	-	-
41	CHS epoxidová souprava 1200	CHS epoxigyantás szett 1200	8595030512095	3082	9	4	960	96	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Iniciátor 10 g	Iniciátor 10 g	8595030521387	3105	5.2	10	0	0	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Iniciátor 15g	Iniciátor 15g	8595030521394	3105	5.2	10	0	0	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Iniciátor 300 g	Iniciátor 300 g	8595030521400	3105	5.2	1	0	0	●	●	●	-	-	-	-	-
52	Kalafuna jemně drčená 500 g	Kalafuna - Koppasztó por 500 g	8595030527433	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
52	Kalafuna jemně drčená 700 g	Kalafuna - Koppasztó por 700 g	8595030527440	ne	ne	4	288	72	●	●	●	-	-	-	-	-
52	Kalafuna jemně drčená 1 kg vanička	Kalafuna - Koppasztó por 1 kg	8595030510244	ne	ne	4	288	72	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Karton tmel PROFI 300 g tuba	Karton tömitő Profi tubus 300 g	8595030541521	ne	ne	6	1008	168	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Karton tmel PROFI 500 g	Karton tömitő Profi 500 g	8595030541002	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Karton tmel PROFI 500 g kartuš	Karton tömitő Profi 500 g Kartus	8595030523329	ne	ne	12	1200	300	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Karton tmel PROFI 2 kg	Karton tömitő Profi 2 kg	8595030541262	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Karton tmel PROFI 5 kg	Karton tömitő 5 kg	8595030513450	ne	ne	1	120	24	●	●	●	-	-	-	-	-
52	Kostní kliš 300 g	Csontenyv 300 g	8595030519018	ne	ne	26	1118	130	●	●	●	-	-	-	-	-
45	Křída plavená 750 g	Festókréta 750 g	8595030530099	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-
45	Křída plavená malířská 2 kg	Festókréta 2 kg	8595030530105	ne	ne	6	240	36	●	●	●	-	-	-	-	-
45	Křída plavená malířská 25 kg	Festókréta 25 kg	8595030521424	ne	ne	1	40	8	●	●	●	-	-	-	-	-
54	Kyselina citrónová E330 100 g	Citromsav E330 100 g	8595030521806	ne	ne	130	7800	1560	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Kyselina chlorovodíková 500 ml	Sósav 500 ml	8595030520779	1789	8	10	1050	210	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Kyselina chlorovodíková 1 l	Sósav 1 L	8595030520762	1789	8	8	408	136	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Kyselina chlorovodíková 2 l	Sósav 2L	8595030526849	1789	8	4	264	88	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Kyselina sírová 500 ml	Akumulátorsav 500 ml	8595030520786	2796	8	10	1050	210	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Kyselina sírová 1 l	Akumulátorsav 1 L	8595030520793	2796	8	8	408	136	●	●	●	-	-	-	-	-
54	Kyselina sorbová E200 2 g	Szorbinsav E200 2 g	8595030525507	ne	ne	150	15000	3000	●	●	●	-	-	-	-	-
39	LAMIT - Laminovací souprava 500 g	Lamit csónakjavító szett 500 g	8595030511012	1866	3	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
39	LAMIT - Laminovací souprava 1 kg	Lamit csónakjavító szett 1 kg	8595030541538	1866	3	1	126	21	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex univerzální 0,8 kg	Latex univerzális 0,8 kg	8595030520618	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex univerzální 2,5 kg	Latex univerzális 2,5 kg	8595030521905	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex univerzální 5 kg	Latex univerzális 5 kg	8595030540494	ne	ne	1	72	24	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex univerzální 10 kg	Latex univerzális 10 kg	8595030526733	ne	ne	1	44	11	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex venkovní 0,8 kg	Latex kültéri 0,8 kg	8595030521943	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex venkovní 2,5 kg	Latex kültéri 2,5 kg	8595030521950	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex venkovní 5 kg	Latex kültéri 5 kg	8595030521967	ne	ne	1	72	24	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex venkovní 10 kg	Latex kültéri 10 kg	8595030526740	ne	ne	1	44	11	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex vnitřní 0,8 kg	Latex beltéri 0,8 kg	8595030521912	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex vnitřní 2,5 kg	Latex beltéri 2,5 kg	8595030521929	ne	ne	1	210	35	●	●	●	-	-	-	-	-
11	Latex vnitřní 5 kg	Latex beltéri 5 kg	8595030521936	ne	ne	1	72	24	●	●	●	-	-	-	-	-
25	Latexový tmel PROFI 500 g	Latex tömitő profi 500 g	8595030541026	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Lih technický 500 ml	Denaturált szesz 500 ml	8595030511463	1170	3	8	960	240	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Lih technický 1 l	Denaturált szesz 1L	8595030525170	1170	3	6	504	126	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Lih technický 4 l	Denaturált szesz 4L	8595030511456	1170	3	1	168	42	●	●	●	-	-	-	-	-
61	Lih technický 9 l	Denaturált szesz 9L	8595030525248	1170	3	1	75	25	●	●	●	-	-	-	-	-
46	Malířský kliš 300 g	Mester ragasztó 300 g	8595030519056	ne	ne	20	860	100	●	●	●	-	-	-	-	-
46	Malířský kliš 5 kg	Mester ragasztó 5 kg	8595030521431	ne	ne	1	43	5	●	●	●	-	-	-	-	-
65	Napouštěcí olej 500 ml přírodní	Keményfa olaj 500 ml színtelen	8595030521554	3295	3	6	1008	126	●	●	●	-	-	-	-	-
65	Napouštěcí olej 2,5 l přírodní	Keményfa olaj 2500 ml színtelen	8595030521653	3295	3	1	200	40	●	●	●	-	-	-	-	-
65	Napouštěcí olej 400 ml spray přírodní	Keményfa olaj 400 ml színtelen spray	8595030521783	3295	3	12	840	168	●	●	●	-	-	-	-	-
65	Napouštěcí olej 500 ml zabarvený	Keményfa olaj 500 ml tik	8595030521776	3295	3	6	1008	126	●	●	●	-	-	-	-	-
65	Napouštěcí olej 2,5 l zabarvený	Keményfa olaj 2500 ml tik	8595030521769	3295	3	1	200	40	●	●	●	-	-	-	-	-
65	Napouštěcí olej 400 ml spray zabarvený	Keményfa olaj 400 ml tik	8595030521790	3295	3	12	840	168	●	●	●	-	-	-	-	-
56	Odrezovač Ex 500 g	Rozsdamaró utántöltő 500 g	8595030510596	ne	ne	9	648	216	●	●	●	-	-	-	-	-
56	Odrezovač Ex 500 g rozprašovač	Rozsdamaró szorofejes 500 g	8595030523428	ne	ne	6	504	126	●	●	●	-	-	-	-	-
56	Odrezovač Ex 1 kg	Rozsdamaró ex 1 kg	8595030540548	ne	ne	8	384	96	●	●	●	-	-	-	-	-
56	Odrezovač Ex 5 kg	Rozsdamaró Ex 5 kg	8595030540555	ne	ne	1	72	36	●	●	●	-	-	-	-	-
57	Odrezovač FORTE 500 g	Rozsdamaró FORTE 500 g	8595030523442	ne	ne	9	648	216	●	●	●	-	-	-	-	-
57	Odrezovač STANDARD 500 g	Rozsdamaró Standard 500 g	8595030523466	ne	ne	9	648	216	●	●	●	-	-	-	-	-
57	Odrezovač STANDARD 1 kg	Rozsdamaró Standard 1 kg	8595030523473	ne	ne	8	384	96	●	●	●	-	-	-	-	-
57	Odrezovač STANDARD 5 kg	Rozsdamaró Standard 5 kg	8595030523480	ne	ne	1	72	36	●	●	●	-	-	-	-	-
60	Perchloroethylen 800 g	Perklóretilén 800 g	8595030523671	1897	6	8	1080	216	●	●	●	-	-	-	-	-
60	Perchloroethylen 8 kg	Perklóretilén 8 kg	8595030523848	1897	6	1	126	42	●	●	●	-	-	-	-	-
60	Perchloroethylen 16 kg	Perklóretilén 16 kg	8595030523879	1897	6	1	75	25	●	●	●	-	-	-	-	-
33	PEROXAN BP Paste 50 PF 10 g white	Peroxan 10 g fehér	8595030541033	3108	5.2.				●	●	●	-	-	-	-	-
59	Peroxid vodíku 100 g 10%	Hidrogén peroxid 100 g 10%	8595030523688	2984	5.1.	10	2500	250	●	●	●	-	-	-	-	-
59	Peroxid vodíku 500 g 30%	Hidrogén peroxid 500 g 30%	8595030523695	2014	5.1.	8	1080	216	●	●	●	-	-	-	-	-
59	Peroxid vodíku 950 g 30%	Hidrogén peroxid 950 g 30%	8595030523701	2014	5.1.	8	544	136	●	●	●	-	-	-	-	-
32	PE souprava Univerzální 400g	Poliészteres Univerzál szett 400 g	859503051182	3269	3	4			●	●	●	-	-	-	-	-

# Logistické informace

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta	CZ	SK	HU	SI	PL	UK	DE
30	PE-tmel Dřevo 180 g	PE tömitő 180 g	8595030527747	3269	3	4			●	●	-	-			
30	PE-tmel Dřevo 500 g	PE tömitő 500 g	8595030527761	3269	3	4			●	●	-	-			
30	PE-tmel Hliník 180 g	PE tömitő Alumíniumra 180 g	8595030527730	3269	3	4			●	●	-	-			
30	PE-tmel Hliník 500 g	PE tömitő Alumíniumra 500 g	8595030527716	3269	3	4			●	●	-	-			
29	PE-tmel Profesionál 180 g	PE tömitő Professional 180 g	8595030527785	3269	3	4			●	●	-	-			
29	PE-tmel Profesionál 500 g	PE tömitő Professional 500 g	8595030520120	3269	3	4			●	●	-	-			
29	PE-tmel Standard 180 g	PE tömitő Standard 180 g	8595030527778	3269	3	4			●	●	-	-			
29	PE-tmel Standard 500 g	PE tömitő Standard 500 g	8595030520106	3269	3	4			●	●	-	-			
31	PE-tmel Vlákno 180 g	PE tömitő Üvegszállal 180 g	8595030527723	3269	3	4			●	●	-	-			
31	PE-tmel Vlákno 500 g	PE tömitő Üvegszállal 500 g	8595030527754	3269	3	4			●	●	-	-			
42	Primalepidlo 310 ml Kartuš	Primaragasztó Profi kartus 250 g	8595030526665	ne	ne	12	1200	300	●	●	●	●			
42	Primalepidlo PROFI 250 g tuba	Primaragasztó Profi tubus 250 g	8595030541286	ne	ne	6	1008	168	●	●	●	●			
42	Primalepidlo PROFI 400 g	Primaragasztó Profi 400 g	8595030541064	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●			
42	Primalepidlo PROFI 2 kg	Primaragasztó Profi 2 kg	8595030513481	ne	ne	4	432	108	●	●	●	●			
42	Primalepidlo PROFI 4 kg	Primaragasztó Profi 4 kg	8595030511845	ne	ne	1			●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 500 g PROFI	Primaglett 500 g	8595030540630	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 2 kg	Primaglett 2 kg	8595030541514	ne	ne	4	432	108	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 5 kg	Primaglett 5 kg	8595030523497	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 10 kg	Primaglett 10 kg	8595030523503	ne	ne	1	72	18	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 15 kg	Primaglett 15 kg	8595030540517	ne	ne	1	44	11	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 18 kg	Primaglett 18 kg	8595030523510	ne	ne	1	44	11	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 30 kg	Primaglett 30 kg	8595030540531	ne	ne	1	24	8	●	●	●	●			
35	PRIMASTÉRKA 50 kg	Primaglett 50 kg	8595030521462	ne	ne	1	12	6	●	●	●	●			
35	PRIMAŠTUK 2 kg	Primastuk 2 kg	8595030541811	ne	ne	4	432	108	●	●	●	●			
35	PRIMAŠTUK 8 kg	Primastuk 8 kg	8595030520908	ne	ne	1	72	18	●	●	●	●			
35	PRIMAŠTUK 15 kg	Primastuk 15 kg	8595030520915	ne	ne	1	44	11	●	●	●	●			
35	PRIMAŠTUK 30 kg	Primastuk 30 kg	8595030520922	ne	ne	1	24	8	●	●	●	●			
35	PRIMAŠTUK 40 kg	Primastuk 40 kg	8595030541293	ne	ne	1	18	6	●	●	●	●			
35	PRIMAŠTUK 50 kg	Primastuk 50 kg	8595030540524	ne	ne	1	12	6	●	●	●	●			
26	PRIMATMEL 300 g	Primatömítő 300 g	8595030520892	ne	ne	15	1575	315	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Černý	PORFESTÉK FEKETE 400 g	8595030511562	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Červeň cihlová	PORFESTÉK TÉGLAVÖRÖS 400 g	8595030511579	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Hněď kaštanová	PORFESTÉK GESZTENYEBARNA 400 g	8595030511586	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Hněď střední	PORFESTÉK KÖZÉPBARNA 400 g	8595030511593	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Hněď tmavá	PORFESTÉK SÖTÉTBARNA 400 g	8595030511609	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Modř brilantní	PORFESTÉK BRILL KÉK 400 g	8595030511616	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Okrová	PORFESTÉK OKKER 400 g	8595030511623	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Satinobr	PORFESTÉK SZATINÖBER 400 g	8595030511630	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Sedý	PORFESTÉK SZÜRKE 400 g	8595030511647	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Zelená tmavá	PORFESTÉK SÖTÉTZÖLD 400 g	8595030511654	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 400 g Žlutá	PORFESTÉK SÁRGA 400 g	8595030511661	ne	ne	4	960	96	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Černý	PORFESTÉK FEKETE 2,5 kg	8595030540760	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Červeň cihlová	PORFESTÉK TÉGLAVÖRÖS 2,5 kg	8595030540777	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Hněď kaštanová	PORFESTÉK GESZTENYEBARNA 2,5 kg	8595030540784	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Hněď střední	PORFESTÉK KÖZÉPBARNA 2,5 kg	8595030540791	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Hněď tmavá	PORFESTÉK SÖTÉTBARNA 2,5 kg	8595030570026	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Modř brilantní	PORFESTÉK BRILL KÉK 2,5 kg	8595030540708	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Okr	PORFESTÉK OKKER 2,5 kg	8595030521004	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Satinobr	PORFESTÉK SZATINÖBER 2,5 kg	8595030521011	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Sedý	PORFESTÉK SZÜRKE 2,5 kg	8595030521028	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Zelená tmavá	PORFESTÉK SÖTÉTZÖLD 2,5 kg	8595030521035	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
11	PRIMATÓN 2,5 kg Žlutá	PORFESTÉK SÁRGA 2,5 kg	8595030521042	ne	ne	1	120	24	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 01 smrk	ProAktiv szeszepác 500 ml natúr	8595030526054	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 02 borovice	ProAktiv szeszepác 500 ml fenyő	8595030525873	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 03 dub tmavý	ProAktiv szeszepác 500 ml sötét tölgy	8595030525927	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 04 zlatý dub	ProAktiv szeszepác 500 ml arany tölgy	8595030526108	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 05 cedr	ProAktiv szeszepác 500 ml cédrus	8595030525880	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 06 pinie	ProAktiv szeszepác 500 ml pínia	8595030526047	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 07 kaštan	ProAktiv szeszepác 500 ml gesztenye	8595030525972	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 08 dub	ProAktiv szeszepác 500 ml tölgy	8595030525910	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 09 tis	ProAktiv szeszepác 500 ml tiszafa	8595030526078	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 10 teak	ProAktiv szeszepác 500 ml tikfa	8595030526061	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 11 henessy	ProAktiv szeszepác 500 ml henessy	8595030525934	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 12 meruňka	ProAktiv szeszepác 500 ml svédvörös	8595030526009	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 13 cherry	ProAktiv szeszepác 500 ml cherry	8595030525958	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 14 třešeň	ProAktiv szeszepác 500 ml cseresznye	8595030526092	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 15 červený	ProAktiv szeszepác 500 ml piros	8595030525903	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 16 mahagon světlý	ProAktiv szeszepác 500 ml világos mahag.	8595030525996	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 17 mahagon	ProAktiv szeszepác 500 ml mahagóni	8595030525989	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 18 tropický mahagon	ProAktiv szeszepác 500 ml trópusi mahag.	8595030526085	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 19 ořech	ProAktiv szeszepác 500 ml dió	8595030526023	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 20 hněď tmavá	ProAktiv szeszepác 500 ml sötétbarna	8595030525941	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 21 palisandr	ProAktiv szeszepác 500 ml palisander	8595030526030	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 22 černý eben	ProAktiv szeszepác 500 ml ében	8595030525897	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 23 jedle	ProAktiv szeszepác 500 ml jegenyefenyő	8595030525965	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
17	ProAktiv lihové mořdlo 500 ml 24 modř	ProAktiv szeszepác 500 ml kék	8595030526016	1170	3	4	980	140	●	●	●	●			
40	Prskyřice epoxidová 1200 400 g	CHS 1200 gyanta 400 g	8595030511074	3082	3	4	960	80	●	●	●	●			
40	Prskyřice epoxidová 1200 800 g	CHS 1200 gyanta 800 g	8595030511081	3082	3	4	640	80	●	●	●	●			
40	Prskyřice epoxidová 1200 5 kg	CHS 1200 gyanta 5 kg	8595030521486	3082	3	1	72	24	●	●	●	●			
40	Prskyřice epoxidová 1200 10 kg	CHS 1200 gyanta 10 kg	8595030512071	3082	3	1	48	12	●	●	●	●			
38	Prskyřice polyesterová LAMIT 109 500 g	LAMIT 109 gyanta 500 g	8595030511036	1866	3	4	960	80	●	●	●	●			
38	Prskyřice polyesterová LAMIT 109 1 kg	LAMIT 109 gyanta 1 kg	8595030511043	1866	3	4	480	80	●	●	●	●			
38	Prskyřice polyesterová LAMIT 109 5 kg	LAMIT 109 gyanta 5 kg	8595030521479	1866	3	1	72	24	●	●	●	●			
38	Prskyřice polyesterová LAMIT 109 10 kg	LAMIT 109 gyanta 10 kg	8595030512088	1866	3	1	48	12	●	●	●	●			
54	Pyrosiřičitan draselný E224 10 g	Kalium-Metabiszulfid E224 10 g	8595030525514			120			●	●	-	-			
21	Renolast 3 kg	Renolast bitumes festék 3 kg	8595030520816	1139	3	1	96	24	●	●	-	-			
21	Renolast 7 kg	Renolast bitumes festék 7 kg	8595030520823	1139	3	1	45	15	●	●	-	-			

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta	CZ	SK	HU	PL	IT	FR	UK	DE
21	Renolast 16 kg	Renolast bitumes festék 16 kg	8595030520830	1139	3	1	16	8	●	-	●	-	-	-	-	-
21	Renolast 30 kg	Renolast bitumes festék 30 kg	8595030520854	1139	3	1	12	6	●	-	●	-	-	-	-	-
34	RUDOKITT 1,8 kg - záruvdorný tmel	Rudokitt hőálló tömítő 1,8 kg	8595030511029	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
36	Sádra 3x300 g PRAKTIK bílá modelářská	3x300 g Praktik modellgipsz	8595030523909	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra bílá 1 kg modelářská	Modellgipsz fehér 1 kg	8595030530013	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra bílá 2 kg modelářská	Modellgipsz fehér 2 kg		ne	ne	7	371	35	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra bílá 3 kg modelářská	Modellgipsz fehér 3 kg	8595030530020	ne	ne	5	200	30	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra bílá 5 kg modelářská	Modellgipsz fehér 5 kg	8595030523282	ne	ne	1	160	11	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra bílá 20 kg modelářská	Modellgipsz fehér 20 kg	8595030525620	ne	ne	1	42	6	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra bílá 40 kg - ALMOD LC BPB	Modellgipsz fehér 40 kg	8595030510435	ne	ne	1	24	3	●	●	-	-	-	-	-	-
36	Sádra plastická 1 kg	Rugalmas gipsz 1 kg	8595030510299	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra šedá 1 kg stavební	Szürkegipsz építészeti 1 kg	8595030530037	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra šedá 3 kg stavební	Szürkegipsz építészeti 3 kg	8595030530044	ne	ne	5	200	30	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra šedá 5 kg stavební	Stukatúrgipsz 5 kg	8595030523299	ne	ne	1	160	11	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Sádra šedá 20 kg stavební	Stukatúrgipsz 20 kg	8595030525637	ne	ne	1	42	6	●	●	●	-	-	-	-	-
26	Sádrový tmel PROFÍ 300 g	Gipsztömítő Profi 300 g	8595030540883	ne	ne	4	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
26	Sádrový tmel PROFÍ 1 kg	Glettgipsz 1 kg	8595030541330	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
54	Sanytr dusičnan draselný 70 g E252	Kálium-nitrát E252 70 g	8595030521844	ne	ne	150	9000	1800	●	●	-	-	-	-	-	-
53	Skalice Modrá 500 g	Zöldgálic 500 g	8595030510206	3077	9	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
53	Skalice Modrá 1 kg	Zöldgálic 1 kg	8595030510213	3077	9	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
53	Skalice Zelená 1 kg	Vasgálic 1 kg	8595030510220	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Skelná tkanina 355 0,5m²	Üvegszálás textília 355 0,5m²	8595030511050	ne	ne	1	ne	ne	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Skelná tkanina 355 2,0m²	Üvegszálás textília 355 2m²	8595030511111	ne	ne	1	ne	ne	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Skelná tkanina 500 0,5m²	Üvegszálás textília 500 0,5m²	8595030512101	ne	ne	1	ne	ne	●	●	●	-	-	-	-	-
38	Skelná tkanina 500 2,0m²	Üvegszálás textília 500 2,0m²	8595030521509	ne	ne	1	ne	ne	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel kartuš červený 310 ml	Üvegező kitt 310 ml kartus piros	8595030526405	ne	ne	12	1200	300	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel kartuš šedý 310 ml	Üvegező kitt 310 ml kartus szürke	8595030525590	ne	ne	12	1200	300	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ červený 700 g	Üvegező kitt profi piros 700 g	8595030541071	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ červený 2 kg	Üvegező kitt profi piros 2 kg	8595030541217	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ šedý 700 g	Üvegező kitt profi szürke 700 g	8595030541088	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ šedý 1 kg	Üvegező kitt szürke 1 kg	8595030520021	ne	ne	6	690	138	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ šedý 2 kg	Üvegező kitt profi szürke 2 kg	8595030541200	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ šedý 6 kg	Üvegező kitt szürke 6 kg	8595030520045	ne	ne	1	120	24	●	●	●	-	-	-	-	-
28	Sklenář. tmel PROFÍ šedý 17 kg	Üvegező kitt szürke 17 kg	8595030520052	ne	ne	1	44	11	●	●	●	-	-	-	-	-
66	Stromový balzám 180 g	Fabalszam 180 g	8595030523411	ne	ne				●	●	-	-	-	-	-	-
20	STRĪBRENKA 100 g	Tűzálló alumínium festék 100 g	8595030521516	ne	ne	10	4400	440	●	●	-	-	-	-	-	-
53	Sůl posypová 5 kg	Útszóró só 5 kg	8595030520991	ne	ne	1	190	16	●	●	-	-	-	-	-	-
53	Sůl posypová 10 kg	Útszóró só 10 kg	8595030521813	ne	ne	1	105	9	●	●	-	-	-	-	-	-
53	Sůl posypová 25 kg	Útszóró só 25 kg	8595030521820	ne	ne	1	42	6	●	●	-	-	-	-	-	-
34	Šamotová výmazová hmota 1 kg	Samotpor 1 kg	8595030523459	ne	ne	15	645	75	●	●	●	-	-	-	-	-
34	Šamotová výmazová hmota 5 kg	Samotpor 5 kg	8595030520250	ne	ne	1	200	16	●	●	●	-	-	-	-	-
25	Šlehaný tmel PROFÍ 250 ml	Habosított tömítő Profi 250 ml	8595030521318	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
25	Šlehaný tmel PROFÍ 1 l	Habosított tömítő Profi 1 l	8595030525613	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
33	Špachtle Kittfort Profi 20 mm	Spatulya 20mm	8595030541736	ne	ne	0	0	0	●	●	-	-	-	-	-	-
33	Špachtle Kittfort Profi 50 mm	Spatulya 50mm	8595030541750	ne	ne	0	0	0	●	●	-	-	-	-	-	-
33	Špachtle Kittfort Profi 80 mm	Spatulya 80mm	8595030541774	ne	ne	0	0	0	●	●	-	-	-	-	-	-
66	Štěpařský vosk ZAHRAĐA 180 g	Oltóviasz 180 g	8595030511067	ne	ne	6	1680	168	●	●	●	-	-	-	-	-
23	Štukový tmel PROFÍ 300 g tuba	Stukkó tömítő Profi tubus 300 g	8595030541361	ne	ne	6	1008	168	●	●	●	-	-	-	-	-
23	Štukový tmel PROFÍ 500 g	Stukkó tömítő Profi 500 g	8595030541019	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
23	Štukový tmel PROFÍ 2 kg	Stukkó tömítő Profi 2 kg	8595030541255	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Švédský tmel PROFÍ 300 g tuba	Svéd tömítő Profi tubus 300 g	8595030513504	ne	ne	6	1008	168	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Švédský tmel PROFÍ 500 g	Svéd tömítő Profi 500 g	8595030521271	ne	ne	8	1152	192	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Švédský tmel PROFÍ 2 kg	Svéd tömítő Profi 2 kg	8595030541231	ne	ne	4	432	108	●	●	●	-	-	-	-	-
24	Švédský tmel PROFÍ 5 kg	Svéd Tömítő Profi 5 kg	8595030541248	ne	ne	1	120	24	●	●	-	-	-	-	-	-
42	TAPETA 1 kg	Tapétaragasztó 1 kg folyékony	8595030523404	ne	ne	8	408	112	●	●	●	-	-	-	-	-
42	TAPETA 3 kg	Tapétaragasztó 3 kg folyékony	8595030525057	ne	ne	1	180	45	●	●	●	-	-	-	-	-
42	TAPETA 10 kg	Tapétaragasztó 10 kg folyékony	8595030525071	ne	ne	1	96	48	●	●	●	-	-	-	-	-
43	TAPETA 250 g prášková	Tapétaragasztó porállagú 250 g	8595030523398	ne	ne	20	1120	140	●	●	●	-	-	-	-	-
46	Tekutý hedvábný lesk bílý 500 g	Folyékony falfény fehér 500 g	8595030520090	ne	ne	6	900	150	●	●	-	-	-	-	-	-
46	Tekutý hedvábný lesk zlatý 500 g	Folyékony falfény arany 500 g	8595030511951	ne	ne	6	900	150	●	●	-	-	-	-	-	-
59	Terpentýnový olej 450 g	Terpentin olaj 450 g	8595030525200	1299	3	8	768	96	●	●	-	-	-	-	-	-
59	Terpentýnový olej 850 g	Terpentin olaj 850 g	8595030525217	1299	3	8	480	96	●	●	-	-	-	-	-	-
59	Terpentýnový olej 4 kg	Terpentin olaj 4 kg	8595030526702	1299	3	1	126	42	●	●	-	-	-	-	-	-
59	Terpentýnový olej 8,5 kg	Terpentin olaj 8,5 kg	8595030525224	1299	3	1	75	25	●	●	-	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 01 Vanilka	Thermoline 01 Vanília 4 kg	8595030511685	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 02 Caffé Latte	Thermoline 02 Caffé Latte 4 kg	8595030511692	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 03 Slunečnice	Thermoline 03 Napraforgó 4 kg	8595030511708	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 04 Pomeranč	Thermoline 04 Narancssárga 4 kg	8595030511715	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 05 Mandarinka	Thermoline 05 Mandarin 4 kg	8595030511722	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 06 Azurová	Thermoline 06 Azúrkék 4 kg	8595030511739	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 07 Korálová červeně	Thermoline 07 Korálpiros 4 kg	8595030511746	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 08 Vinová Bordeaux	Thermoline 08 Bordeaux 4 kg	8595030511753	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 09 Horská louka	Thermoline 09 Hegyi mező 4 kg	8595030511760	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg 10 Aloe Vera	Thermoline 10 Aloe Vera 4 kg	8595030511777	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 4 kg bílý	Thermoline fehér 4 kg	8595030511678	ne	ne	1	80	16	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 01 Vanilka	Thermoline 01 Vanília 100 g	8595030513818	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 02 Caffé Latte	Thermoline 02 Caffé Latte 100 g	8595030513825	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 03 Slunečnice	Thermoline 03 Napraforgó 100 g	8595030513832	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 04 Pomeranč	Thermoline 04 Narancssárga 100 g	8595030513849	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 05 Mandarinka	Thermoline 05 Mandarin 100 g	8595030513856	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 06 Azurová	Thermoline 06 Azúrkék 100 g	8595030513863	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 07 Korálová červeně	Thermoline 07 Korálpiros 100 g	8595030513870	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 08 Vinová Bordeaux	Thermoline 08 Bordeaux 100 g	8595030513887	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester 09 Horská louka	Thermoline 09 Hegyi mező 100 g	8595030513894	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester Aloe Vera	Thermoline 10 Aloe Vera 100 g	8595030513900	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
08	Thermoline® 100 g tester bílý	Thermoline fehér 100 g	8595030513801	ne	ne	6	2088	174	●	-	●	-	-	-	-	-
51	TRIOMAX 270 g + 10% Zdarma	Triomax granulát 270 g + 10% Ingyen	8595030523336	1823	8	20	1400	280	●	●	●	-				

# Logistické informace

Str.	Název výrobku	Název výrobku HU	EAN kód	UN kód	ADR třída	skup. balení	ks. paleta	řada/paleta							
51	TRIOMAX 500 g	Triomax granulate 500 g	8595030523343	1823	8	20	1000	200	●	●	●	●			
51	TRIOMAX Gel 500 g	Triomax lefolyótisztító gél 500 g	8595030523985	3082	9	10	1050	210	●	●	●	●			
50	TRIOMAX Domácnost 500 ml rozprašovač	Triomax hidegszíroldo szórófejes 500 ml	8595030525194	ne	ne	6	504	126	●	●	●	●			
40	Tvrdidlo P11 10 g	Edző P11 10 g	8595030540852	2079	8	10	0	0	●	–	–	–			
40	Tvrdidlo P11 25g	Edző P11 25g	8595030540869	2079	8	10	0	0	●	–	–	–			
40	Tvrdidlo P11 700 g	Edző P11 700 g	8595030540876	2079	8	1	0	0	●	–	–	–			
20	UNIKOLKY Dekor 9+1	UNIKOLKY Dekor 9+1	8595030525408	ne	ne	10	2000	200	●	●	●	–			
20	UNIKOLKY modelářské b. sada 9+1	UNIKOLKY modellezőfesték 9+1	8595030523831	ne	ne	10	2000	200	●	●	●	–			
44	Univerzální penetrační nátěr 2,5 l + 20% ZDARMA	Univerzális mélyalapozó 2,5L + 20% ingyen	8595030511982	ne	ne	1	180	36	●	●	–	–			
39	Vanafix - opravy akrylátových van	Akril kádjavító szett	8595030521691	ne	ne	1	675	135	●	●	–	–			
47	Vápno Čerták stavba 5 kg	Mészhidrát 5 kg	8594060160085	ne	ne	1	144	12	●	●	–	–			
47	Vápno Čerták stavba 10 kg	Mészhidrát 10 kg	8594060160139	ne	ne	1	48	12	●	●	–	–			
66	Vápno Čerták zahrada 5 kg	Mészhidrát kertbe 5 kg	8594060160108	ne	ne	1	144	12	●	●	–	–			
66	Vápno Čerták zahrada 10 kg	Mészhidrát kertbe 10 kg	8594060160122	ne	ne	1	48	12	●	●	–	–			
10	Vápno na bílení 6 kg	Mészfesték 6 kg	8595030510145	ne	ne	1	60	15	●	●	●	●			
10	Vápno na bílení 12 kg	Mészfesték 12 kg	8595030510107	ne	ne	1	44	11	●	●	●	●			
10	Vápno na bílení 20 kg	Mészfesték 20 kg	8595030525187	ne	ne	1	33	11	●	●	●	●			
10	Vápno na bílení 40 kg	Mészfesték 40 kg	8595030511098	ne	ne	1	12	6	●	●	●	–			
60	Vodní sklo 500 ml	Vízüveg 500 ml	8595030519032	ne	ne	8	648	216	●	●	●	–			
60	Vodní sklo 1 l	Vízüveg 1l	8595030519063	ne	ne	8	384	96	●	●	●	–			
60	Vodní sklo 5 l	Vízüveg 5l	8595030519162	ne	ne	1	72	36	●	●	●	–			
60	Vodní sklo 10 l	Vízüveg 10l	8595030513436	ne	ne	1	48	24	●	●	●	–			
28	Voskový tmel - BOX (32ks)	Viaszrudacska box	8595030525835	ne	ne	32	1600	320	●	●	●	●			
28	Voskový tmel BÍLÝ	Viaszrudacska - fehér	8595030541569	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel BOROVICE	Viaszrudacska - fenyő	8595030541590	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel BUK	Viaszrudacska - bükk	8595030541637	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel ČERNÝ	Viaszrudacska - fekete	8595030541576	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel ČERVENÝ	Viaszrudacska - piros	8595030541668	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel DUB	Viaszrudacska - tölgy	8595030541644	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel JASAN	Viaszrudacska - kőris	8595030541682	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel MAHAGON	Viaszrudacska – mahagóni	8595030541620	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel OLŠE	Viaszrudacska - éger	8595030541712	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel OŘECH	Viaszrudacska - dió	8595030541613	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel PALISANDR	Viaszrudacska – paliszander	8595030541705	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel SMRK	Viaszrudacska - natúr	8595030541583	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel TEAK	Viaszrudacska - teak	8595030541699	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel TŘEŠĚŇ	Viaszrudacska - cseresznye	8595030541606	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel WENGE	Viaszrudacska - venge	8595030541675	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●
28	Voskový tmel ZELENÝ	Viaszrudacska - zöld	8595030541651	ne	ne	12	2352	336	●	●	●	●			●



Colorline® vzorkovnice  
výška 95 cm x šíře 65 cm  
opěrný + závěsný systém  
Vzorkovnice nabízí reálné náthy našich  
barev v celkové šíři 68 odstínů



Colorline® malířský vzorník  
výška 5 cm x šíře 21 cm  
vzorník nabízí reálné náthy  
našich barev 64 odstínů



Stojan Colorline®  
výběr 10-ti nejprodávanějších  
barevných odstínů v 4 kg balení



Stojan Thermoline®  
v 10-ti barevných odstínech + bílé se vzorkovnicí  
s reálnými náthy v celkové šíři 32 odstínů



Thermoline® vzorkovnice  
výška 90 cm x šíře 45 cm  
Vzorkovnice nabízí reálné  
náthy našich barev v celkové  
šíři 32 odstínů

# Podpora prodeje



Vzorkovnice Colorline®  
Rozměr: 45 x 90 cm s fyzickými  
náthy barev



Vzorkovnice Colorline® Exclusive  
s fyzickými náthy barev.  
Rozměr: 45 x 90 cm



Vzorkovnice Colorline® Premium a Colorline® Metallic Effect  
s fyzickými náthy barev. Rozměr: 45 x 90 cm



Skládací vzorkovník Colorline® Premium  
a Colorline® Metallic Effect  
s fyzickými náthy barev. Rozměr: 63 x 30 cm



Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými náthy barev  
Rozměr: 60 x 45 cm



Stojan Colorline® Premium  
a Colorline® Metallic Effect  
s fyzickými náthy barev.



AktivLak a ProAktiv vzorkovnice s fyzickými vzorky mořidel a laků 62 x 45 cm



Vzorkovnice AktivKolor® s fyzickými náthy barev  
Rozměr: 15 x 80 cm



Vzorkovnice AktivLazur® s fyzickými náthy barev  
Rozměr: 15 x 80 cm



Vzorkovnice Dřevotmel a Dřevokitt s fyzickými náthy tmelů



Vzorkovnice Renolast s fyzickými náthy barev  
Rozměr: 30 x 60 cm



Vzorkovnice Aluksyl s fyzickými náthy barev  
Rozměr: 30 x 60 cm



Vzorkovnice Napouštěcí olej s fyzickými náthy barev  
Rozměr: 30 x 60 cm



KITTFORT Praha, s.r.o.  
Hornátky 1, 277 11 Neratovice  
tel.: +420 315 687 592  
e-mail: info@kittfort.cz  
www.kittfort.cz

Regionální manager pro Čechy:  
Sabina Radicsová, tel.: +420 724 322 171  
sabina.radicsova@kittfort.cz

Regionální manager pro Moravu:  
Pavel Šusta, tel.: +420 720 212 800  
pavel.susta@kittfort.cz



KITTFORT Slovakia, s. r. o.  
Šteruská cesta 21, 922 03 Vrbové  
tel.: +420 315 687 592  
e-mail: info@kittfort.cz  
www.kittfort.cz

Obchodní manager:  
Pavel Šusta, tel.: +421 915 985 077  
pavel.susta@kittfort.cz

